

RC RODCRAFT®



**GEREEDSCHAP EN
WERKPLAATSMATERIEEL 2017-2018**



KWALITEIT VOOR PROFESSIONALS

www.rodcraft.com

RODCRAFT

KWALITEIT VOOR PROFESSIONALS

Een van de toonaangevende merken wereldwijd

Sinds 1974 staat het merk Rodcraft voor hoogwaardige producten en diensten. Rodcraft, dat werd opgericht in Duitsland, is gestaag uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende merken op het gebied van pneumatische gereedschappen en werkplaatsapparatuur gericht op voertuigonderhoud en industriële onderhoudstoepassingen.

Onderzoek en ontwikkeling

Onze organisatie investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling, en het Rodcraft productassortiment omvat veel gepatenteerde ontwerpen, zoals onze composiet schuurmachine en de nieuwste serie slagmoersleutels.

Marktdekking

Met een sterk, vanuit Europa werkend verkoopkanaal, lokale verkoopvestigingen, gespecialiseerde distributeurs en nationale importeurs, worden dagelijks meer dan 80 landen wereldwijd bediend. Wij staan dicht bij de klant, en kunnen snel service en ondersteuning bieden.

Tests en kwaliteitsinspecties

Om een lange levensduur en goede prestaties te verzekeren worden veel strenge tests en kwaliteitsinspecties uitgevoerd tijdens de ontwerp-, productie-, en assemblagefase van de gereedschappen en apparaten. Alle producten worden grondig getest in het Technocenter om EG-gecertificeerd te kunnen worden in overeenstemming met de ISO-normen, en veel van de klantencentra die de Rodcraft-producten verkopen zijn ISO 9001- en ISO 14001-gecertificeerd.




Ontdek het volledige assortiment van Rodcraft op **www.rodcraft.com**

- online catalogus persluchtgereedschappen
- online catalogus werkplaatsmaterieel
- Rodcraft-accessoires
- technische documentatie
- contactpersonen servicecentrum
- contactpersonen Rodcraft verkoop en distributeurs



Bekijk vandaag nog onze mobiele eCatalogus op m.rodcraft.com

Een breed assortiment pneumatisch gereedschap en werkplaatsmaterieel speciaal voor auto-onderhoud en industriële onderhoudstoepassingen.

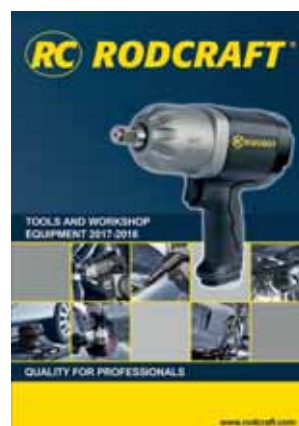

WOORDENLIJST



Maat as



Om u te helpen het juiste gereedschap te selecteren, hebben we alle RODCRAFT-gereedschappen ingedeeld in toepassingsklassen:
1 = normale toepassingen | 2 = zware toepassingen | 3 = zeer zware toepassingen | 4 = superzware toepassingen



Dependende uitlaatslangsystemen, verkrijgbaar als accessoire



Aantal instellingen voor het regelen van het voorwaartse vermogen



Koppelbereik



Terugslagkoppel



Luchtverbruik per minuut (belast)



Luchtverbruik onbelast per minuut



Kan worden gebruikt in combinatie met veerbalancers met bijv. ophanghaak

AG = buitendraad

IG = binnendraad

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een inlaatdruk bij het gereedschap van max. 6,3 bar (90 psi)

Toegepaste normen: lawaai conform ISO15744, 3-assige trilling conform ISO28927-3,

Slagmechanisme:

SH = single hammer (enkele hamer) PC = pin clutch (slagmechanisme met pen) DP = duopact

CH = closed hammer (gesloten hamer) TL = torque limited (koppel beperkt)

Zie voor meer informatie pagina 103



Capaciteit



Gewicht

Referenties

Belangrijke eisen voor het gebruik van persluchtgereedschappen!

Om het vermogen van een pneumatische motor op peil te houden, om schade te voorkomen en de levensduur van het gereedschap te verlengen, moet de perslucht aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Aanbevolen wordt een onderhoudsunit te installeren bij elke persluchtuitlaat of werkplek.

De volgende eisen voor het gebruik zijn van groot belang en hieraan moet zorgvuldig worden voldaan. Voor elk type werkplek zal een geschikte onderhoudsunit optimale omstandigheden scheppen voor de gebruikte persluchtgereedschappen.

Luchtdruk

De standaarddruk van de toegevoerde perslucht moet 6,3 bar zijn (90 psi) bij de luchtingang van het gereedschap (ook wanneer de lucht stroomt). Een te hoge inlaatdruk leidt na enige tijd tot overmatige slijtage en defecten

aan het gereedschap. Gereedschappen die werken bij een te lage luchtdruk werken gewoonlijk niet optimaal bij maximaal vermogen.

Hoeveelheid perslucht

Afhankelijk van het type persluchtgereedschap kan het luchtverbruik tijdens maximaal vermogen variëren. Vergelijk de max. luchtverbruikswaarden voor gereedschappen die in

onze handleidingen en catalogi zijn opgenomen en de slangmaten (binnendiameter) met de max. debieten van de onderhoudsunits en de effectieve capaciteit van uw compressor.

Condens/vuil

De waterafscheiders en filters die geïntegreerd zijn in onze onderhoudsunits voorkomen corrosie in luchtmotors en leveren schone lucht. Een hoog watergehalte in de perslucht zal leiden tot roest en kleinere doorgangen in stalen leidingen en luchtleidingen, wat leidt tot

luchtdrukverlies en zwakker presterende persluchtgereedschappen. Als er geen filters worden gebruikt, zullen roest en deeltjes de motor beschadigen of blokkeren.

Smering

Het periodiek smeren van luchtmotoren is absoluut noodzakelijk (dagelijks) om de motor goed te laten draaien en de levensduur van de motor te verlengen en corrosie te voorkomen. Als een motor niet

draait met continue luchtsmering (smeerinstallatie), moet deze dagelijks handmatig worden gesmeerd (ongeveer 2 cm³ luchtolie (model 1000L)). Zie ook de installatietekening in de handleiding.

Bedieningshandleidingen

Volg de instructies voor onderhoud en veilig gebruik in de bedieningshandleiding (tekening voor installatie).

Wanneer een gereedschap niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen en aanwijzingen voor luchtvoorbereiding, bieden wij geen garantie in geval van defecten.

Installatievoorbeelden:

Onderhoudsunits zonder smeerinstallatie maar met coalescentiefilter voor gebruik met bijv. verfspuiten, persluchtpistolen en voor olievrije toepassingen.

Onderhoudsunits met smeerinstallatie (smal of breed ontwerp) voor alle gereedschappen die permanente smering vereisen



Toepassing

Om u te helpen het juiste gereedschap te selecteren, hebben we alle RODCRAFT-gereedschappen ingedeeld in toepassingsklassen:

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ① normale
toepassingen | ② zware
toepassingen | ③ zeer zware
toepassingen | ④ extreem zware
toepassingen |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|

Slagmechanisme

Single Hammer (enkele hamer) "SH"

Beproefde, betaalbare constructie met een of twee hamers en vetsmering.

Voor alle standaard assemblagewerkzaamheden in:

- Groot materieel en landbouwmachines
- Licht industriële sector
- Autoreparatiebedrijven
- Bandenservicebedrijven



Pin Clutch (slagmechanisme met pen) "PC"

Slagsysteem met lage trilling en snelle koppeltoename en zuinige constructie van geharde, gedraaide onderdelen die in een gesloten slagkooi draaien. Gesmeerd met olie voor slagsystemen, model 1000S (oliebadsmering - uitgezonderd model 2530 mechanisme gesmeerd met vet)

Voor alle snelle assemblagewerkzaamheden in:

- Bandenservicebedrijven
- Autoreparatiebedrijven
- Groot materieel
- Licht industriële sector



DUOPACT "DP"

Betrouwbaar systeem voor continue koppeltoename met twee zeer robuuste, gesmede ringhamers. Dit zeer korte model bestaat uit verbazingwekkend weinig onderdelen. Gesmeerd met vet - smering van buitenaf gedeeltelijk mogelijk met onze Mini vetpomp, model 8150, zonder de behuizing te openen.

Voor alle zeer zware toepassingen, zoals:

- Industrie
- Bandenservicebedrijven
- Autoreparatiebedrijven



Closed Hammer System (gesloten hamersysteem) "CH"

Dit bijna onderhoudsvrij lopende mechanisme kan zonder grote moeite moeren en bouten losdraaien dankzij het gesloten massieve hamersysteem. De constructie heeft een zeer goede gewicht/vermogen-verhouding en heeft een kenmerkend kort ontwerp. Door de dichte constructie blijft het vet na het smeren langdurig in de hamer aanwezig.

Toepassingen:

- Industrie
- Vrachtwagen- en busbandenservice en assemblage



Torque Limited (koppel beperkt) "TL"

Probeer ook onze speciale mechanismen "TL-Torque Limited" voor het snel en veilig vooraandraaien voor een nauwkeurig eindkoppel met momentsleutel, voor bijv. bandenservicebedrijven

- Aanwezig in model: 2263TL

INHOUD

01 Aandraaien _____	8	10 Autoglasverwijdering _____	80
Slagmoersleutels		Slijptollen	
Ratelsleutels		Accessoires	
Handschoenen			
Accessoires			
02 Assemblage _____	24	11 Verfpistolen _____	84
Schroevendraaiers		Verfpistolen	
		Accessoires	
03 Boren _____	28	12 Diversen _____	88
Boren		Bandvulapparaten	
Accessoires		Blaaspistolen	
		Pistolen voor underbody coating	
		Vetspuiten	
		Patroonpistolen	
04 Beitelten _____	34	13 Accessoires _____	97
Beitelhamers		Magnetische schaaltes	
Graveerpennen		Onderhoudsunits	
Schraapbeitels		Perslucht koppelingen	
Accessoires		Slangen	
		Veerbalancers	
05 Naaldenbikhamers _____	42	14 Garagekrikken _____	104
Naaldbikhamers		15 Motor _____	118
Accessoires		16 Transmissie _____	122
		17 Carrosserie _____	128
06 Speciale gereedschappen _____	46	18 Werkplaatspersen _____	134
Plaatwerkscharen		19 Wioldolly _____	140
Plaatmetaalgereedschappen		20 Diversen _____	144
Puntlasboren			
Zagen			
Accessoires			
07 Blindnietmachines _____	52		
Blindklinktangen			
08 Slijpen en schuren _____	56		
Stiftslijpers en haakse slijpers			
Slijpers met slijpschijf			
Roterende schuurmachines			
Accessoires			
Stofafzuigingssets			
09 Polijsten _____	76		
Polijstmachines			
Accessoires			

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC2277

01| Aandraaien

| Slagmoersleutels

- 1/4" Slagmoersleutels
- 3/8" Slagmoersleutels
- 1/2" Slagmoersleutels
- 3/4" Slagmoersleutels
- 1" Slagmoersleutels
- 1 1/2" Slagmoersleutels

| Ratelsleutels

- 1/4" Ratelsleutels
- 3/8" Ratelsleutels
- 1/2" Ratelsleutels

| Accessoires

- Veiligheidshandschoenen
- Krachtdoppen

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

18

19

20



Model	Bestelnummer
RC2077	8951000117
RC2077K	8951000145

Model	Bestelnummer
RC2003	8951000195
RC2101	8951000196

Model		RC2077
As		1/4"
Koppelbereik		40 Nm
Max. koppel		60 Nm
Snelheid		14000 min ⁻¹
Gewicht		0.69 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		150x140x40 mm
Luchtverbruik		200 l/min
Luchtverbruik		390 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagsysteem		SINGLE HAMMER
Geluid LpA		87.6 dB(A)
Trilling		5.92 m/s ²

60 Nm max.



- 1/4" aandrijfvierkant slagmoersleutel
- 60 Nm achteruit
- Ergonomische handgreep met reep met geïnjecteerd thermoplastisch rubber
- Met één hand vooruit/achteruit regelbaar
- 0,69 kg – 150 mm lang

16 stuks 1/4" krachtdoppenset


Model	Bestelnummer
RC2077K	8951000145

- RC2077
- 1/4" 6-kant krachtdoppen: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- 1/4" 50 mm lange Torx-bits: T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 1/4" 50 mm zeskantbits: 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1/4" vierkant- tot 1/4" zeskantadapter
- 1/4" snelwisselbithouder




Model		RC2003	RC2101
As		1/4"	3/8"
Koppelbereik			60 Nm
Max. koppel			110 Nm
Snelheid			15000 min ⁻¹
Gewicht			0.53 kg
Slang			8 mm
Afmetingen axbxc			140x.x40 mm
Luchtverbruik			42 l/min
Luchtverbruik			174 l/min
Luchtinlaat			1/4" IG
Slagsysteem			DOUBLE ROCKING DOG
Geluid LpA			92 dB(A)
Trilling			4 m/s ²

110 Nm max.



- Lengte 140 mm, eenvoudigere toegang tot lastig te bereiken plekken
- 1,16 lbs (0,53 kg)
- 110 Nm linksom



Model	Bestelnummer
RC2177	8951000043
RC2267	8951000044

Model	Bestelnummer
RC2205	8951000085

Model	Bestelnummer
RC2202	8951000123

Model	RC2177	RC2267
As	3/8"	1/2"
Koppelbereik	420 Nm	480 Nm
Max. koppel	580 Nm	660 Nm
Snelheid	8200 min ⁻¹	10200 min ⁻¹
Gewicht	1.25 kg	
Slang	8 mm	
Afmetingen axbxc	164x175x60 mm	
Luchtverbruik	160 l/min	180 l/min
Luchtverbruik	470 l/min	510 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG	
Slagsysteem	DUOPACT	
Geluid LpA	90 dB(A)	93 dB(A)
Trilling	7.9 m/s ²	6.9 m/s ²


580 & 660 Nm max. Composiet, slechts 1.25 kg

Model	RC2205
As	1/2"
Koppelbereik	406 Nm
Max. koppel	580 Nm
Snelheid	7800 min ⁻¹
Gewicht	2,4 kg
Slang	10 mm
Afmetingen axbxc	150x140x40 mm
Luchtverbruik	130 l/min
Luchtverbruik	350 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Slagsysteem	PIN CLUTCH
Geluid LpA	87,4 dB(A)
Trilling	6,71 m/s ²

580 Nm max.

Model	RC2202
As	1/2"
Koppelbereik	420 Nm
Max. koppel	610 Nm
Snelheid	9000 min ⁻¹
Gewicht	1.3 kg
Slang	10 mm
Afmetingen axbxc	112x175x60 mm
Luchtverbruik	225 l/min
Luchtverbruik	540 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Slagsysteem	JUMBO HAMMER
Geluid LpA	95 dB(A)
Trilling	12.1 m/s ²

610 Nm max., slechts 1,3 kg



- 3/8" slagmoersleutel voor zware toepassingen
- DUOPACT slagmechanisme
- Lichte motorbehuizing van composiet
- Goed uitgebalanceerde, isolerende rubberen delen op de handgreep
- Robuuste vooruit/achteruit-schakelaar met 3 standen in vooruit
- Vol vermogen achteruit - 580 Nm max
- Er kan een dempende uitlaatslang worden aangesloten

Accessoires voor 3/8" slagmoersleutels

Model	Bestelnummer
RS3113	8951012354

- 3/8" aandrijfvierkant
- 13 stuks

(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Accessoires voor 1/2" slagmoersleutels

Model	Bestelnummer
RS4114	8951012356

- 1/2" aandrijfvierkant
- 14 stuks

(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27)



- 1/2" aandrijfvierkant slagmoersleutel
- Met één hand bedienbare doordrukknop voor vooruit/achteruit-regeling
- Regelaar met 4 standen vooruit
- Vol vermogen achteruit - 580 Nm max.
- Er kan een dempende uitlaatslang worden aangesloten
- Rubberen bescherming aan voorzijde



- 1/2" zeer compacte slagmoersleutel
- 610 Nm maximum vermogen achteruit
- Stalen voorkap en aluminium behuizing
- Lengte = 112 mm als blikformaat
- Jumbo hammer-mechanisme
- 3 standen in beide richtingen


Krasvast

Model	Bestelnummer
RS413WP	8951012362



- 85 mm lange 1/2" krachtdop
- SW17 / 19 / 21 mm
- Extra dunne wanden voor velgen van gelegeerd metaal
- Van slagvaste chroommolybdeen kwaliteit
- Ook losse krachtdoppen verkrijgbaar


SLAGMOERSLEUTEL 1/2"



Model Bestelnummer
RC2235 8951000286

Model		RC2235
As		1/2"
Koppelbereik		220 Nm
Max. koppel		300 Nm
Snelheid		7400 min ⁻¹
Gewicht		1.85 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		341x80x58 mm
Luchtverbruik		81 l/min
Luchtverbruik		408 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagsysteem		JUMBO HAMMER
Geluid LpA		97 dB(A)
Trilling		43.5m/s ²

300 Nm max.



- Ergonomische handgreep
- Volledig traploze trekker
- Koppelselectie
- Gemakkelijk wisselen van draairichting



Model Bestelnummer
RC2257 8951000037

Model		RC2257
As		1/2"
Koppelbereik		680 Nm
Max. koppel		950 Nm
Snelheid		8950 min ⁻¹
Gewicht		2.5 kg
Slang		10 mm
Afmetingen axbxc		213x194x70 mm
Luchtverbruik		200 l/min
Luchtverbruik		610 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagsysteem		DUOPACT
Geluid LpA		94 dB(A)
Trilling		6.8 m/s ²

950 Nm max.



- 1/2" aandrijfviervkant slagmoersleutel
- Met een hand bedienbaar
- 3+3 standenregelaar en vooruit/achteruit-schakelaar
- 950 Nm maximum vermogen achteruit
- Er kan een dempende uitlaatslang worden aangesloten
- Lange handgreep

Model Bestelnummer
RC2257K 8951000089

- 1/2" aandrijfviervkant slagmoersleutel
- Inhoud set:
- RC2257
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27
- DUS36
- Oliefles



Krasvast

Model Bestelnummer
RS414WP 8951012363

- 85 mm long 1/2" socket
- SW17 / 19 / 21 / 22 mm
- Extra dunne wanden voor velgen van gelegeerd metaal
- Van slagvaste chroommolybdeen kwalliteit
- Ook losse krachtdoppen verkrijgbaar



Model Bestelnummer
RC2277 8951000025

Model		RC2277
As		1/2"
Koppelbereik		900 Nm
Max. koppel		1250 Nm
Snelheid		8200 min ⁻¹
Gewicht		2 kg
Slang		10 mm
Afmetingen axbxc		194x188x70 mm
Luchtverbruik		245 l/min
Luchtverbruik		760 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagsysteem		DUOPACT
Geluid LpA		93 dB(A)
Trilling		9.7 m/s ²

1250 Nm max.



- 1250 Nm maximaal werkelijk koppel achteruit
- "The Beast" slagmechanismebehuizing vervaardigd van aluminiumlegering
- Naam gegraveerd op de slagmechanismebehuizing
- Twin hammer-mechanisme
- Dophouder met meeneemring
- Volledig traploze trekker
- Gebogen handgreep met "The BEAST" thermoplastisch rubber geïnjecteerd in behuizing voor
- duurzame en comfortabele grip. Bestand tegen de meeste chemicaliën die gebruikt worden in werkplaatsen
- NIEUW vermogensregelsysteem: Met 1 hand bedienbaar, 1 stand achteruit en 3 standen vooruit
- 2 kg - behuizing van composiet
- 360° draaibare luchtinlaat

Model Bestelnummer
RC2277K 8951000182

- RC2277
- Lange, afgeschermd
- krachtdoppen: 17 - 19 & 21 mm





**DUOPACT
slagsysteem**

1250 NM MAX. KOPPEL

**Gemakkelijk toegankelijke
vetnippel**

**Hoogwaardige behuizing van
licht composiet**

**Handgreep gecoat met
thermoplastisch rubber
voor een goede grip**

RC2277



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"



Model	Bestelnummer	Model	Bestelnummer
RC2315	8951077130	RC2377	8951000045 korte as
		RC2387	8951000074 lange as

Model	RC2315
As	3/4"
Koppelbereik	1100 Nm
Max. koppel	1500 Nm
Snelheid	5600 min ⁻¹
Gewicht	4.7 kg
Slang	13 mm
Afmetingen axbxc	242x230x78 mm
Luchtverbruik	340 l/min
Luchtverbruik	990 l/min
Luchtinlaat	3/8" IG
Slagsysteem	DUOPACT
Geluid LpA	91.1 dB(A)
Trilling	9.97 m/s ²
1500 Nm max.	

Model	RC2377 / RC2387
As	3/4"
Koppelbereik	1300 Nm
Max. koppel	1950 Nm
Snelheid	5760 min ⁻¹
Gewicht	3.5 / 4.1 kg
Slang	13 mm
Afmetingen axbxc	225x84x199 mm
Luchtverbruik	255 l/min
Luchtverbruik	972 l/min
Luchtinlaat	3/8" IG
Slagsysteem	DUOPACT
Geluid LpA	96.8 dB(A)
Trilling	14.5 m/s ²
1950 Nm max.	



- 3/4" aandrijfvierkant slagmoersleutel
- DUOPACT-mechanisme
- Regelaar met 3 standen vooruit
- Vol vermogen achteruit
- Isolerende rubberen mof op de handgreep



- 3/4" aandrijfvierkant slagmoersleutel
- Handgreep geïnjecteerd met thermoplastisch rubber
- 3 standen in vooruit en volle kracht achteruit
- Traploos regelbaar voor optimale controle
- 1950 Nm max. koppel
- Composiet behuizing, slechts 3,38 kg, zelfs op dit hoge vermogensniveau
- Gesmeed DUOPACT-mechanisme
- Behuizing van slagmechanisme vervaardigd van staal en aluminium
- Zwenkbare luchtinlaat
- Mini -vetnippel op de voorzijde van de behuizing

Accessoires voor 3/4" slagmoersleutels

Model	Bestelnummer
RS618	8951012358




- 3/4" aandrijfvierkant
- 8 stuks
- (26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38)

Model	Bestelnummer
RC2387	8951000074

Asverlengstuk 75mm





Model Bestelnummer
RC2405 8951000075

Model Bestelnummer
RC2425 8951077190 korte as
RC2426 8951077032 lange as

Model Bestelnummer
RC2437-Xi 8951000068 korte as
RC2447-Xi 8951000069 lange as

Model	RC2405
As	1"
Koppelbereik	1300 Nm
Max. koppel	1950 Nm
Snelheid	5760 min ⁻¹
Gewicht	3.6 kg
Slang	13 mm
Afmetingen axbxc	221x84x199 mm
Luchtverbruik	255 l/min
Luchtverbruik	972 l/min
Luchtinlaat	3/8" IG
Slagsysteem	DUOPACT
Geluid LpA	96.8 dB(A)
Trilling	14.5 m/s ²

1950 Nm max.

Model	RC2425 / RC2426
As	1"
Koppelbereik	1715 Nm
Max. koppel	2450 Nm
Snelheid	3200 min ⁻¹
Gewicht	9.4 kg / 10.6 kg
Slang	13 mm
Afmetingen axbxc	RC2425 312x270x119 mm RC2426 460x270x119 mm
Luchtverbruik	370 l/min
Luchtverbruik	1020 l/min
Luchtinlaat	1/2" IG
Slagsysteem	SINGLE HAMMER
Geluid LpA	97.9 dB(A)
Trilling	14.93 m/s ²

2450 Nm max.

Model	RC2437Xi / RC2447Xi
As	1"
Koppelbereik	1900 Nm
Max. koppel	2700 Nm
Snelheid	6000 min ⁻¹
Gewicht	7.2 kg / 8.3 kg
Slang	13 mm
Afmetingen axbxc	RC2437Xi 275x158x245 mm RC2447Xi 490x165x190 mm
Luchtverbruik	360 l/min
Luchtverbruik	1100 l/min
Luchtinlaat	1/2" IG
Slagsysteem	DUOPACT
Geluid LpA	100.8 dB(A)
Trilling	10.7 m/s ²

2700 Nm max.



- 1" aandrijfvierkant slagmoersleutel
- Handgreep geïnjecteerd met thermoplastisch rubber
- 3 standen in vooruit en volle kracht achteruit
- Traploos regelbaar voor optimale controle
- 1950 Nm max. koppel
- Composiet behuizing, slechts 3,38 kg, zelfs op dit hoge vermogensniveau
- Gesmeed DUOPACT-mechanisme
- Behuizing van slagmechanisme vervaardigd van staal en aluminium
- Zwenkbare luchtinlaat
- Mini -vetnippel op de voorzijde van de behuizing

Model Bestelnummer
RDP10 8951011021

- Digitale bandenspanningsmeter
- perfect om mee te nemen in uw zak
- LCD-display
- effectief bereik tot 10 bar/150 psi
- Weergave in bar of psi



- 1" aandrijfvierkant slagmoersleutel
- 3+3 standenregelaar met vooruit/achteruit-schakelaar
- 2450 Nm maximum vermogen achteruit
- Er kan een dempende uitlaatslang worden aangesloten
- Rubberen bescherming aan voorzijde

RC2426
met lange as
152 mm



RODCRAFT
Premium




- 1" aandrijfvierkant slagmoersleutel
- Handgreep geïnjecteerd met thermoplastisch rubber
- 3 standen vooruit en 2 standen achteruit
- Ergonomische, goed regelbare trekker voor optimale controle
- 2700 Nm max. koppel
- Composiet behuizing, slechts 7,2 kg, zelfs op dit hoge vermogensniveau
- Snel en hoog koppel met gesmeed DUOPACT-mechanisme

RC2447Xi
met lange as
152 mm



SLAGMOERSLEUTEL 1"

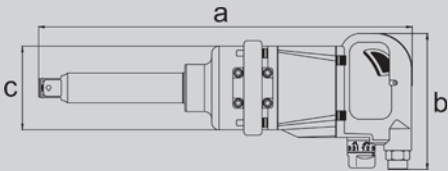

Model	Bestelnummer
RC2466	8951000047 korte as
RC2476	8951000048 lange as

Model	Bestelnummer
RC2457Xi	8951000135 korte as
RC2477Xi	8951000046 lange as

Model	Bestelnummer
RC2444	8951077210

Model	RC2466 / RC2476	
As		1"
Koppelbereik		2000 Nm
Max. koppel		2900 Nm
Snelheid		5150 min ⁻¹
Gewicht		10.1 kg / 11.6 kg
Slang		13 mm
Afmetingen RC2466 axbxc	370x186x130 mm	
RC2476	520x186x130 mm	
Luchtverbruik		370 l/min
Luchtverbruik		1150 l/min
Luchtinlaat		1/2" IG
Slagsysteem		CLOSED HAMMER
Geluid LpA		100 dB(A)
Trilling		6.5 m/s ²

2900 Nm max.

Model	RC2457Xi / RC2477Xi	
As		1"
Koppelbereik		2000 Nm
Max. koppel		2900 Nm
Snelheid		5900 min ⁻¹
Gewicht		7.2 kg / 8.1 kg
Slang		13 mm
Afmetingen RC2457Xi axbxc	337x165x190 mm	
RC2477Xi	490x165x89 mm	
Luchtverbruik		300 l/min
Luchtverbruik		920 l/min
Luchtinlaat		1/2" IG
Slagsysteem		DUOPACT
Geluid LpA		106 dB(A)
Trilling		9.8 m/s ²

2900 Nm max.

Model	RC2444	
As		1"
Koppelbereik		2450 Nm
Max. koppel		3500 Nm
Snelheid		2700 min ⁻¹
Gewicht		14.6 kg
Slang		13 mm
Afmetingen axbxc	325x300x121 mm	
Luchtverbruik		400 l/min
Luchtverbruik		1120 l/min
Luchtinlaat		3/8" IG
Slagsysteem		CLOSED HAMMER
Geluid LpA		104 dB(A)
Trilling		9.17 m/s ²

3500 Nm max.



- 1" slagmoersleutel voor zware toepassingen
- Zeer duurzaam CLOSED HAMMER-SYSTEEM
- 3+3 standenregelaar met vooruit/achteruit-schakelaar
- 2900 Nm maximum vermogen achteruit

RC2476 met lange as 152 mm



- 1" slagmoersleutel met zeer groot vermogen
- Lichte motorbehuizing
- DUOPACT-mechanisme
- Zeer slanke voorzijde - diameter 89 mm
- 3+3 standenregelaar met vooruit/achteruit-schakelaar
- 2900 Nm maximum vermogen achteruit
- Ergonomische en isolerende rubberen delen op de handgrepen
- Rubberen afdekking op de motorbehuizing

RC2477Xi met lange as 152 mm



- 1" slagmoersleutel met zeer groot vermogen
- Zeer duurzaam CLOSED HAMMER-SYSTEEM
- 4+4 standenregelaar en vooruit/achteruit-schakelaar
- 3500 Nm maximum vermogen achteruit

Accessoires voor 1" slagmoersleutels


Model	Bestelnummer
RS818	8951012360



- 1" aandrijfvierkant
- 8 stuks (26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38)



SLAGMOERSLEUTEL 1 1/2"

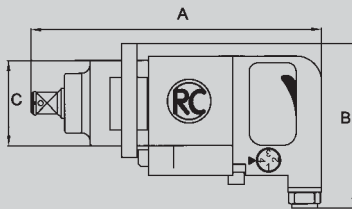

Model **Bestelnummer**
RC2530 **8951077260**

Model		RC2530
As		1 1/2"
Koppelbereik		4200 Nm
Max. koppel		5500 Nm
Snelheid		3600 min ⁻¹
Gewicht		17.7 kg
Slang		19 mm
Afmetingen axbxc		520x190x123 mm
Luchtverbruik		600 l/min
Luchtverbruik		1800 l/min
Luchtinlaat		1/2" IG
Slagsysteem		PIN CLUTCH
Geluid LpA		97.1 dB(A)
Trilling		14.62 m/s ²
5500 Nm max.		




- 1 1/2" zeer krachtige slagmoersleutel met 4+4 standenregelaar en vooruit/achteruit-schakelaar
- 5500 Nm maximum vermogen achteruit

Slagmoersleutel garageset

Model	Bestelnummer
RC2277	8950280018
RC2177	8950280024
RC2177	8950280024
RC2267	8950280024
RC2466	8950280028
RC2235	8950280081
RC2257 DP	8950280034
RC2477XI	8950280038
RC2457XI	8950280038
RC2377	8950280043
RC2387	8950280043
RC2405	8950280043
RC2205	8950280050
RC2437XI	8950280055
RC2447XI	8950280055
RC2077	8950280058
RC2277	8950280059
RC2202	8940171649

RATELSLEUTELS 1/4"



Model Bestelnummer
RC3000 *8951078012*


Model		RC3000
As		1/4"
Koppel M		20 Nm
Koppel Mmax		30 Nm
Snelheid		230 min ⁻¹
Gewicht		0.55 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		180x35x31 mm
Luchtverbruik		100 l/min
Luchtverbruik		300 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		81.2 dB(A)
Trilling		3.91 m/s ²
Motor 30 Nm max.		



- 1/4" ratselsleutel
- Lengte slechts 180 mm
- Afvoer aan de achterzijde

Model Bestelnummer
RC3001 *8951078022*


Model		RC3001
As		1/4"
Koppel M		25 Nm
Koppel Mmax		30 Nm
Snelheid		270 min ⁻¹
Gewicht		0.44 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		140x35x30 mm
Luchtverbruik		115 l/min
Luchtverbruik		490 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		91.8 dB(A)
Trilling		3.49 m/s ²
Slechts 140 mm lang		



- 1/4" mini-ratselsleutel voor gebruik in krappe ruimten
- Handgreep met antislip-coating
- Afvoer aan de achterzijde

Model Bestelnummer
RC3060 *8951078062*

Model		RC3060
As		1/4"
Koppel M		20 Nm
Koppel Mmax		45 Nm
Snelheid		250 min ⁻¹
Gewicht		0.65 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		205x42x32 mm
Luchtverbruik		65 l/min
Luchtverbruik		200 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		89.3 dB(A)
Trilling		2.89 m/s ²
Closed met dichte kop 45 Nm max.		



- 1/4" ratselsleutel
- Platte, kleine ratelkop (32 mm) voor moeilijk bereikbare plekken
- Model met dichte kop met 2 smeernippels voor onderhoudsgemak
- Draaibare luchtuitlaat houdt de lucht weg van uw werk
- Geïsoleerde handgreep

Model
RC3005

Bestelnummer
8951078042

Model		RC3005
As		3/8"
Koppel M		20 Nm
Koppel Mmax		30 Nm
Snelheid		230 min ⁻¹
Gewicht		0.55 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		180x35x33 mm
Luchtverbruik		100 l/min
Luchtverbruik		300 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		85.5 dB(A)
Trilling		4.29 m/s ²
Motor 30 Nm max.		



- 3/8" ratelsleutel
- Lengte slechts 180 mm
- Afvoer aan de achterzijde

Model
RC3010

Bestelnummer
8951078013

Model		RC3010
As		3/8"
Koppel M		20 Nm
Koppel Mmax		30 Nm
Snelheid		230 min ⁻¹
Gewicht		0.55 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		205x35x33 mm
Luchtverbruik		100 l/min
Luchtverbruik		300 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		84.2 dB(A)
Trilling		4.08 m/s ²
Motor 30 Nm max.		



- 3/8" ratelsleutel
- Lengte slechts 205 mm
- Afvoer aan de achterzijde

Model
RC3260

Bestelnummer
8951078033

Model		RC3260
As		3/8"
Koppel M		20 Nm
Koppel Mmax		45 Nm
Snelheid		250 min ⁻¹
Gewicht		0.65 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		205x42x34 mm
Luchtverbruik		65 l/min
Luchtverbruik		200 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		92.5 dB(A)
Trilling		3.23 m/s ²
Motor 45 Nm max.		



- 3/8" ratelsleutel
- Platte, kleine ratelkop (32 mm) voor moeilijk bereikbare plekken
- Model met dichte kop met 2 smeernippels voor onderhoudsgemak
- Draaibare luchtuitlaat houdt de lucht weg van uw werk
- Geïsoleerde handgreep

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19


20

RATELSLEUTELS 3/8" & 1/2"



Model Bestelnummer
RC3200 8951078023


Model		RC3200
As		3/8"
Koppel M		40 Nm
Koppel Mmax		60 Nm
Snelheid		160 min ⁻¹
Gewicht		1.2 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		255x47x42 mm
Luchtverbruik		170 l/min
Luchtverbruik		465 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		90.8 dB(A)
Trilling		3.39 m/s ²
Motor 60 Nm max.		



- 3/8" standaard ratelsleutel
- Uitlaat aan de voorzijde
- Goede handgreep

Model Bestelnummer
RC3100 8951078004

Model		RC3100
As		1/2"
Koppel M		40 Nm
Koppel Mmax		60 Nm
Snelheid		160 min ⁻¹
Gewicht		1.2 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		255x47x46 mm
Luchtverbruik		170 l/min
Luchtverbruik		465 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		93.2 dB(A)
Trilling		4.14 m/s ²
Motor 60 Nm max.		



- 1/2" standaard ratelsleutel
- Uitlaat aan de voorzijde
- Goede handgreep

Model Bestelnummer
RC3600 8951078034

Model		RC3600
As		1/2"
Koppel M		60 Nm
Koppel Mmax		90 Nm
Snelheid		170 min ⁻¹
Gewicht		1.25 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		275x43x49 mm
Luchtverbruik		170 l/min
Luchtverbruik		460 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		85.4 dB(A)
Trilling		4.95 m/s ²
Motor 90 Nm max.		



- Beproefde 1/2" pneumatische ratelsleutel
- Afvoer aan de achterzijde
- De motorbehuizing met zijn afgevlakte zijanten maakt een perfecte grip mogelijk, zodat u een goede controle heeft over het gereedschap

Model **Bestelnummer**
RC3607 **8951078114**

Model **Bestelnummer**
RC3700 **8951078074**

Model		RC3607
As		1/2"
Koppel M		60 Nm
Koppel Mmax		90 Nm
Snelheid		170 min ⁻¹
Gewicht		1.25 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		270x44x49 mm
Luchtverbruik		170 l/min
Luchtverbruik		460 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		88.2 dB(A)
Trilling		4.32 m/s ²


Motor 90 Nm max. Composit



- 1/2" ratelsleutel
- Ergonomische en krachtige ratelsleutel
- Tegen de kou isolerende composiet handgreep
- Starthendel verzinkt in de behuizing
- Eenvoudig te smeren
- Afvoer aan de achterzijde

Model		RC3700
As		1/2"
Koppel M		130 Nm
Koppel Mmax		130 Nm (250H) Nm
Snelheid		320 min ⁻¹
Gewicht		1.6 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		312x52x52 mm
Luchtverbruik		130 l/min
Luchtverbruik		830 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		92 dB(A)
Trilling		3.19 m/s ²

Motor 130 Nm (250H) max. DuoPawl



- 1/2" ratelsteutel met 130 Nm motorvermogen - handmatig kunt u een koppel tot 250 Nm bereiken, net als met een sleutel
- "DUO-PAWL" dubbel ratelpalmechisme met 3-punts-vering voor zeer hoge koppels en soepele werking met symmetrisch blokkeringssysteem
- Tegen kou en trillingen beschermende handgreep
- Zwenkende uitlaatring voorkomt dat u gestoord wordt door de uitlaatlucht



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Standaard krachtdoppensets

Standaard krachtdoppen met zeskante sleutel van slagvaste chroommolybdeen kwaliteit, eenvoudig leesbare lasergeëtste markering op elke krachtdop met modelnr. en sleutelmaat.

3/8" aandrijf- vierkant	binnenmaat van zeskant in mm	Bestelnummer
RS3113	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	8951012354



1/4" aandrijf- vierkant	Bestelnummer
6-kant krachtdoppen 8, 9, 10, 11, 12 mm	8951000146
1/4" 50 mm lange Torx bits T15 - T20 - T25 - T30 - T40	
1/4" 50 mm zeskant bits: 5 - 6 - 8 - 10 mm	
1/4" vierkant tot 3/4" zeskantadapter	
1/4" snelwisselbithouder	



1/2" aandrijf- vierkant	
RS4114	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 8951012356

3/4" aandrijf- vierkant	
RS618	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 8951012358

1" aandrijf- vierkant	
RS818	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 8951012360

Diepe krachtdoppensets

Diepe krachtdoppen met zeskante sleutel voor moeilijk bereikbare plekken

1/2" aandrijf- vierkant	
RS4114D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 8951012357

RS413DTW	17, 19, 21	8951012353
----------	------------	------------

3/4" aandrijf- vierkant	
RS618D	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 8951012359

1" aandrijf- vierkant	
RS814D	27, 32, 33, 36 8951012361



Individual deep sockets

Los verkrijgbaar: de meest voorkomende krachtdoppen in de voertuigonderhoudbranche

1/2" aandri- jvierkant	binnenmaat van zeskant in mm	Bestelnummer
R417MD	17	8951012364
R419MD	19	8951012365
R421MD	21	8951012366
1" aandrijf- vierkant		
R833MD	33	8951012370



Beschermt tegen krassen

Krachedoppen zeskante, met krasbescherming, extra dunne wanden voor velgen van gelegeerd metaal, gelakte velgen en gepolijste dopmoeren, van slagvaste chroommolybdeen kwaliteit, eenvoudig leesbare markering van sleutelmaat op elke krachedop. Opties met 80 mm (diep) en 130 mm (lang) voor sportauto's

Model Bestelnummer
RS413WP 8951012362 (lengte 80 mm)



Model	binnenmaat van zeskant in mm
RS413WP	17, 19, 21

Model Bestelnummer
RS414WP 8951012363
Soortgelijke kenmerken als de RS413WP (lengte 80 mm)



Model	binnenmaat van zeskant in mm
RS414WP	17, 19, 21, 22

Model Bestelnummer
RS413LWP 8955000054
Soortgelijke kenmerken als de RS413WP (maar met lengte 130 mm)



Model	binnenmaat van zeskant in mm
RS413LWP	17, 19, 21

Los verkrijgbaar: de meest voorkomende krachedoppen in de bandenservicebranche

Model	Length	Bestelnummer
R417MWP	kort L=85 mm	8951012372
R417LWP	lang L=130 mm	8955000051
R419MWP	kort L=85 mm	8951012373
R419LWP	lang L=130 mm	8955000052
R421MWP	kort L=85 mm	8951012374
R421LWP	lang L=130 mm	8955000053

Model		Bestelnummer
KSW21LK	PVC mof voor R421MWP (10 stuks)	8951011404
KSW22LK	PVC mof voor R422MWP (10 stuks)	8951011405



1/2" Torsie

Model Bestelnummer
RS435B 8951012378

Torsiestaven met aan beide kanten een 1/2" aandrijf-vierkant (uitwendig en inwendig), totale lengte 194 mm



Model	gegevens op staaf (kleur)
RS435B	100 Nm (zwart), 110 Nm (blauw), 120 Nm (wit), 135 Nm (grijs), 150 Nm (oranje)

1/2" Inbus

Model Bestelnummer
RS438A 8951012376

Speciale krachedoppen met zeskante inbussleutel - onmisbaar voor veel garage-toepassingen, zoals vrachtwagendeuren, covers etc. - lengte 79 mm



Model	vorm en maat
RS438A	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

1/2" Torx

Model Bestelnummer
RS438T 8951012377

Speciale krachedoppen met Torx sleutel - onmisbaar voor veel garagetoepassingen, zoals vrachtwagendeuren, afdekplaten etc. - lengte 79 mm



Model	vorm en maat
RS438T	T25, T27, T30, T40, T45, T55, T60

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC4784

02| Assemblage

- | Schroevendraaiers
 - Rechte schroevendraaier
 - Pistoolmodel schroevendraaiers

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19


20

SCHROEVENDRAAIER



Model Bestelnummer
RC4784 **8951073023**

Model		RC4784
Min. koppel		1 Nm
Max. koppel		6 Nm
Bitaadrijving		1/4" Fem.Hex QC
instelling		External
Snelheid		1770 rpm
Gewicht		0,92 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		165x160x45 mm
Gem. luchtverbruik		440 l/min
Luchtverbruik		595 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Type koppeling		Roller*
Geluid LpA		80.3 dB(A)
Trilling		< 2,5 m/s ²
6 Nm extern instelbaar		



- Licht dankzij composiet materiaal
- Ergonomische rubberen handgreep
- Nauwkeurig instelbare snelheid tot 1770 rpm
- Ook voor gebruik in combinatie met veerbalancer
- Het gereedschap biedt 3 mogelijke aansluitingen voor perslucht
- Neem om de luchtinlaat aan de bovenkant of zijkant te gebruiken het model AR1 of regelbare zwenkende luchtkoppeling DG1R om de binnenkomende lucht te regelen
- Snelkoppeling voor schroevendraaiersbits
- Vooruit/achteruit-schakelaar

- *R: uitschakeling met slipkoppeling
- D: motor start met drukknop en proef

Model Bestelnummer
RC4760 **8951073012**

Model		RC4760
Min. koppel		1 Nm
Max. koppel		7 Nm
Bitaadrijving		1/4" Fem.Hex QC
instelling		Internal
Snelheid		2000 rpm
Gewicht		1,10 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		242x42 mm
Gem. luchtverbruik		350 l/min
Luchtverbruik		470 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Type koppeling		Roller
Geluid LpA		88.7 dB(A)
Trilling		< 2,5 m/s ²
7 Nm intern instelbaar		




- Groot, recht gereedschap, voor snelle montage
- Gemakkelijk bereikbare vooruit/achteruit-schakelaar kan bij langdurige demontagewerkzaamheden in achteruitstand worden vergrendeld
- Snelkoppeling voor schroevendraaiersbits
- Vooruit/achteruit-schakelaar

Model Bestelnummer
RC4700 **8951073002**

Model		RC4700
Min. koppel		1 Nm
Max. koppel		7 Nm
Bitaadrijving		1/4" Fem.Hex QC
instelling		Internal
Snelheid		2100 rpm
Gewicht		1,15 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		210x150x42 mm
Gem. luchtverbruik		430 l/min
Luchtverbruik		585 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Type koppeling		Roller
Geluid LpA		88.6 dB(A)
Trilling		< 2,5 m/s ²
7 Nm intern instelbaar		



- Populaire, korte schroevendraaier
- Hoge snelheid
- Snelkoppeling voor schroevendraaiersbits
- Vooruit/achteruit-schakelaar



Het juiste gereedschap voor uw behoeften!

Eenvoudig met behulp van voorring instelbaar uitschakelkoppel

Ophangpunt voor balancer



Composiet behuizing met isolerende rubberen handgreep

Praktische duimschakelaar voor vooruit/achteruit

Gedempte uitlaat door handgreep heen

RC4784

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC4607

03| Boren

| Boormachines

- 6,5 mm boormachines
- 10 mm boormachines
- 13 mm boormachines

| Accessoires

- Boorkoppen met sleutel
- Sleutelloze boorkoppen

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19


20

BOORMACHINES 6,5 & 10 MM



Model Bestelnummer
RC4105 8951073001

Model		RC4105
Boordiam.		6.5 mm
Vermogen		180 W
Snelhei		3000 rpm
Gewicht		0.58 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		165x160x38 mm
Gem. Luchtverbrui		330 l/min
Luchtverbruik		440 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		71.3 dB(A)
Trilling		3.24 m/s ²
Links/Rechts schakelaar, composiet		



- Ergonomische en lichte boormachine met 6,5 mm boorkop met sleutel
- Isolerende handgreep van composiet met rubberen greep
- Nauwkeurig regelbare snelheid
- Zeer goed geschikt voor gebruik in combinatie met veerbalancers/slangbalancers vanwege de 3 aansluitmogelijkheden voor perslucht

Model Bestelnummer
RC4100 8951073000


Model		RC4100
Boordiam.		10 mm
Vermogen		500 W
Snelhei		2200 rpm
Gewicht		0.95 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		193x132x42 mm
Gem. Luchtverbrui		350 l/min
Luchtverbruik		470 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		86.7 dB(A)
Trilling		3.19 m/s ²
Alleen rechtsdraaiend		



- Handige, korte boormachine
- Inclusief een RÖHM® - snelwisselboorkop tot 10 mm (3/8")

Model Bestelnummer
RC4107 8951073011

Model		RC4107
Boordiam.		10 mm
Vermogen		380 W
Snelhei		2200 rpm
Gewicht		0.93 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		220x100x50 mm
Gem. Luchtverbrui		480 l/min
Luchtverbruik		650 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		81.3 dB(A)
Trilling		3.06 m/s ²
Links/Rechts schakelaar, composiet		




- Ergonomisch en licht gereedschap met antislip rubberen stukken
- Nauwkeurig regelbare snelheid om voorzichtig te starten
- Met geluidsdemping
- Zeer geschikt voor gebruik in combinatie met veerbalancers/slangbalancers vanwege de 3 aansluitmogelijkheden voor perslucht
- Uitgerust met een hoogwaardige sleutellose "RÖHM®" boorkop

Veerbalancers

Model Bestelnummer
RC9311 8951011260



- Capaciteit 0,4 tot 1 kg
- Slang 1600 mm



Model Bestelnummer
RC4500 8951073021

Model Bestelnummer
RC4607 8951073090

Model		RC4500
Boordiam.		10 mm
Vermogen		500 W
Snelhei		2000 rpm
Gewicht		1.15 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		192x152x42 mm
Gem. Luchtverbrui		460 l/min
Luchtverbruik		620 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		92.7 dB(A)
Trilling		3.16 m/s²
Links/Rechts schakelaar		

Model		RC4607
Boordiam.		10 mm
Vermogen		500 W
Snelhei		2000 rpm
Gewicht		1.00 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		225x40x42 mm
Gem. Luchtverbrui		380 l/min
Luchtverbruik		510 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		81.3 dB(A)
Trilling		3.37 m/s²
Composiet		



- Compact gereedschap met vooruit/achteruit-schakelaar op de handgreep
- Uitgerust met RÖHM®-snelwisselboorkop tot 10 mm (3/8").



- Boormachine van hoogwaardige kwaliteit met dubbel voorlager
- Drievoudige planetaire tandwieloverbrenging
- Uitlaat met demper door handgreep
- Uitgerust met 10 mm (3/8") hoogwaardige, sleutellose RÖHM® snelwisselboorkop
- Tegen de kou isolerende composiet handgreep

Veerbalancers

Model Bestelnummer
RC9312 8951011261



- Capaciteit 1 tot 2 kg
- Slag 1600 mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

18

19

20



Model Bestelnummer
RC4650 8951073050

Model		RC4650
Boordiam.		10 mm
Vermogen		500 W
Snelhei		1500 rpm
Gewicht		1.10 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		210x42x84 mm
Gem. Luchtverbrui		330 l/min
Luchtverbruik		450 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		89.9 dB(A)
Trilling		3.14 m/s ²
Links/Rechts schakelaar		



- Slank gereedschap met een hoogte van 84 mm
- Met een RÖHM® - boorkop met sleutel tot 10 mm (3/8")

Model Bestelnummer
RC4550 8951073031

Model		RC4550
Boordiam.		13 mm
Vermogen		500 W
Snelhei		800 rpm
Gewicht		1.40 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		220x150x42 mm
Gem. Luchtverbrui		430 l/min
Luchtverbruik		585 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		91.9 dB(A)
Trilling		4.51 m/s ²
Links/Rechts schakelaar		



- 13 mm (1/2") boormachine met omkeerbare draairichting
- Dubbele (drievoudige) planetaire tandwieloverbrenging
- Dubbel voorlager voor zware toepassingen
- Met nauwkeurige, sleutelloze RÖHM® snelwisselboorkop
- Verwijderbare zijhandgreep

Krachtig en nauwkeurig



Boorkop met precisie

Snelwisselboorkop met sleutel of zonder sleutel van "RÖHM®"

Boorkop met sleutel

(met sleutel 6,5-13 mm)

tot 6,5 mm	8951011473
tot 10 mm	8951011451
tot 13 mm	8951011452
Sleutel	8951011453

Sleutelloze boorkop

tot 10 mm	8951011458
tot 13 mm	8951011459



Veerbalancers

Voor een ergonomische en efficiënte werkplek moeten vooral de rechte boren vaak worden uitgerust met veerbalancers in combinatie met spiraalslangen met rechte uiteinden of met slangbalancers (zie pagina 101)



RC4607

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC5195

04| Beitel

| Beitelhamers

- 11 mm zeskant beitelhamers
- 12 mm zeskant beitelhamers
- 14,7 mm zeskant beitelhamers

| Accessoires

- Beitels
- Houder
- Snelspankop

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20


BEITELHAMER BEITELHAMERSETS

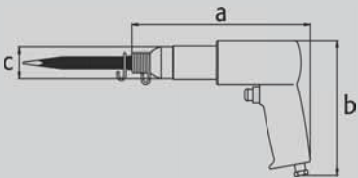

Model Bestelnummer
RC5100 *8951071022*

Model		RC5100
Beitel inzetstuk		11 mm/0.433 in.
Zuigerslag / ø		60/19 mm
Slagen		3000 min ⁻¹
Gewicht		1.5 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		200x160x39 mm
Gem. Luchtverbruik		270 l/min
Luchtverbruik		400 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagenergie		6 Joule
Geluid LpA		94.8 dB(A)
Trilling		13.2 m/s ²

6 joule



- Compacte beitelhamer met 11 mm zeskante schacht
- Instelbare slagkracht
- Inclusief borgveer RC70.

Model Bestelnummer
RC5120 *8951171013*

Set voor carrosserie / metaal

Set met zeskantbeitels 11 mm voor carrosserie / metaal

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1 beitelhamer met borgveer | RC5100 |
| 1 klinknagelverwijderingsbeitel | RC70 |
| 1 puntlasbeitel | RC22S |
| 1 dubbelsnijdende plaatwerkbeitel | RC19S |
| 1 platte beitel 20 mm | RC60S |
| 1 bochtsnijbeitel | RC20S |
| 1 gereedschapskoffer | RC18S |



Model Bestelnummer
RC5150 *8951171023*

Set voor steen / beton

Set met zeskantbeitels 11 mm voor steen / beton

- | | |
|--|--------|
| 1 beitelhamer met stalen veiligheidshouder | RC5100 |
| 1 puntige beitel 240 mm | RC76-1 |
| 1 platte beitel 240x20 mm | SS10 |
| 1 platte beitel 240x30 mm | SS20 |
| 1 platte beitel 240x40 mm | SS30 |
| 1 groefbeitel 240 mm | SS40 |
| 1 gereedschapskoffer | SS10 |



Model Bestelnummer
RC5160 *8951171033*

Set voor remblokken / klinken

Set met zeskantbeitels 11 mm voor remblokken / klinken


- Voor klinknagelkoppen en verwijdering van holle aluminium en koperen klinknagels. Voor klinknagels van 8 mm
- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1 beitelhamer met borgveer | RC5100 |
| 1 kopbeitel | RC70 |
| 1 klinknagelverwijderingsbeitel | RC40S-8 |
| 1 klinknagelopname | RC41S-8 |
| 1 gereedschapskoffer | RC42S-8 |



Model Bestelnummer
RC5185 8951000152

Model	RC5185
Beitel inzetstuk	11 mm/0.433 in.
Zuigerslag / ø	70/19 mm
Slagen	3000 min ⁻¹
Gewicht	1.7 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	179x163x57 mm
Gem. Luchtverbruik	250 l/min
Luchtverbruik	372 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Slagenergie	9 Joule
Geluid LpA	102 dB(A)
Trilling	8.2 m/s ²

9 joule




- Snelwisselhouder voor snel wisselen van beitel (geleverd bij het gereedschap)
- Zeer slijtvaste smoor- en busventielen
- Traploze trekker
- Aluminium behuizing
- Achterzijde ontworpen voor fantastisch gebruikscomfort
- Gebogen handgreep met TPR-inzet aan de achterkant
- Afvoer aan de achterzijde

Model Bestelnummer
RC5195 8951000154

Model	RC5195
Zuigerslag / ø	95/19 mm
Slagen	2100 min ⁻¹
Gewicht	2 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	223x163x57 mm
Slagenergie	12 Joule
Trilling	11.9 m/s ²

12 joule



Model Bestelnummer
RC5185K-M 8951000153
RC5195K-M 8951000155



Set voor metaal

Set met zeskantbeitels (11 mm):

- 1 beitelhamer RC5185 or RC5195 met stalen veiligheidshouder
- 1 universele beitel - 135 x 19 mm
- 1 klinknagelverijderingsbeitel - 140 x 20 mm
- 1 puntlasbeitel - 140 x 29 mm
- 1 bochtsnijbeitel 1 mm dik - 140 mm
- 1 gereedschapskoffer

Model Bestelnummer
RC5185K-C 8951000208
RC5195K-C 8951000209

Set voor steen / beton

Set met zeskantbeitels (11 mm):

- 1 beitelhamer RC5185 or RC5195 met stalen veiligheidshouder
- 1 puntige beitel - 135 mm
- 1 platte beitel - 140 x 20 mm
- 1 platte beitel - 140 x 30 mm
- 1 puntlasbeitel - 135 x 40 mm
- 1 gereedschapskoffer

Weinig trilling en krachtig

Gemakkelijk te bedienen:
Snelwisselhouder voor snel wisselen van beitel (geleverd bij het gereedschap)

Grote doeltreffendheid:
Achterzijde ontworpen voor fantastisch gebruikscomfort



Zeer slijtvaste smoor-
busventielen
Traploze trekker

Comfort
en isolatie:
Gebogen hand-
greep
met TPR-inzet
aan
de achterkant




RC5185

Model Bestelnummer
RC5176 8951171043

Model		RC5176
Beitel inzetstuk		11 mm/0.433 in.
Zuigerslag / ø		94/19 mm
Slagen		2100 min ⁻¹
Gewicht		2.05 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		245x162x39 mm
Gem. Luchtverbruik		260 l/min
Luchtverbruik		380 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagenergie		9 Joule
Geluid LpA		97.3 dB(A)
Trilling		4.5 m/s ²

Set voor steen / beton




- Hamer met extra lange slag
- Instelbare slagkracht, eenvoudig regelbaar
- Voor zeskantbeitels 11,0 mm
- Inclusief veer RC70.

Model Bestelnummer
RC5305 8951071065

Model		RC5305
Beitel inzetstuk		12 mm/0.472 in.
Zuigerslag / ø		50/20 mm
Slagen		3000 min ⁻¹
Gewicht		2.55 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		294x150x44 mm
Gem. Luchtverbruik		260 l/min
Luchtverbruik		380 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagenergie		6 Joule
Geluid LpA		98.8 dB(A)
Trilling		5.5 m/s ²

12 mm zeskant




- Kleine, rechte beitelhamer voor metaal of stalen voor beitels met 12 mm zeshoekige schacht
- Met stalen veiligheidshouder RC76-3

Model **Bestelnummer**
RC5310 **8951171053**


Model **Bestelnummer**
RC5400 **8951071076**

Model	RC5310
Beitel inzetstuk	 12 mm/0.472 in.
Zuigerslag / ø	50/20 mm
Slagen	 3000 min ⁻¹
Gewicht	 2.55 kg
Slang	 8 mm
Afmetingen axbxc	 294x150x44 mm
Gem. Luchtverbruik	 260 l/min
Luchtverbruik	 380 l/min
Luchtinlaat	 1/4" IG
Slagenergie	6 Joule
Geluid LpA	 98.8 dB(A)
Trilling	 7.9 m/s ²
6 joule	



- Pneumatische beitelhamerset, zeskant 12 mm voor steen- en betontoepassingen in gereedschapskoffer met:
- Pneumatische beitelhamer model RC5305
- Stalen veiligheidshouder model RC76-3
- Puntige beitel 210 mm lang model RC51S
- Platte beitel 210 x 20 mm model RC52S
- Platte beitel 210 x 30 mm model RC53S
- Platte beitel 210 x 40 mm model RC54S

Model	RC5400
Beitel inzetstuk	 14.7 mm/0.579 in.
Zuigerslag / ø	76/29 mm
Slagen	 1700 min ⁻¹
Gewicht	 7.5 kg
Slang	 13 mm
Afmetingen axbxc	 420x175x57 mm
Gem. Luchtverbruik	 480 l/min
Luchtverbruik	 720 l/min
Luchtinlaat	 3/8" IG
Slagenergie	22 Joule
Geluid LpA	 99 dB(A)
Trilling	 13.8 m/s ²
22 joule	



- Grote hamer voor beitelopzetstuk, zeskant maat 14,7 mm voor zware toepassingen
- Voorzien van stalen veiligheidshouder

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20




Voor model 5100-5195
voor metaaltoepassingen

Puntlasbeitel




Model Bestelnummer
RC14S 8951011923

Zelfgeleidende plaatwerkbeitel



Model Bestelnummer
RC16S 8951011924

Bochtsnijbeitel voor metaal, 1mm dik




Model Bestelnummer
RC18S 8951011925

Puntlasbeitel




Model Bestelnummer
RC19S 8951011926

Universele beitel




Model Bestelnummer
RC20S 8951011927

Klinknagelverwijderingsbeitel



Model Bestelnummer
RC22S 8951011928


Dubbelsnijdende plaatwerkbeitel




Model Bestelnummer
RC60S 8951011930

voor beton- en steentoepassingen

Platte beitel, 20 mm




Model Bestelnummer
SS20 8951011934




Model Bestelnummer
SS20K 8951011935

Platte beitel, 30 mm




Model Bestelnummer
SS30 8951011936




Model Bestelnummer
SS30K 8951011937

Platte beitel, 40 mm



Model Bestelnummer
SS40 8951011938



Model Bestelnummer
SS40K 8951011939

Kit 8951011931

Omvat: RC18S, RC19S, RC20S, RC60S, RC22S



Voor model
5100-5195

Ruwbeitel

12x123 mm



Model Bestelnummer
RC30S 8951011929

Puntige beetel

210 mm



Model Bestelnummer
SS10 8951011932

135 mm



Model Bestelnummer
SS10K 8951011933

Klinkhamerbeitel



Model
Bestelnummer
RC40S-6 6 mm 8951011942
RC40S-8 8 mm 8951011943
RC40S-10 10 mm 8951011941

Klinknagelverwijderingsbeitel



Model Bestelnummer
RC41S-8 6 mm 8951011945
RC41S-10 8 mm 8951011944

Klinkblok voor bankschroef



Model Bestelnummer
RC42S-6 6 mm 8951011947



Voor model
5305

Puntige beetel

160 mm



Model Bestelnummer
RC51S 8951011949

Platte beetel, 20 mm

200 mm



Model Bestelnummer
RC52S 8951011950

Platte beetel, 30 mm

200 mm



Model Bestelnummer
RC53S 8951011951

Platte beetel, 40 mm

200 mm



Model Bestelnummer
RC54S 8951011952



Voor model
5400

Platte beetel, 30 mm

30x190 mm



Model Bestelnummer
RC92 8951011953

Puntige beetel

185 mm



Model Bestelnummer
RC93S 8951011954

Borgveer



Model Bestelnummer Voor
RC70 8951011958 5100-5195

Houder, aluminium



Model Bestelnummer Voor
RC76 8951011961 5100-5195

Houder, staal



Model Bestelnummer Voor
RC76-1 8951011962 5100
RC76-3 8951011964 5305
RC94 8951011955 5400

Snelspankop



Model Bestelnummer Voor
RC73 8951011960 5100-5195

Veer voor stalen dop



Model Bestelnummer Voor
RC79 8951011963 5305
RC95 8951011956 5400

Opzetstuk voor naaldbikbeitel



Model Bestelnummer Voor
RC5605 8951076000 5100-5195

Naaldenset



Model
Bestelnummer
RC5605 Naaldenset 3 mm 8940159860

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC5620

05| Naaldenbikhamers

| Naaldbikhamers

- Rechte bikhamers
- Pistoolmodel bikhamers

| Accessoires

- Naalden
- Naaldplaten

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

NAALDBIKHAMER

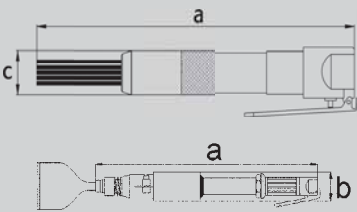

Model Bestelnummer
RC5610 8951076001

Model		RC5610
Capaciteit naalden		19 x 3 mm
Slagen		4000 min ⁻¹
Gewicht		2.55 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		468x44 mm
Gem. Luchtverbruik		190 l/min
Luchtverbruik		280 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		89.5 dB(A)
Trilling		16.8 m/s ²
Naaldenset 19 x 3 mm + scraper 20 mm		



- Combinatiegereedschap voor twee reinigingsbewerkingen
- Lagen en oppervlakken afschrapen met een schraapbeitel
- Roestverwijdering met naalden rond details
- Incl. schraapbeitel en 19 x 3 mm naalden

Accessoires voor RC5610

Naaldenset	Bestelnummer	
19 stuks @ 3 mm	8940159860	
(Lengte 180 mm)		
Naaldplaat	Bestelnummer	
19 gaten @ 3 mm	8951011510	
Bikhamer	Bestelnummer	
20 mm	8951011497	

Model Bestelnummer
RC5615 8951076002

Model		RC5615
Capaciteit naalden		12 x 3 mm
Slagen		4000 min ⁻¹
Gewicht		1.3 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		290x35 mm
Gem. Luchtverbruik		120 l/min
Luchtverbruik		180 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		88.1 dB(A)
Trilling		11.4 m/s ²
Naaldenset 12 x 3 mm		



- Kleine, rechte naaldbikhamer voor velgen, frames en werk in beperkte ruimte
- incl. 12 x 3 mm naalden

Accessoires voor RC5615

Naaldenset	Bestelnummer	
12 stuks @ 3 mm	8951011498	
(Lengte 120 mm)		
Naaldplaat	Bestelnummer	
12 gaten @ 3 mm	8951011511	

Model Bestelnummer
RC5620 8951076003


Model		RC5620
Capaciteit naalden		28 x 3 mm / 14 x 4 mm
Slagen		4500 min ⁻¹
Gewicht		3.6 kg
Slang		13 mm
Afmetingen axbxc		345x180x61 mm
Gem. Luchtverbruik		200 l/min
Luchtverbruik		300 l/min
Luchtinlaat		3/8" IG
Geluid LpA		97.6 dB(A)
Trilling		13.7 m/s ²
Naaldenset 19 x 3 and 14 x 4 mm		



- Krachtige naaldbikhamer voor ruw verwijderingswerk
- Incl. 14 x 4 mm naalden en voor grote oppervlakken 28 x 3 mm naalden

Accessoires voor RC5620

Naaldenset	Bestelnummer	
14 stuks @ 4 mm	8951011501	
28 stuks @ 3 mm	8951011500	
(Lengte 180 mm)		
Naaldplaat	Bestelnummer	
14 gaten @ 4 mm	8951011503	
28 gaten @ 3 mm	8951011502	



Model Bestelnummer
RC5625 8951076004

Model		RC5625
Capaciteit naalden		29 x 2 mm / 19 x 3 mm
Slagen		3000 min ⁻¹
Gewicht		2.7 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		320x175x47 mm
Gem. Luchtverbruik		120 l/min
Luchtverbruik		170 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		94 dB(A)
Trilling		17.7 m/s ²
Naaldenset 29 x 2 mm and 19 x 3 mm		



- Gebruik voor fijn werk 29 x 2 mm naalden
- Gebruik voor ruw werk 19 x 3 mm naalden
- Geïsoleerde handgreep en uitlaat aan de voorzijde

Accessoires voor RC5625

Naaldenset	Bestelnummer	
19 stuks @ 3 mm	8940159860	
29 stuks @ 2 mm	8951011504	
(Lengte 180 mm)		
Naaldplaat	Bestelnummer	
19 gaten @ 3 mm	8951011513	
29 gaten @ 2 mm	8951011512	



RC6067

06| Speciale gereedschappen

| Snijgereedschappen

- Takkenschaar
- Plaatscharen
- Knabbelaar
- Pons/felsgereedschap
- Vijlen
- Puntlasboren
- Zagen

| Accessoires

- Zaagbladen
- Vijlen

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

18

19

20

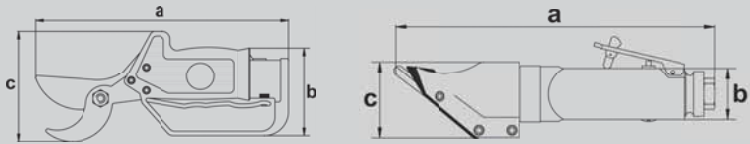

Model Bestelnummer
RC6220 8951076010

Model		RC6220
Gewicht		0.65 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		258x116x120 mm
Luchtverbruik		0.5 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		65.2 dB(A)
Trilling		2.97 m/s ²

Voor hout, takken en kunststof



- Snoeischaar voor een max. diameter van 15 mm
- Geschikt voor hout, kunststof en andere zachte materialen, profielen, staven
- Veiligheidsvergrendeling tegen ongewenst gebruik
- Knokkelbeschermer

Model Bestelnummer
RC6210 8951076009

Model		RC6210
Snij snelheid		2 m/min
Snij capaciteit		1.5 mm
Snij breedte		5 mm
Gewicht		1.2 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		265x64x55 mm
Luchtverbruik		360 l/min
Luchtverbruik		540 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		87.2 dB(A)
Trilling		4.81 m/s ²

Schaar 5 mm



- Snijdt in het midden, waardoor het materiaal aan beide zijden vrijwel intact blijven - grondstof en afgeknipt gedeelte behouden de juiste vorm
- Snij breedte 5 mm bij 2 m/min
- Voor dikten tot 1,5 mm (normaal autocarrosserie- plaatstaal en aluminium)
- Snijbochten met een straal van meer dan 100 mm mogelijk




Model Bestelnummer
RC6212 8951076020

Model		RC6212
Snij snelheid		2 m/min
Snij capaciteit		1.5 mm
Snij breedte		5 mm
Gewicht		1.2 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		265x40x60 mm
Luchtverbruik		360 l/min
Luchtverbruik		540 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		87.2 dB(A)
Trilling		4.81 m/s ²

Composiet schaar 5 mm schaar 5 mm



- Snijdt in het midden, waardoor het materiaal aan beide zijden vrijwel intact blijven
- grondstof en afgeknipt gedeelte behouden de juiste vorm
- Snij breedte 5 mm bij 2 m/min
- Voor dikten tot 1,5 mm (normaal autocarrosserie- plaatstaal en aluminium)
- Snijbochten met een straal van meer dan 100 mm mogelijk
- Tegen de kou geïsoleerde composiet handgreep met geïntegreerde rubberen stukken voor een betere grip

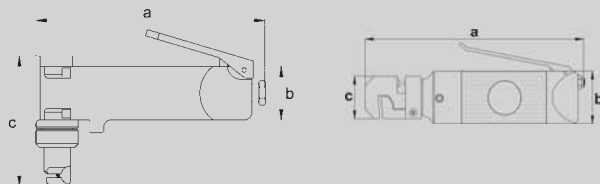

Model **Bestelnummer**
RC6100 **8951076008**

Model **Bestelnummer**
RC6301 **8951076011**

Model **Bestelnummer**
RC6453 **8951076013**

Model	RC6100
Snijnsnelheid	2.6 m/min
Snijcapaciteit	1 mm
Snijbreedte	4 mm
Gewicht	0.95 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	262x38 mm
Luchtverbruik	360 l/min
Luchtverbruik	540 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	91.6 dB(A)
Trilling	8.55 m/s ²

Voor plaatmetaal



- Metaalplaatknabbelaar voor het vormen van normaal carrosseriemateriaal en aluminiumplaat tot een dikte van 1 mm
- Voor het snijden van kleine bochten of om gaten te vergroten
- Snijbreedte 4 mm en snijnsnelheid 2,6 m/min.
- Eenvoudig onderhoudbare zuiger - smeren via deksel bovenop
- Pons en matrijsplaat zijn uitwisselbaar

Model	RC6301
Gereedschap	22x12x1,2 / Ø 5x1,2
Gewicht	1 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	245x54 mm
Luchtverbruik	0.8 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	70.6 dB(A)
Trilling	3.97 m/s ²

2-in-1: ponsen en felsen



- Veel minder vermoeiend om mee te werken dan handgereedschappen
- Voor het voorbereiden van tot 1,2 mm dikke plaatmetalen onderdelen voor carrosserie of aluminium voor laswerkzaamheden
- Ponsdiameter 5 mm voor puntlassen
- Uitgerust met luchthydraulisch krachtvermenigvuldigingssysteem

Model	RC6453
Gereedschap	Ø 8
Slag/min	2000 min ⁻¹
Gewicht	1,15 zonder tegensteun
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	285x215x75 mm
Luchtverbruik	110 l/min
Luchtverbruik	240 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	88.8 dB(A)
Trilling	< 2,5 m/s ²

8 mm frees, draaiende tegensteun



- Frees voor nauwkeurige verwijdering van puntlassen, bijv. op carrosserie-onderdelen
- Frees wordt automatisch op het plaatmetaal gedrukt door perslucht en het gereedschap gaat draaien en verwijdert slechts de punt van één laag van de las. De onderliggende laag plaatmetaal wordt niet doorboord
- Freesdiepte instelbaar met stappen van 50 micron
- Omvat een 75 mm diepe tegensteun (draaibaar en kan worden verwijderd)
- Alleen te gebruiken voor frezen met een lengte van 47mm

Accessoires voor RC6453


Frezen

Voor het nauwkeurig verwijderen van puntlassen zonder door de "goede" kant van het plaatmetaal te boren. Vervaardigd van zeer hard kobaltstaal HSCo

Model **Bestelnummer**
78F **8951011524**



45-47 mm Ø 8,0 mm




Tegensteun 75 mm
Model **Bestelnummer**
6453GH75 **8951011525**

Tegensteun 140 mm
Model **Bestelnummer**
6453GH140 **8951011526**



VIJL-ZAAGMACHINES

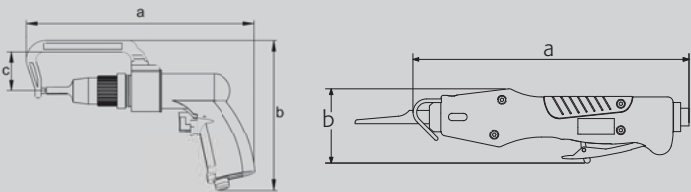

Model Bestelnummer
RC6900 8951075000

Model		RC6900
Aandrijving ø		6.5 mm
Slagen		3700 min ⁻¹
Gewicht		1.1 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		165x48x28 mm
Luchtverbruik		120 l/min
Luchtverbruik		170 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		84.5 dB(A)
Trilling		8.61 m/s ²
Kleine vijl		



- Voor ontbramen of aanscherpen van plaatmetaal, ijzer, kunststof, ontbramen
- Dubele zuigeraandrijving
- Inclusief vijlenset met 4 verschillende vijlen (plat, half rond, rond, driehoekig)

Accessoires voor RC6900

Zie pagina 51



Model Bestelnummer
RC6050 8951079001

Model		RC6050
Aandrijving ø		10 mm
Slag/min		9500 min ⁻¹
Gewicht		0.65 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		262x38 mm
Luchtverbruik		220 l/min
Luchtverbruik		330 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		79.9 dB(A)
Trilling		12.57 m/s ²
Bladen eenvoudig uitwisselbaar - uitlaat aan achterzijde		



- Snelle en handige zaag voor plaatmetaal
- Geïsoleerde handgreep
- Uitlaat naar achteren
- Ideaal voor het nauwkeurig snijden van carrosserie, profielen en zonnedaken
- 10 mm uitslag

Model Bestelnummer
RC6051 8951179000

- Zaagset incl. Accessoires
- 1 Zaag RC6050
 - 5 Zaagbladen (32 tanden/inch)
 - 5 Zaagbladen (24 tanden/inch)
 - 1 Draaiende koppeling DG1
 - 1 Mini-vetnippel G1K



Model Bestelnummer
RC6067 8951079011

Model		RC6067
Aandrijving ø		10 mm
Slag/min		10000 min ⁻¹
Gewicht		0.51 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		262x38 mm
Luchtverbruik		150 l/min
Luchtverbruik		225 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		79.9 dB(A)
Trilling		6.32 m/s ²
Geringe trilling, composiet - uitlaat aan achterzijde		



- Krachtige pneumatische zaag met composiet handgreep
- Afvoer aan de achterzijde
- Geschikt voor het doorzagen van profielen en meerdere lagen plaatmetaal
- Met lange zaagbladen kunnen grotere buizen en profielen zelfs in één keer worden doorgezaagd
- 10000 slagen/min.
- Met behulp van een vijladapter kan het gereedschap ook worden omgebouwd tot een pneumatische vijl (extra accessoire)

Zaagbladen - standaardlengte



Voor model	Bestelnummer 8951011514
RC6050	Tanden / inch: 32
RC6067	Afstand van tanden: 0,8 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor:
staal, plaatmetaal, autocarrosserie

Voor model	Bestelnummer 8951011515
RC6050	Tanden / inch: 24
RC6067	Afstand van tanden: 1,0 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor:
gietijzer, aluminium, koper, zink,
composiet, bumper

Voor model	Bestelnummer 8951011520
RC6050	Tanden / inch: 18
RC6067	Afstand van tanden: 1,4 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor:
plastic, hout, bumper

Voor model	Bestelnummer 8951011519
RC6050	Tanden / inch: 14
RC6067	Afstand van tanden: 1,8 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor:
plastic en hout

Zaagbladen - extra lang



Voor model	Bestelnummer 8951011521
RC6050	Tanden / inch: 32
RC6067	Afstand van tanden: 0,8 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor:
staal, plaatmetaal, autocarrosserie


Voor model	Bestelnummer 8951011522
RC6050	Tanden / inch: 24
RC6067	Afstand van tanden: 1,0 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor: gietijzer, aluminium,
koper, zink, composiet, bumper

Voor model	Bestelnummer 8951011523
RC6050	Tanden / inch: 18
RC6067	Afstand van tanden: 1,4 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor: gietijzer, aluminium,
koper, zink, composiet, bumper

Zaagbladen - SIG-type



Voor model	Bestelnummer 8951011523
RC6067	Tanden / inch: 18
	Afstand van tanden: 1,4 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor: plastic, hout, bumper

Voor model	Bestelnummer 8951011517
RC6067	Tanden / inch: 32
	Afstand van tanden: 0,8 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor: staal, plaatmetaal

Voor model	Bestelnummer 8951011516
RC6067	Tanden / inch: 24
	Afstand van tanden: 1,0 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor:
gietijzer, aluminium, koper, zink, composiet

Voor model	Bestelnummer 8951011518
RC6067	Tanden / inch: 14
	Afstand van tanden: 1,8 mm
	Materiaal: Bimetaal
	A: 4,2 mm

Te gebruiken voor:
aluminium, koper, zink, composiet, hout

Accessoires voor vijlen

Vijladapter



Voor model	Bestelnummer 8951011531
RC6067	benodigd om vijlen te gebruiken bij zaag RC6067

Set vijlen



Voor model	Bestelnummer 8951011529
RC6900	bijgeleverde vijlen:
RC6067*	pat, rond half rond, driehoekig

* alleen te gebruiken met adapter 8951011531

Losse vijlen



Voor model	Bestelnummer 8951011532
RC6900	Vijl, plat 10 x 3 mm
RC6067*	

* alleen te gebruiken met adapter 8951011531



Voor model	Bestelnummer 8951011533
RC6900	Vijl, rond
RC6067*	Lengte: 115 mm ø: 6 mm

* alleen te gebruiken met adapter 8951011531



Voor model	Bestelnummer 8951011534
RC6900	Vijl, half rond 10 x 3,8 mm
RC6067*	Lengte: 115 mm ø: 6 mm

* alleen te gebruiken met adapter 8951011531



Voor model	Bestelnummer 8951011535
RC6900	Vijl, driehoekig 7 x 7 mm
RC6067*	Lengte: 115 mm ø: 6 mm

* alleen te gebruiken met adapter 8951011531

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC6718Xi

07| Blindnietmachines

| Blindklinktangen

- Voor aluminium en koper
- Voor staal
- Voor roestvast staal

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

BLINDKLINTANGEN



Model Bestelnummer
RC6700 8951074001

Model		RC6700
Blindklinknagel		2.4 - 5.0 mm
Mondstuk Nagel		1.8 / 2.2 / 2.8 / 3.3 mm
Kracht		12000 N
Gewicht		1.6 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		225x280x100 mm
Luchtverbruik		1.2 l/slag
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		86.5 dB(A)
Trilling		3.5 m/s ²

Model Bestelnummer
RC6710 8951074002

Model		RC6710
Blindklinknagel		2.4 - 6.4 mm
Mondstuk Nagel		1.9 / 2.4 / 2.9 / 3.4 / 4.0 / 4.4 mm
Kracht		19000 N
Gewicht		2.1 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		255x325x110 mm
Luchtverbruik		1.8 l/slag
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		64.1 dB(A)
Trilling		4.3 m/s ²

Model Bestelnummer
RC6715 8951074003

Model		RC6715
Blindklinknagel		3.2 - 6.4 mm
Mondstuk Nagel		2.1 / 2.8 / 3.2 / 4.5 mm
Kracht		15000 N
Gewicht		1.8 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		300x300x100 mm
Luchtverbruik		1.1 l/slag
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		77.3 dB(A)
Trilling		2.4 m/s ²

Tot 5 mm standaard (alu/koper)



- Handige blindklinktang met opvangbeker voor afgebroken trekpenen
- Duurzaam luchthydraulisch krachtvermenigvuldigingssysteem
- Ophangpunt voor gebruik in combinatie met balancers met mondstukken in 4 verschillende maten
- Alleen te gebruiken voor koper, aluminium of zachter materiaal

Tot 6,4 mm standaard (alu/koper)



- Handige blindklinktang met opvangbeker voor afgebroken trekpenen
- Duurzaam luchthydraulisch krachtvermenigvuldigingssysteem
- Ophangpunt voor gebruik in combinatie met een balancer
- Met mondstukken in 6 verschillende maten
- Alleen te gebruiken voor koper, aluminium of zachter materiaal

Tot 6,4 mm standaard (alu/koper)



- Robuuste blindklinktang met grote opvangbeker voor afgebroken trekpenen
- Ergonomische, met rubber afgewerkte handgreep
- Ophangpunt voor gebruik in combinatie met een balancer
- Duurzaam luchthydraulisch krachtvermenigvuldigingssysteem
- Met mondstukken in 4 verschillende maten
- Te gebruiken voor koper, aluminium en staal
- Niet geschikt voor roestvast staal

Veerbalancer

Model Bestelnummer
RC9313 8951011262



- Capaciteit 2 tot 3 kg
- Uitslag 1600 mm

Model **Bestelnummer**
RC6718Xi **8951074008**

Model		RC6718Xi
Blindklinknagel		4.0 - 6.4 mm
Mondstuk Nagel		2.5 / 3.2 / 4.1 / 4.2 mm „BOLT“
Kracht	F	15200 N
Gewicht		1.9 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		310x316x136 mm
Luchtverbruik		4.3 l/slag
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		76.2 dB(A)
Trilling		2.2 m/s ²

Nagelaanzuiging tot 6,4 mm (staal)



- Hoogwaardige blindklinktang met trekpenverwijdering door aanzuiging (kan worden uitgeschakeld)
- Transparante container
- Met twee vingers bedienbare trekker voor gebruiksgemak en AAN/UIT-schakelaar
- Tegen de kou geïsoleerde handgreep
- Ophangpunt voor gebruik in combinatie met een balancer
- Te gebruiken voor koper, aluminium en staal
- *Niet geschikt voor roestvast staal*

Model **Bestelnummer**
RC6720 **8951074004**

Model		RC6720
Blindklinknagel		4.8 - 6.4 mm (Inox) 4.8 - 8.0 mm (Steel) 6.4 mm "BULB" (Steel) 6.4 mm "BOLT" (Steel)
Mondstuk Nagel		3.2 / 4.3 / 5.1 mm 4.2 mm for „BOLT“
Kracht	F	12000 N
Gewicht		2.6 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		225x280x100 mm
Luchtverbruik		2 l/slag
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		66.2 dB(A)
Trilling		3.5 m/s ²

Voor BULB- en BOLT-nagels



- Hoogwaardige blindklinktang met trekpenverwijdering door aanzuiging (kan worden uitgeschakeld)
- Transparante container
- Ophangpunt voor gebruik in combinatie met een balancer
- Te gebruiken voor koper, aluminium, staal en roestvast staal
- Ook bruikbaar met Bulb- en Bolt-nagels voor hoge spanningen

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC7702V6

08| Slijpen en schuren

| Slijper

- Stiftslijpers en haakse stiftslijpers
- Erasers
- Bandopruwer
- Pistoolmodel slijpers en haakse slijpers
- MBX-verwijderingssysteem

| Schuurmachines

- Bandschuurmachines
- Roterende schuurmachines

| Accessoires

- Spankoppen
- Slijpmiddelen
- Gomschijven
- MBX-borstels
- Steunschijven
- Slijpschijven

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

STIFTSLIJPER < 400 W

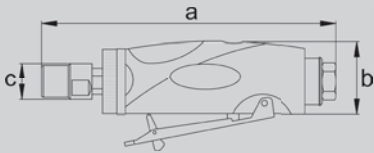

Model	RC7051	
Spankop		3 mm
Vermogen		40 W
Snelheid		60000 rpm
Gewicht		0.2 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		190x145x50 mm
Luchtverbruik		96 l/min
Luchtverbruik		192 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		71 dB(A)
Trilling		< 2,5 m/s ²
40 Watt - 60000 rpm		



- 3 mm lichte stiftslijper
- 60000 rpm met achteruitlaat

Model	RC7009	
Spankop		6 mm
Vermogen		300 W
Snelheid		30000 rpm
Gewicht		0.37 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		190x145x50 mm
Luchtverbruik		144 l/min
Luchtverbruik		564564 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		85.7 dB(A)
Trilling		3.33 m/s ²
300 Watt - 30000 rpm		



- Snelle motor (30.000 rpm)
- Metalen behuizing met composietlak voor uitstekende grip
- Afvoer aan de achterzijde
- Veiligheidstrekker

Model	RC7058	
Spankop		6 mm
Vermogen		700 W
Snelheid		23500 rpm
Gewicht		0.82 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		190x145x50 mm
Luchtverbruik		288 l/min
Luchtverbruik		11461146 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		92.7 dB(A)
Trilling		1.82 m/s ²
700 Watt - 23500 rpm		



- Snelle motor (30.000 rpm)
- Metalen behuizing met composietlak voor uitstekende grip
- Afvoer aan de achterzijde
- Veiligheidstrekker

Graveerpennen garageset

Model	Bestelnummer
RC7051	8950280060



Voor garages




Spilvergrendeling

400W met lage snelheid
en lage trilling



Compatibel met
uiteenlopende
accessoires

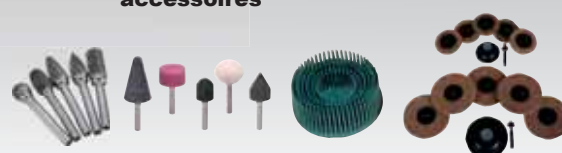

RC7128

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

STIFTSLIJPER 300 W - 400 W

Model
RC7028

Bestelnummer
8951000275

Model		RC7028
Spankop		6 mm
Vermogen		400 W
Snelheid		27000 rpm
Gewicht		0.72 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		190x145x50 mm
Luchtverbruik		228 l/min
Luchtverbruik		900 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		85.2 dB(A)
Trilling		2.38 m/s ²
400 Watt - 27000 rpm		



- Precieze motor van hoge kwaliteit
- 27 000 rpm met 400 W
- Rubberen handgreep
- Asvergrendeling met één hand
- Veiligheidstrekker




Model
RC7048

Bestelnummer
8951000276

Model		RC7048
Spankop		6 mm
Vermogen		400 W
Snelheid		27000 rpm
Gewicht		0.8 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		190x145x50 mm
Luchtverbruik		228 l/min
Luchtverbruik		900 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		85.7 dB(A)
Trilling		3.78 m/s ²
400 Watt - 27000 rpm		



- Precieze motor van hoge kwaliteit
- 27.000 rpm met 400 W
- Rubberen handgreep
- Asvergrendeling met één hand
- Veiligheidstrekker



Model
RC7128

Bestelnummer
8951000277

Model		RC7128
Spankop		6 mm
Vermogen		400 W
Snelheid		23000 rpm
Gewicht		0.76 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		190x145x50 mm
Luchtverbruik		228 l/min
Luchtverbruik		900 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		84.8 dB(A)
Trilling		4.05 m/s ²
400 Watt - 23000 rpm		



- Precieze motor van hoge kwaliteit
- 23.000 rpm met 400 W
- Rubberen handgreep
- Asvergrendeling met één hand
- Veiligheidstrekker



Groot vermogen en spilvergrendeling

400 W
27.000 RPM
Vermogensregeling

Minder vermoeid en
nauwkeuriger
werken met trilling beneden
2,5 m.s⁻²



Snel en veilig
spilvergrendelingssysteem
gemaakt van metalen ring




Ontwikkeld voor
veiligheid
en ergonomie

**RC7028
RC7048**



HAAKSE STIFTSLIJPER 230 W - 300 W



Model	Bestelnummer
RC7068	8951000329

Model	RC7068
Spankop	6 mm
Vermogen	400 W
Snelheid	2800 rpm
Gewicht	0.95 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	217x72x43 mm
Luchtverbruik	228 l/min
Luchtverbruik	900 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	96.1 dB(A)
Trilling	4.05 m/s ²

400 Watt - 2800 rpm



- Krachtige 400 W stiftslijper
- Uitgerust met 6 mm spankop
- Lage snelheid 2 800 rpm
- Afvoer aan de achterzijde
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar

Model	Bestelnummer
RC7684	8951000115

Model	RC7684
Spankop	6 mm
Vermogen	250 W
Snelheid	20000 rpm
Gewicht	0.52 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	120x125x42 mm
Luchtverbruik	350 l/min
Luchtverbruik	470 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	80.1 dB(A)
Trilling	4.02 m/s ²

250 Watt - 20000 rpm



- Pistoolmodel slijper met goede krachtoverbrenging (geen haakse aandrijving)
- Met dempende uitlaatslang voor extra geluidsdemping en geen vervelende uitlaatlucht
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar

Model Bestelnummer
RC7684RE 8951000118

Pistoolen slijper met uitlaatslang DUS35

- Model Bestelnummer
RC7686RE 8951000119
- Pistoolmodel stiftslijper-set met:
- 6 mm-spankoppen
 - Pistoolmodel stiftslijper model RC7684RE met dempende-uitlaatslangstelsel model DUS35
 - Steunschijven van 50 en 75 mm met snel Roll-On-montagesysteem
 - 5 schuurviltten 50 mm
 - 5 schuurviltten 75 mm
 - 3 "Bristle"-schijven (K50/K80/K120)
 - 1 oliefles
 - 1 gereedschapskoffer




Model	Bestelnummer
RC7038	8951000328

Model	RC7038
As	3/8"-24 male 5/16" female
Vermogen	400 W
Snelheid	2800 rpm
Gewicht	0.92 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	210x72x43 mm
Luchtverbruik	500 l/min
Luchtverbruik	918 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	86 dB(A)
Trilling	4.5 m/s ²

Verwijderen van stickers en vinyl



- Efficiënt gereedschap voor het herstellen van gelakte oppervlakken met een smalle gomschijf
- Het gelakte oppervlak loopt geen gevaar – houd u alstublieft zorgvuldig aan de instructies (schoon en stofvrij, geen druk uitoefenen)
- Verwijdering bij lage snelheid met het krachtige planetaire tandwielstelsel voorkomt oververhitting
- Goede grip door de geïntegreerde rubberen stukken
- Hendel verzinkt eenvoudig in de behuizing



Spankop



Schacht	Bestelnummer 8951011483
3 mm	voor model: RC7051

Schacht	Bestelnummer 8951011460
3 mm	voor model: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Schacht	Bestelnummer 8951011477
1/8"	voor model: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Schacht	Bestelnummer C139289
6 mm	voor model: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Schacht	Bestelnummer C138727
1/4"	voor model: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Schacht	Bestelnummer 8940174848
8 mm	voor model: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Carborundum slijpstiften



Schacht	Bestelnummer 8951011574
6 mm	Inhoud 5 stuks

Roloc® borstelschijven



Korrel	Bestelnummer 8951011633
K50	Diameter: 50 mm (2") Aantal: 5 stuks Kleur: groen

Korrel	Bestelnummer 8951011635
K80	Diameter: 50 mm (2") Aantal: 5 stuks Kleur: geel

Korrel	Bestelnummer 8951011634
K120	Diameter: 50 mm (2") Aantal: 5 stuks Kleur: wit

Spankop Roloc® steunschijf



Schacht	Bestelnummer 8951011629
6 mm	Diameter: 15 mm (1/2") 1-stuks

Schacht	Bestelnummer 8951011631
6 mm	Diameter: 50 mm (2") 2 stuks

Schacht	Bestelnummer CA158102
1/4"-20 UNC IG	Diameter: 75 mm (3") 1 stuks voor 7681K

Roloc® schuurvilt



Model	Bestelnummer 8951011557
Roloc, siafix	Diameter: 50 mm (2") Aantal: 5 stuks

Model	Bestelnummer 8951011558
Roloc, siafix	Diameter: 75 mm (3") Aantal: 5 stuks

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

RODCRAFT MBX-VERWIJDERINGSSYSTEEM



Model
RC7091

Bestelnummer
8951176010

Model		RC7091
Vermogen		420 W
Snelheid		3500 rpm
Gewicht		1.1 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		275x95x40 mm
Luchtverbruik		110 l/min
Luchtverbruik		670 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		83.2 dB(A)
Trilling		< 2,5 m/s ²
MBX Autoset		



RODCRAFT MBX
Een gepatenteerd systeem met gereedschap- en accessoireprogramma. Met en zonder zandstraaleffect (zonder zand) voor verwijdering van roest, tectyl, lak, dichtingsmiddelen en diverse soorten stickers, plakletters, sierbiezen of vinyl stickers.

Set RC7091 bestaat uit:

- 1 machine
- 1 adapterwiel 11 mm **8951011648**
- 1 adapterwiel 23 mm **8951011647**
- 1 borstelband, zwart 11 mm **8951011664***
- 1 borstelband, zwart 23 mm **8951011663***
- 1 borstelband, oker 11 mm **8951011666***
- 1 borstelband, groen 11 mm **8951011668***
- 1 gomwiel 23 mm **8951011652**

* Bij bestelling alleen beschikbaar in verpakking van 5 stuks.



Model (Bestelnummer)
ZU002 (8951011650)
werkplaatsrek
exclusief accessoires
ZU003 (8951011651)
slijpsteen,
voor alle gebogen MBX borstelbanden

VERWIJDEREN



Koud verwijderen:
vinyl, plakletters, sierbiezen, stickers zonder het lakoppervlak te beschadigen - zonder verhitting!



Breedte 23 mm

Model (Bestelnummer)
ZU014 (8951011649) inhoud 5 st.
ZU010 (8951011652) inhoud 1 st.



Gomschijf

Verwijdering van vinyl, lijm, stickers, plakletters, sierbiezen, dubbelzijdig plakband van gelakt plaatmetaal, glasvezel, glas, hout, aluminium.

Niet geschikt voor gebruik op polyethyleen, polypropyleen, acryl, plexiglas.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van een van deze materialen - in geval van twijfel eerst testen op een proefoppervlak.

ZEER FIJN



Verwijderen:
lak en roest. Voor werk aan aluminium carrosserie en non-ferro metalen onderdelen. Met en zonder zandstraaleffect!



Breedte 23 mm

Model (Bestelnummer)
BU018-5 (8951011671) inhoud 5 st.
recht Ø 0,5 mm roestvast staal
BU019-5 (8951011669) inhoud 5 st.
gebogen, zandstraaleffect
Ø 0,5 mm roestvast staal

Breedte 11 mm

(Speciaal voor moeilijk bereikbare plekken, zoals hoeken van 90°)
Model (Bestelnummer)

BU031-5 (8951011672) inhoud 5 st.
recht Ø 0,5 mm roestvast staal
BU030-5 (8951011670) inhoud 5 st.
gebogen, zandstraaleffect
Ø 0,5 mm roestvast staal

Rechte versie:

Lak en corrosie verwijderen van aluminium onderdelen (auto-, vrachtwagen- of buscarrosserie). Zeer veelzijdig en selectief. De borstelband verwijdert geen structuren, zoals klinknagelkoppen, schroeven, etc. en kan eenvoudig worden toegepast op contouren. Met of zonder zandstraaleffect.



Gebogen versie:

Lak en corrosie verwijderen van aluminium onderdelen (auto-, vrachtwagen- of buscarrosserie). Zeer veelzijdig en selectief. De borstelband verwijdert geen structuren, zoals klinknagelkoppen, schroeven, etc. en kan eenvoudig worden toegepast op contouren. Met of zonder zandstraaleffect.



Made in Germany

FIJN



Verwijderen:

lak, coatings (bijv. afdichtingsmiddelen) en roest zonder zandstraaleffect!



Breedte 23 mm

Model (Bestelnummer)

BU017-5 (8951011667) inhoud 5 st.
recht, verharde punt
Ø 0,5 mm verenstaal

Breedte 11 mm

(Speciaal voor moeilijk bereikbare plekken, zoals hoeken van 90°)

Model (Bestelnummer)

BU028-5 (8951011668) inhoud 5 st.
recht, verharde punt
Ø 0,5 mm verenstaal

Roestverwijdering en reiniging, verwijderen van pakkingen van gietijzer, maar niet geschikt voor aluminium plaatmetaal of gegoten aluminium! Zonder zandstraaleffect. 11 mm versie stript zelfs lak van oppervlakken met contouren, in hoeken en verwijdert beschermende coatings van plaatmetalen, bijv. voordat u ze op de carrosserie last.



Made in Germany

MIDDELGROF



Verwijderen:

roest en oxiden met fijn zandstraaleffect. Werkt ook in hoeken en op moeilijk bereikbare plekken.



Breedte 23 mm

Model (Bestelnummer)

BU022-5 (8951011665) inhoud 5 st.
gebogen, geslepen, verhard zandstraaleffect
Ø 0,5 mm verenstaal
levensduur kan worden verlengd door het te laten slijpen

Breedte 11 mm

(Speciaal voor moeilijk bereikbare plekken, zoals hoeken van 90°)

Model (Bestelnummer)

BU021-5 (8951011666) inhoud 5 st.
gebogen, geslepen, verhard zandstraaleffect
Ø 0,5 mm verenstaal
levensduur kan worden verlengd door het te laten slijpen

Zeer efficiënte borstelbanden voor roestverwijdering, reinigt zelfs poreuze oppervlakken en moeilijk bereikbare plekken, zoals hoeken van 90°.




Made in Germany

GROF



Verwijderen:

underbody coating, dichtingsmiddelen en dikke lak. met zeer grof zandstraaleffect!

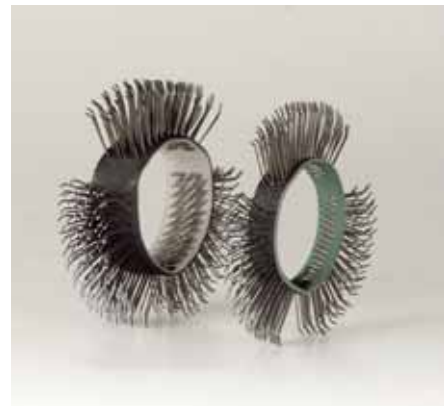

Breedte 23 mm

Model (Bestelnummer)

BU015-5 (8951011663) inhoud 5 st.
gebogen, geslepen, verharde punt, zandstraaleffect
Ø 0,7 mm verenstaal
levensduur kan worden verlengd door het te laten slijpen

Breedte 11 mm

(Speciaal voor moeilijk bereikbare plekken, zoals hoeken van 90°)

Model (Bestelnummer)

BU020-5 (8951011664) inhoud 5 st.
gebogen, geslepen, verharde punt, zandstraaleffect
Ø 0,7 mm verenstaal
levensduur kan worden verlengd door het te laten slijpen

Verwijdering van tectyl en afdichtingsmiddelen, verf strippen. Zeer goed geschikt voor lasnaden, contouren en hoeken - met zandstraaleffect.



Made in Germany

Model	Bestelnummer	
RC7072RE	8951075270	19000 rpm
RC7077RE	8951075310	3400 rpm

Model	RC7072RE	RC7077RE
Spankop	 10 mm	10 mm
Vermogen	 400 W	400 W
Snelheid	 19000 rpm	3400 rpm
Gewicht	 0.65 kg	0.8 kg
Slang	 8 mm	8 mm
Afm. axbxc	 232x43x35 mm	232x40x44 mm
Luchtverbruik	 410 l/min	410 l/min
Luchtverbruik	 520 l/min	520 l/min
Luchtinlaat	 1/4" IG	1/4" IG
Geluid LpA	 74.8 dB(A)	74 dB(A)
Trilling	 3.04 m/s²	5.32 m/s²

Bandopruwing met 10 mm snelspankop



- Handgreep ligt gemakkelijk in de hand
- Langzaam draaiend, krachtig planetair tandwielstelsel
- "RE" modellen zijn uitgerust met dempend uitlaatslangstelsel dat de koude lucht afvoert,
- en dat voorkomt de rubberstof wordt verspreid,
- en dat smeermiddelen uit de perslucht op het schone, opgeruwde, te vulkaniseren oppervlak komen
- Uitgerust met 10 mm snelspankop

Accessoires voor bandenruwer

10 mm snelspankop van het merk Röhm®
Bestelnummer 8951011458



Model	Bestelnummer
RC7075RE	8951075290

Model	RC7075RE
Spankop	 11 mm
Vermogen	 400 W
Snelheid	 3400 rpm
Gewicht	 0.8 kg
Slang	 8 mm
Afmetingen axbxc	 340x40x32 mm
Luchtverbruik	 410 l/min
Luchtverbruik	 520 l/min
Luchtinlaat	 1/4" IG
Geluid LpA	 74.1 dB(A)
Trilling	 5.58 m/s²


Bandopruwing met 11 mm zeskante snelspankop



- Handgreep ligt gemakkelijk in de hand
- Langzaam draaiend, krachtig planetair tandwielstelsel
- "RE" modellen zijn uitgerust met dempend uitlaatslangstelsel dat de koude lucht afvoert, en dat voorkomt de rubberstof wordt verspreid, en dat smeermiddelen uit de perslucht op het schone, opgeruwde, te vulkaniseren oppervlak komen

11 mm zeskante spankop Bestelnummer 8951011463
Automatisch centerende spanklauw/adapter voor zeer hoog vermogen zonder slippen. Accessoires en schijven voor bijv. banden opruwen kunnen snel worden verwisseld. Inclusief een adapter voor het gebruik van boorkoppen 3/8"-24.





Model
RC7681K

Bestelnummer
8951000019

Model	RC7681K
Spankop	1/4" – 20UNC AG
Vermogen	50 - 75 mm
Snelheid	150 W
Gewicht	15000 rpm
Slang	0.4 kg
Afmetingen axbxc	8 mm
Luchtverbruik	120x125x42 mm
Luchtverbruik	365 l/min
Luchtinlaat	490 l/min
Geluid LpA	1/4" BSP IG
Trilling	74.6 dB(A)
Vibration	5.9 m/s ²

Directe aandrijving, Roloc - composiet



- Losse reparaties van kleine oppervlakken besparen tijd en verbruiksartikelen
- Maakt het werk makkelijker met handiger gereedschap
- Grove kit voor het verwijderen van lak en roest

Set RC7681 bestaat uit:

- 1 pistoolmodel slijper
- 1 steunschijf 50 mm (2") Roloc®
- 1 steunschijf 75 mm (3") Roloc®
- 1 schuurschijf 50 mm (2") fijn
- 1 schuurschijf 75 mm (3") fijn
- 1 schuurschijf 50 mm (2") middelgrof
- 1 schuurschijf 75 mm (3") middelgrof
- 1 schuurschijf 50 mm (2") grof
- 1 schuurschijf 75 mm (3") grof
- 1 gereedschapskoffer

Model
RC7150

Bestelnummer
8951072021

Model	RC7150
Spankop	7/16"-20AG
Vermogen	75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm
Snelheid	500 W
Gewicht	18000 rpm
Slang	1.15 kg
Afmetingen axbxc	8 mm
Luchtverbruik	152x157x38 mm
Luchtverbruik	410 l/min
Luchtinlaat	570 l/min
Geluid LpA	1/4" BSP IG
Trilling	71 dB(A)
Vibration	3.2 m/s ²

Voor flexibele fiber schuurschijf tot 115 mm



- Fantastische vermogen-gewicht-afmetingsverhouding
- Ideaal voor toepassingen waar weinig ruimte is
- Precisie

Accessoires voor RC7150

Model	Bestelnummer
Beschermkap	7150-S 8951011538
Steunschijf 75 x 22 mm	316-2 8951011544
Steunschijf 105 x 22 mm	416-2 8951011545
Steunschijf 125 x 22 mm	516-2 8951011548



Model
RC7120

Bestelnummer
8951072001

Model	RC7120
Spankop	5/8" AG
Vermogen	178 mm
Snelheid	500 W
Gewicht	4500 rpm
Slang	2 kg
Afmetingen axbxc	8 mm
Luchtverbruik	320x38x100 mm
Luchtverbruik	525 l/min
Luchtinlaat	700 l/min
Geluid LpA	1/4" IG
Trilling	91.4 dB(A)
Vibration	2.7 m/s ²

Voor flexibele fiber schuurschijf tot 178 mm




- Met 5/8" draad en 178 mm steunschijf
- Ergonomisch geoptimaliseerde haakse slijper met tegen kou geïsoleerde handgreep
- Geluïdsdempers en achteruitlaat
- Gemakkelijke smeerplug om de haakse aandrijving snel te kunnen smeren
- Extra zijhandgreep aan beide zijden monteerdbaar, zodat hij voor zowel rechts- als linkshandigen geschikt is

Accessoires voor RC7120

Steunschijf 170 mm x 5/8" IG **KF129587**



Velcro steunschijf 150 mm x 5/8" IG **8951011554**



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

HAAKSE SLIJPER

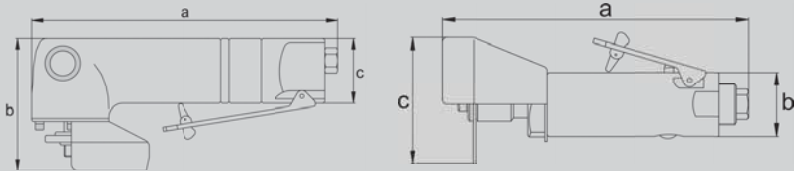

Model	Bestelnummer	
RC7160	8951075021	100x16 mm
RC7166	8951075051	115x22 - 125x22 mm

Model	Bestelnummer		
RC7171	8951000210	100x16mm	
RC7172	8951000211	115x22mm	
RC7173	8951000212	125x22mm	

Model	Bestelnummer
RC7190	8951075101

Model	RC7160	RC7166
aandrijving	M10x1,5 AG	M14x2,0 AG
Schrijf x gat	100x16 mm	115x22 - 125x22 mm
Vermogen	750 W	750 W
Snelheid	10000 rpm	10000 rpm
Gewicht	1.6 kg	1.6 kg
Slang	8 mm	8 mm
Afm. axbxc	232x93x47 mm	232x93x47 mm
Luchtverbruik	490 l/min	490 l/min
Luchtverbruik	650 l/min	650 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG	1/4" IG
Geluid LpA	85.2 dB(A)	85.6 dB(A)
Trilling	4.56 m/s ²	5.69 m/s ²

Voor schijven van 100 tot 125 mm

Model	RC7171	RC7172	RC7173
aandrijving	M10	M10	M14
Schrijf x gat	100x16 mm	115x22 mm	125x22 mm
Vermogen	700 W		
Snelheid	12000 rpm		
Gewicht	1.4 kg	1.5 kg	1.5 kg
Slang	10 mm		
Afm. axbxc	245x80x125 mm		
Luchtverbruik	324 l/min		
Luchtverbruik	540 l/min		
Luchtinlaat	1/4" IG		
Geluid LpA	84 dB (A)		
Trilling	7,2 m/s ²	9 m/s ²	9,4 m/s ²

Voor schijven van 100 tot 125 mm

Model	RC7190
aandrijving	3/8"
Schrijf x gat	70x10 mm
Vermogen	350 W
Snelheid	20000 rpm
Gewicht	0.8 kg
Slang	8 mm
Afm. axbxc	195x80x40 mm
Luchtverbruik	430 l/min
Luchtverbruik	580 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	89.5 dB(A)
Trilling	3.53 m/s ²

Mini-slijpmachine tot 70 mm



- Compacte haakse slijpers
- Met snelheidsregelaar, beschermkap en flenzen
- Zeer veelzijdig voor vele toepassingen, zoals schuren met lamellenschijven, slijpen, doorslijpen
- Beschikbaar voor accessoires met 16 of 22 mm middengat of schijven en borstels met draad M14x2
- Zijhandgreep voor extra controle kan worden verwijderd om moeilijk bereikbare plekken te bereiken

Accessoires voor RC7160 - RC7166 - RC7172 - RC7173

SLIJPSCHIJVEN INHOUD 1 STUK			
Model	Afm.	Bestelnummer Voor	
115TR	115 mm	8951011539	RC7166



- 700 W
- Onderhoudsintervallen van 1000 uur
- Hoogwaardige tandwielen & gereguleerde motor
- Afvoer aan de achterzijde (uitlaatslang inbegrepen)
- Gestroomlijnde composiethandgreep voor rechts- of linkshandig gebruik
- Composiethandgreep isoleert hand operator tegen kou
- Geschikt voor allerlei toepassingen, zoals schuren met lamellenschijven, slijpen en doorslijpen

Tune up Kit	
Model	Bestelnummer
RC7171/72/73	8950280070




Maximaal vermogen en optimale snelheid
Superieure slijtvastheid en prestaties zijn gegarandeerd door het ingebouwde kegeltandwiel van hoge kwaliteit met schuine vertanding en de gereguleerde motor.



- Mini-slijpmachine met stalen beschermkap en veiligheidshendel
- Afvoer aan de achterzijde
- Geleverd met 1 schijf

Accessoires voor RC7190

SLIJPSCHIJVEN INHOUD 1 STUK		
Model	Afm.	Bestelnummer Voor
70TR	75 mm	8951011536 RC7190



Model
RC7170

Bestelnummer
8951000144

Model	RC7170
aandrijving	3/8"
Schrijf x gat	100x10 mm
Vermogen	746 W
Snelheid	14000 rpm
Gewicht	1.8 kg
Slang	10 mm
Afm. axbxc	75x110x370 mm
Luchtverbruik	199 l/min
Luchtverbruik	216 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	86 dB(A)
Trilling	3 m/s ²

4" verlengde slijpmachine



- 4 " = 100 mm voor beter bereik en goede toegang tot moeilijk bereikbare plekken
- Composiet greep om overdracht van koude lucht naar de gebruiker te verminderen
- Asvergrendelsysteem om de schijf gemakkelijk te verwisselen
- In 11 standen instelbare zwenkbare beschermkap – 126° verstelbaar voor een betere bescherming van de gebruiker en een beter zicht op het werkstuk
- Regelaar met veiligheidshendel om onbedoeld starten te voorkomen
- Geleverd met 5 doorslijpschijven

Model
RC7155

Bestelnummer
8951072041

Model	RC7155
Bandmaat	10x330 mm
Vermogen	300 W
Snelheid	18000 rpm
Gewicht	0.8 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	285x37x22 mm
Luchtverbruik	400 l/min
Luchtverbruik	520 l/min
Luchtinlaat	1/4" BSP IG
Geluid LpA	79.5 dB(A)
Trilling	2.5 m/s ²

10 mm banden



- Handig en ergonomisch, voor het schuren in heel kleine ruimten en voor het ontbramen
- Snelle bandwissel dankzij snelspansysteem
- Ergonomisch dankzij verstelbare handgreephoek en achteruitlaat

Accessoires voor RC7155

10 x 330 mm schuurband, lang



Inhoud verpakking 10 stuks

10x330 mm korrel 40	8951011604
10x330 mm korrel 80	8951011570
10x330 mm korrel 120	8951011577
10x330 mm korrel 180	8951011578
10x330 mm korrel 240	8951011579

Model
RC7156

Bestelnummer
8951072051

Model	RC7156
Bandmaat	20x520 mm
Vermogen	370 W
Snelheid	17000 rpm
Gewicht	1.15 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	353x44x35x22 mm
Luchtverbruik	400 l/min
Luchtverbruik	520 l/min
Luchtinlaat	1/4" BSP IG
Geluid LpA	83.2 dB(A)
Trilling	2.4 m/s ²

20 mm banden



- Handig en ergonomisch
- Kan worden gebruikt om 100% te schuren in bochten
- Voor het schuren in kleine ruimten en voor het ontbramen
- Snelle bandwissel dankzij snelspansysteem
- Ergonomisch dankzij verstelbare handgreephoek en achteruitlaat

Accessoires voor RC7156

20 x 520 mm schuurband, lang



Inhoud verpakking 10 stuks

20x520mm korrel 80	8951011580
20x520mm korrel 120	8951011581
20x520mm korrel 180	8951011582
20x520mm korrel 240	8951011583

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



Model Bestelnummer
RC7682 8951000005
RC7682K 8951000018

Model		RC7682
Schijf ø & draad		50 mm (2") - 75 mm (3") AG
Uitslag		5 mm
Snelheid		15000 rpm
Gewicht		0.5 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		260x165x37 mm
Luchtverbruik		380 l/min
Luchtverbruik		510 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		79.6 dB(A)
Trilling		8.9 m/s ²
Combi-schuurmachine 5 mm uitslag		



- Voor reparatie van losse plekken - lakreparaties beperkt tot kleine oppervlakken
- Ergonomische behuizing van composiet
- Snelheidsregelaar met duimknop voor gebruik met één hand
- Luchtuitlaat onder motorbehuizing
- 75 mm steunschijf
- 5 mm uitslag

RC7682K 8951000018

Inhoud:

- 1 pistoolmodel schuurmachine
- 1 velcro steunschijf 50 mm (2")
- 1 velcro steunschijf 75 mm (3")
- 10 schuurschijven 50 mm korrel 600
- 10 schuurschijven 75 mm korrel 600
- 10 schuurschijven 50 mm korrel 320
- 10 schuurschijven 75 mm korrel 320
- 10 schuurschijven 50 mm korrel 180
- 10 schuurschijven 75 mm korrel 180
- 1 gereedschapskoffer



Model Bestelnummer
RC7661V 8951072231

Model		RC7661V
Schijf ø & draad		77 mm - 5/16" AG
Uitslag		2.5 mm
Snelheid		10000 rpm
Gewicht		1 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		260x165x37 mm
Luchtverbruik		350 l/min
Luchtverbruik		430 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		88 dB(A)
Trilling		3.5 m/s ²
Uitslag 2,5 mm - reparatie van losse plekken		



- Excentrische schuurmachine voor kleine reparaties met 2,5 mm uitslag en een kleine steunschijf
- Ideaal voor ingesloten stof, onregelmatigheden, of op zeer ronde oppervlakken
- Comfortabele ronde vorm
- Isolerende rubber kap en snelheidsregelaar
- Uitgerust met velcro steunschijf 8951012259



Model Bestelnummer
RC7200V 8951072111

Model		RC7200V
Schijf ø & draad		150 mm - 5/16" AG
Uitslag		5 mm
Snelheid		10000 rpm
Gewicht		1.95 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		260x165x37 mm
Luchtverbruik		315 l/min
Luchtverbruik		400 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		86.2 dB(A)
Trilling		8.3 m/s ²
Combi-schuurmachine 5 mm uitslag		



- Combi-gereedschap voor grof schuren en afwerking in één
- Kan gemakkelijk van een roterende grove schuurmachine worden omgebouwd tot een excentrische schuurmachine met 5 mm uitslag
- Uitgerust met velcro steunschijf 8951011565

Ergonomisch, krachtig en comfortabel - allemaal in één hand!

285 W motor met 5 schotten voor efficiënt schuren, zelfs bij een grote uitslag en een grove korrel

Elegant ontworpen composiet hendel

Stelknop om de juiste snelheid voor de toepassing in te stellen, gemakkelijk bereikbaar voor gebruik met één hand

Schuurmachines worden geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met een diameter van 29 en 27 mm voor centrale stofafzuigingsunits

Met hoogwaardige lagers en uitstekende bescherming tegen stof om continue te kunnen schuren



15 gaten - 150 mm diameter RODCRAFT micro-velcro steunschijf, goed voor alle veel toegepaste schuurmiddelen (6 gaten, 6+1 gaten en 8+1 gaten).

RC7702V6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



Model	Bestelnummer	Orbit
RC7702V6	8951000021	2.5 mm
RC7705V6	8951000020	5 mm
RC7710V6	8951000070	10 mm

Model	Bestelnummer	Orbit
RC7705V6-2H	8951000081	5 mm
RC7710V6-2H	8951000082	10 mm

Model	Bestelnummer
RC7691V	8951072212

Model	RC7702V6	RC7705V6	RC7710V6
Schijf Ø & draad	150 mm - 5/16" AG		
Uitslag	2.5 mm	5 mm	10 mm
Snelheid	10000 rpm		
Gewicht	0.825 kg	0.85 kg	0.945 kg
Slang	8 mm		
Afm. axbxc	206x107 mm		
Luchtverbruik	450 l/min		
Luchtverbruik	550 l/min		
Luchtinlaat	1/4" IG		
Geluid LpA	79.5 dB(A)	86.1 dB(A)	79.1 dB(A)
Trilling	3.8 m/s ²	5.4 m/s ²	9 m/s ²

Ergonomisch ontwerp - Velcro steunschijf 150 mm



- Met 1 hand bedienbare excentrische schuurmachine met ergonomisch ontwerp
- Innovatieve zwenkende uitlaat om links- en rechtshandig werken mogelijk te maken
- Slechts 107 mm hoog
- Isolierend thermisch rubber tegen de kou en voor een goede grip
- Snelheidsregelaar tijdens het werk met één hand bedienbaar
- Geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met een diameter van 29 en 27 mm
- Uitgerust met 150 mm velcro steunschijf met 15 gaten 8955000012

Accessoires voor RC77..

RC7702V6	2,5 mm uitslag
RC7705V6	5,0 mm uitslag
RC7710V6	10 mm uitslag



8955000012

Model	RC7705V6-2H	RC7710V6-2H
Schijf Ø & draad	150 mm - 5/16" AG	
Uitslag	5 mm	10 mm
Snelheid	10000 rpm	
Gewicht	1 kg	1.1 kg
Slang	8 mm	
Afmetingen axbxc	315x107 mm	
Luchtverbruik	450 l/min	
Luchtverbruik	550 l/min	
Luchtinlaat	1/4" IG	
Geluid LpA	83.5 dB(A)	
Trilling	5.1 m/s ²	7.9 m/s ²

Achteruitlaat 5 & 10 mm uitslag



- Met 2 hand bedienbare excentrische schuurmachine met ergonomisch ontwerp
- Innovatieve zwenkende uitlaat om links- en rechtshandig werken mogelijk te maken
- Slechts 107 mm hoog
- Isolierend thermisch rubber tegen de kou en voor een goede grip
- Snelheidsregelaar tijdens het werk met één hand bedienbaar
- Geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met een diameter van 29 en 27 mm
- Uitgerust met 150 mm velcro steunschijf met 15 gaten 8955000012

Accessoires voor RC77...-2H

RC7705V6-2H	5,0 mm uitslag
RC7710V6-2H	10 mm uitslag



8955000012

Model	RC7691V
Schijf Ø & draad	200 mm - 6xM4
Uitslag	5 mm
Snelheid	10000 (900) rpm
Gewicht	2.1 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	300x120 mm
Luchtverbruik	340 l/min
Luchtverbruik	420 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	88.6 dB(A)
Trilling	2.8 m/s ²

Composiet 200 mm steunschijf




- 200 mm met twee handen bedienbare schuurmachines met krachtige 8-schottenmotor
- Instelbare snelheid
- Handgreep van composietmateriaal
- Motorbehuizing geïsoleerd tegen koude-overdracht voor langdurig schuren
- Uitgerust met een 29 mm zuigpoort voor gebruik met centrale stofafzuiging
- Excentrische schuurmachine + rotatie: schuurmachine waarvan de steunschijf gelijktijdig een draaiende en uitslaande beweging maakt (aangedreven schuurmachines) – kenmerkend voor agressieve schuurtoepassingen
- Uitgerust met 200 mm velcro steunschijf met 8 gaten 8951012348 - steunschijf is bevestigd met 6 bouten

Accessoires voor RC7691



8951012348

VLAKSCHUURMACHINE ACCESSOIRES



Model **Bestelnummer**
RC7500 **8951072101**

Model		RC7500
Steunschijf		65 x 390 C
Uitslag		linear 25 mm
Snelheid		3500 rpm
Gewicht		2.7 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		400x170 mm
Luchtverbruik		200 l/min gemiddeld
Luchtverbruik		250 l/min cont.
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		80.1 dB(A)
Trilling		21.3 m/s ²

Niet-geperforeerde steunschijven




Ø steunschijf (mm)	Schroefdraad	Oppervlak		Model	Bestelnummer
50	5/16" AG	Velcro	zacht	JS2K	8951011561
50	5/16" AG	Velcro	medium		8955000007
75	5/16" AG	Velcro	zacht	JS3WK	8951011560
75	5/16" AG	Velcro	medium		8955000006
150	5/16" AG	Velcro	zacht	JS6WK	8951011566
150	5/8" IG	Velcro	zacht	KT-150	8951011554

Combi-schuurmachine 5 mm uitslag



- Gereedschap maakt heen-en-weer-gaande bewegingen voor het profileren en schuren van oppervlakken met veel plamuur (bijv. reparaties van deuken in autoportieren)
- Uitgerust met een niet-geperforeerde lange steunschijf en klemmen voor normale schuurmiddelen

Geperforeerde steunschijven

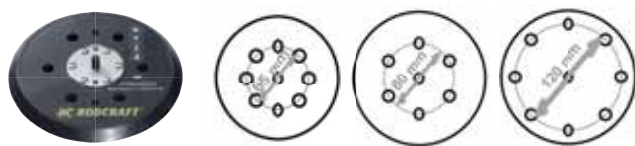

Ø steunschijf (mm) Gaten	Schroefdraad	Diam. van gaten (mm)	Oppervlak		Model	Bestelnummer
125 / 8	5/16" AG	65	Velcro	medium	EPA125M8V	8951011642
125 / 8	5/16" AG	65	Velcro	zeer zacht	EPA125S8V	8951011643
150 / 6	5/16" AG	80	Velcro	zacht	JS6GWK	8951011567
150 / 6	5/16" AG	80	Velcro	hard	JS6GHKF	8951011599
150 / 6+1	5/16" AG	80	Velcro	hard	EPA150H6V	8951011636
150 / 6+1	5/16" AG	80	Velcro	medium	EPA150M6V	8951011638
150 / 14+1	5/16" AG	80 / 120	Velcro	hard		8955000012
200 / 8	-	120	Velcro	zeer hard		8951012348*

* alleen te gebruiken in combinatie met RC7691V

Schuurmachines garageset

Model	Bestelnummer
RC7682 SMART REP	8950280015
RC7682K	8950280015
RC7705V6	8950280041
RC7702V6	8950280041
RC7710V6	8950280041
RC7805V6	8950280041

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Model **Bestelnummer**
7905 **8951000016**

Model	7905
Piekvermogen/ Vermogen	1400/1200 W
Tank	21 L
Zuigdebiet	215 m³/h - 3583 l/min
Zuighoogte (water)	2400 mm H ₂ O
Elektr. aansluiting	1x2000 W
Filteroppervlak	2700 cm²
Afmetingen	415x415x550 mm
Gewicht	10 kg
Persluchtdruk	4 - 16 bar
Geluid LpA	65 dB(A)

Model **Bestelnummer**
7910 **8951089014**

Model	7910
Piekvermogen/ Vermogen	2600/2300 W
Tank	77 L
Zuigdebiet	430 m³/h - 7150 l/min
Zuighoogte (water)	2400 mm H ₂ O
Elektr. aansluiting	2x600 W
Filteroppervlak	5700 cm²
Afmetingen	608x608x1060 mm
Gewicht	25,1 kg
Persluchtdruk	4 - 15 bar
Geluid LpA	67 dB(A)

- De stofafzuigingsunits voldoen aan de eisen van klasse "L" voor filters (conform EN 60335-2-69:1999-08)
- De luchtgereedschappen en elektrische gereedschappen kunnen rechtstreeks worden aangesloten op de energiebron van het afzuigstation
- Automatische stop voor afzuiging (10 sec vertraging) na uitschakeling van alle aangesloten gereedschappen. De afzuigslang wordt geleegd om verstopping te voorkomen. Gemakkelijke start van het afzuigstelsel op afstand vanuit elk aangesloten gereedschap zodra het gereedschap wordt gestart
- Uitgerust voor natte en droge toepassingen met geïntegreerde sensor

- compacte versie met 21L tank
- 1 motor met by-pass-koeling
- 1 elektrisch aansluitpunt
- 1 afzuigslang model 7900/10SC
- met nylon zak en klasse L vliesfilter

- 77 l. tank
- 2 motoren, twee-staps (bedrijf met één motor mogelijk om energie te besparen) – met by-pass-koeling
- 2 elektrische aansluitingen en omsteller voor 2 zuigslangen met nylon zak en klasse L vliesfilter
- mand voor accessoires of schuurmachine
- praktisch hulpstuk om de tank te kantelen en deze snel een eenvoudig te kunnen legen
- voldoende zuigkracht om met 2 schuurmachines tegelijk
- te werken - mogelijk om 2 persluchtgereedschappen te gebruiken wanneer een aanvullend omstellermodel 7910VD (Bestelnummer 8951011130) wordt gebruikt



Accessoires 7905 & 7910

Model	Bestelnummer
7910VD	8951011130



persluchtverdeler
met 2 multiprofiel luchtkoppelingen

Model	Bestelnummer
7900/10SC	8951011102



5 m zuigslang 29 mm

Model	Bestelnummer
205SE	8951011111



5 m zuigslang 29 mm met geïntegreerde
luchtslang

Accessoires voor 7905

Model	Bestelnummer
7900SF	8951011100

Meegeleverd



standaardfilter
(polyestervlies klasse L – 5700 cm²)

Model	Bestelnummer
7900PB	8951011098



stofzakken vervaardigd van filterpapier
(5 stuks)

Model	Bestelnummer
7900SBP	8951011103



stofzakken vervaardigd van polyester
(5 stuks)

Accessoires voor 7910

Model	Bestelnummer
7910SF	8951011101

Meegeleverd



standaardfilter
(polyestervlies klasse L – 5700 cm²)

Model	Bestelnummer
7910PB	8951011099



stofzakken vervaardigd van filterpapier
(5 stuks)

Model	Bestelnummer
7910SBP	8951011104



stofzakken vervaardigd van polyester
(5 stuks)

Model	Bestelnummer
7900/10K	8951011131



klikkoppeling (stofafzuigunit - slang)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



RC7683

09| Polijsten

| Polijstmachines

- Pistoolmodel polijstmachine
- Haakse polijstmachine

| Accessoires

- Schijven
- Sponzen
- Wolschijven

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

POLIJSTMACHINES
ACCESSOIRES




Model	Bestelnummer
RC7683K	8951000017
RC7683	8951000004

Model	Bestelnummer
RC7130	8951072004

Polijststelsysteem

Model	RC7683K / RC7683	
aandrijving		5/16"-24UNF IG
Schijf		75 mm
Vermogen		150 W
Snelheid		5500 mm
Gewicht		0.6 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		120x125x42 mm
Luchtverbruik		360 l/min
Luchtverbruik		480 l/min
Luchtinlaat		1/4" BSP IG
Geluid LpA		78.5 dB(A)
Trilling		3.8 m/s ²

Directe aandrijving - composiet



- Voor reparatie van losse plekken - lakreparaties beperkt tot een klein oppervlak, bespaart tijd en verbruiksgoederen
- Licht en handig gereedschap met composiet behuizing
- Snelheidsregelaar met duimknop voor gebruik met één hand
- Luchtuitlaat onder motorbehuizing

- Set RC7683K bestaat uit:
- 1 pistoolmodel polijstmachine
 - 1 velcro steunschijf 75 mm (3")
 - 1 sponsschijf, wit 75 mm (3")
 - 1 sponsschijf, geel 75 mm (3")
 - 1 wollen schijf 75 mm (3")



Polijstmachine garageset

Model	Bestelnummer
RC7683 SMART REP	8950280016
RC7683K	8950280016

Model	RC7130	
aandrijving		5/8" AG
Schijf		178 mm
Vermogen		500 W
Snelheid		2500 rpm
Gewicht		2 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		320x38x100 mm
Luchtverbruik		525 l/min
Luchtverbruik		700 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		87.9 dB(A)
Trilling		6.9 m/s ²

Vlakke steunschijf 178 mm



- 170 mm (7") haakse polijstmachine voor zware toepassingen met 5/8" schroefdraad en lage kophoogte, inclusief:
- Een volledig afgeronde polijstschijf, diameter 170 mm (7")
- Een polijstvat van lamswol (vast te zetten met band)
- Geïsoleerde hoofdhandgreep en zachte zijhandgreep
- Afvoer aan de achterzijde
- Behuizing van aluminiumlegering, robuust maar licht gereedschap
- Hoogwaardige spiraalaandrijving en gesmeerde afdichtingsschroef voor de hoek

75 mm velcro 5/16"



Schijf
Bestelnummer: 8951011560



Vilt
Bestelnummer: 8951011556

150 mm velcro 5/8"



Schijf
Bestelnummer: 8951011554



wol (velcro)
Bestelnummer: 8951011586

150-170 mm to tie 5/8"



160 mm

Sponsschijf
Bestelnummer: 8951011551



170 mm

Schijf (afgerond)
Bestelnummer: 8951011549



Wol (om vast te binden)
Bestelnummer: 8951011550

Complete set voor koplampen RC7210 set artikelnr. 8951000296



Schuren:
1 RC7682 met 60 vellen
schuurpapier



Koffer van hoge kwaliteit
met verwijderbare
vakindeling
van schuim met
gereedschapslade



Polijsten:
1 RC7683 met harde
en zachte spons en
polijstcrème



Aanvulset (8940174744)
20 koplampen als nieuw met
1 aanvulset accessoires



Perfecte afwerking in 10 mn



RC7210

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC6605

10| Autoglasverwijdering

| Gereedschappen voor glasverwijdering

- Oscillerende zaag
- Gereedschap voor handmatige glasverwijdering
- Losse zuigheffer
- Zuighefferset

| Accessoires

- Messen

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18


19

20

GEREEDSCHAPPEN VOOR AUTO-GLASVERWIJDERING ZUIGHEFFERS




Model	Bestelnummer	
RC6605RE	8951074005	
Model	RC6605RE	
Interface kop		2 x hex s = 19 e = 21.9 mm
Mes Interface		e=22 mm
Oscillaties		20000 min ⁻¹
Gewicht		0.8 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		180x40x67 mm
Luchtverbruik		370 l/min
Luchtverbruik		530 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		79.8 dB(A)
Trilling		5.37 m/s ²
Trilbeweging 20.000 / min.		



- Veelzijdige cutter, schraper en zaag, genaamd de "UNICUTTER"
- Bijzonder geschikt voor het verwijderen van autoruiten en andere verlijmd onderdelen
- Omvat een dempende uitlaatslang

Model	Bestelnummer
RC6606RE	8951174000



- Oscillerende raamuitsnijder (UNICUTTER) set in gereedschapskoffer, inclusief:
- 1 cutter, model RC6605RE met dempende uitlaatslang
- 1 mes model U24*
- 1 mes model U36*
- en sleutels
- * bij nabestelling alleen beschikbaar in verpakking van 2 stuks.

Model	Bestelnummer	
RC6610	8951074000	
Model	RC6610	
Interface kop		2 x hex s = 19 e = 21.9 mm
Mes Interface		e=22 mm
Oscillaties		20000 min ⁻¹
Gewicht		1.3 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		180x40x67 mm
Luchtverbruik		500 l/min
Luchtverbruik		800 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		86.9 dB(A)
Trilling		5.38 m/s ²
Trilbeweging 20.000 / min.		



- Grote versie van model 6605, bijv. voor ruiten van vrachtwagens en bussen en ander gelijmd autoglas (zonder dempende uitlaatslang)



Model **Bestelnummer**
AGS185 **8951089055**

Model **Bestelnummer**
STS70k **8951089056**

Model **Bestelnummer**
STS71K **8951011087**

Handmatig glas verwijderen

- Autoglas met vierkante draad voor verwijdering van voor- en achterrauiten van auto's, etc.
- Afmetingen van draadmaterial 0,6 x 0,6 mm
- Omvat een gebogen mes voor handmatig gebruik met extra trekhandvat op korte kabel
- Geleverd met trekhandvaten, draadvoerdoorn, hendel om deurbekleding te verwijderen en gereedschap voor sierlijsten

- 50 m draad AGD186 8951011085



Zuigheffer max. 40 kg


- Enkele zuigheffer, speciaal geschikt voor werk op moeilijk bereikbare plekken
- Kan worden gebruikt op glas, board, plaatmetaal




Zuigheffer max. 80 kg

- Dubbele zuigheffer voor transport, montage en demontage van voor- en achterrauiten van auto's
- Past zichzelf aan aan de driedimensionale vorm van het glas
- Spanband met ratel voor het bevestigen van de voorruit voor extra veiligheid.


5 m band 8951011088
Reserve rubber 8951011090




Model **U27**
Bestelnummer 8956001320
Snijlengte 24 mm

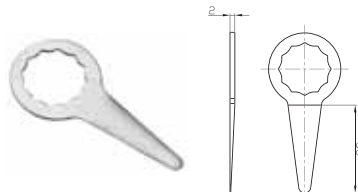


Model **G36**
Bestelnummer 8956001323
Snijlengte 35 mm

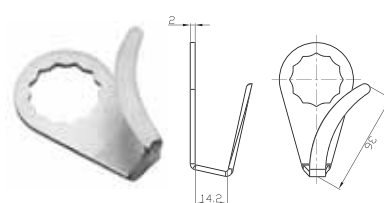


Model **U37**
Bestelnummer 8956001328
Snijlengte 36 mm



Model **G58**
Bestelnummer 8956001322
Snijlengte 53,5 mm

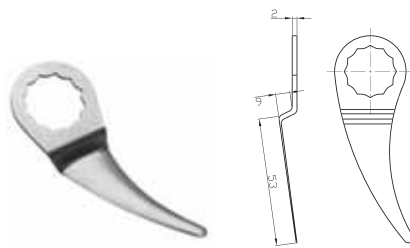


Model **K28**
Bestelnummer 8956001326
Snijlengte 53 mm

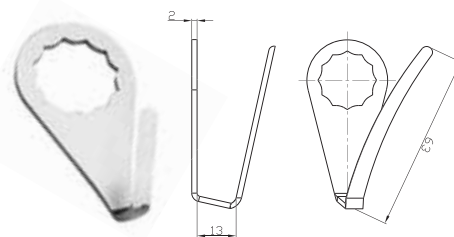

Model **U64**
Bestelnummer 8956001324
Snijlengte 63 mm



Model **G95**
Bestelnummer 8956001321
Snijlengte 90 mm

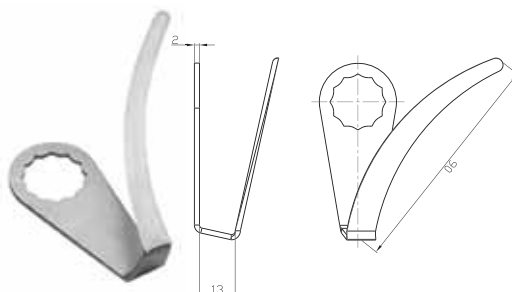

Model **U95**
Bestelnummer 8956001325
Snijlengte 90 mm



Model **UG-SET**
Bestelnummer 8956001327
Set van 7 mesjes voor U95, U64, U37, U27, alle toepassingen, inhoud G36, G58, G95



RC8106

11| Verfpistolen

| Verfspuiten

- Verfpistolen 0,125 l beker
- Verfpistolen 06 l beker
- HVLP verfpistolen

| Accessoires

- Mondstuksets

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

VERFPISTOLEN



Model	Bestelnummer
RC8103-08	8951070012

Model	RC8103-08
Beker	0.125 Litre
Mondstuk	0.8 mm
Max. druk	2 bar
Gewicht	0.45 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	128x240 mm
Luchtverbruik	100 l/min
Luchtverbruik	140 l/min
Luchtinlaat	1/4" AG
Geluid LpA	<70 dB(A)
Trilling	< 2.5 m/s ²
Pico-Speed - Mini verfpistool	



- 0,125 l plastic beker
- Uitgerust met 0,8 mm mondstuk
- Instelbaar spuitpatroon (rond, breed, zwenkende sproeikop)
- Schroef om lakvolume te beperken
- Nauwkeurige doseertrekker
- Luchtregelklep

Accessoires voor RC8103

	Bestelnummer
Mondstukset 0,5 mm	8951011708
Mondstukset 0,8 mm	8951011709
Mondstukset 1,0 mm	8951011710
Beker 0,125 l incl. deksel	8951011711

Model	Bestelnummer
RC8102-14	8951070002

Model	RC8102-14
Beker	0.6 Litre
Mondstuk	1,4 HVLP mm
Max. druk	2 - 4 bar
Gewicht	0.75 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	180x340 mm
Luchtverbruik	260 l/min
Luchtverbruik	370 l/min
Luchtinlaat	1/4" AG
Geluid LpA	<70 dB(A)
Trilling	< 2.5 m/s ²
Rod-Speed 1,4 mm	



- 0,6 l plastic beker
- Uitgerust met 1,4 mm mondstuk
- Instelbaar spuitpatroon (rond, breed, zwenkende sproeikop)
- Schroef om lakvolume te beperken
- Nauwkeurige doseertrekker
- Luchtregelklep

Ook verkrijgbaar als:
RC8102/17 with 1,7 mm mondstuk 8951070032
RC8102/20 with 2,0 mm mondstuk 8951070042
RC8102/25 with 2,5 mm mondstuk 8951070052

Accessoires voor RC8102

	Bestelnummer
Mondstukset 1,4 mm	8951011703
Mondstukset 1,7 mm	8951011704
Mondstukset 2,0 mm	8951011705
Mondstukset 2,5 mm	8951011706
Beker 0,6 l incl. deksel	8951011695
Pakkingenset	8951011707

Model	Bestelnummer
RC8106-13	8951070011

Model	RC8106-13
Beker	0.6 Litre
Mondstuk	1,3 HVLP mm
Max. druk	2 bar
Gewicht	0.75 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	180x369 mm
Luchtverbruik	210 l/min
Luchtverbruik	300 l/min
Luchtinlaat	1/4" AG
Geluid LpA	<70 dB(A)
Trilling	< 2.5 m/s ²
Rod-Speed HVLP - nevelvrij	



- RC8102 met lakoptimaliseringssysteem "HVLP"
- 0,6 l plastic beker
- Uitgerust met 1,3 mm mondstuk
- Instelbaar spuitpatroon (rond, breed, zwenkende sproeikop)
- Schroef om lakvolume te beperken
- Nauwkeurige doseertrekker
- Luchtregelklep
- Omvat mini drukregelaar met meter

Ook verkrijgbaar als:
RC8106/20 met 2,0 mm mondstuk 8951070041

Accessoires voor RC8106

	Bestelnummer
Mondstukset 1,3 mm:	8951011713
Mondstukset 1,7 mm:	8951011714
Mondstukset 2,0 mm:	8951011715
Beker 0,6 l incl. deksel:	8951011695
Pakkingenset	8951011707
Regelaar met meter	8951011716

Model RC8107-14 Bestelnummer 8951070021

Model		RC8107-14
Beker		0.6 Litre
Mondstuk		1.4 mm HVLP
Max. druk		3 bar
Gewicht		1 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		187x415 mm
Luchtverbruik		150 l/min
Luchtverbruik		380 l/min
Luchtinlaat		1/4" AG
Geluid LpA		<70 dB(A)
Trilling		< 2.5 m/s ²

HVLP zwenkbare beker



- RC8102 met lakoptimaliseringssysteem "HVLP"
- 0,6 l plastic beker met 1,4 mm mondstuk
- Instelbaar spuitpatroon (rond, breed, zwenkende sproeikop)
- Schroef om lakvolume te beperken
- Nauwkeurige doseertrekker
- Luchtregelklep
- Omvat mini drukregelaar met meter
- Voor werk boven het hoofd met zwenkkoppeling om de beker te kunnen kantelen


Accessoires voor RC8107



Bestelnummer

Mondstukset 1,7 mm	8951011718
Mondstukset 2,0 mm	8951011719
Beker 0,6 l incl. deksel	8951011720
Regelaar met meter	8951011716

Verfwerken worden kinderspel!

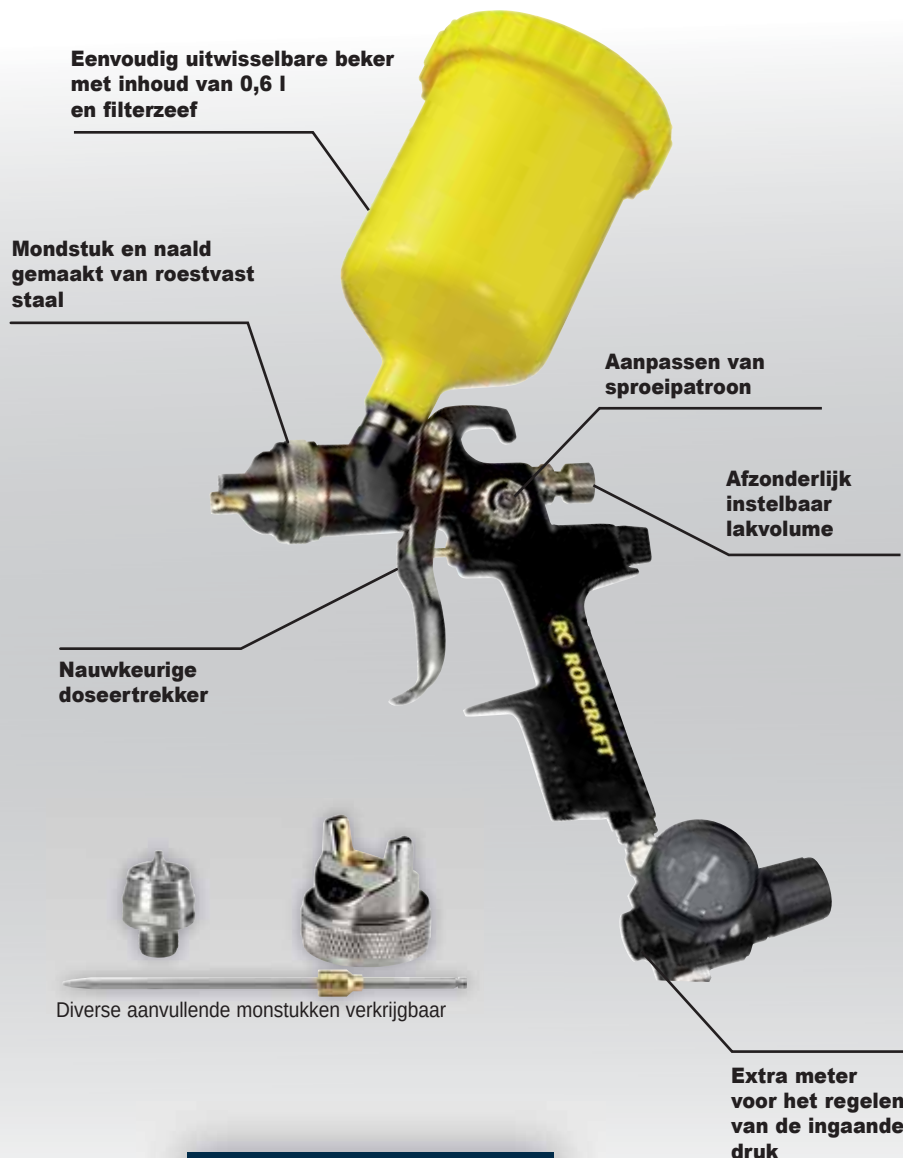

RC8106

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC8241



RFP04G

12| Diversen

- | Bandvulapparaten
- | Zandstralers
- | Zuigpistool
- | Blaaspistolen
- | Pistolen voor underbody coating
- | Reinigingspistool
- | Patroonpistool
- | Vetspuiten

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

BANDVULAPPARATEN



Model	Bestelnummer
RF02G	8951011019

Model	RF02G
Max. druk	10 bar
Gewicht	0.41 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	250 mm
Luchtverbruik	100 l/min
Luchtverbruik	300 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Mondstuk	Tyre valve clip

Model	Bestelnummer
RFP04G	8951012306

Model	RFP04G
Max. druk	15 bar
Gewicht	0.65 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	250x165x70 mm
Luchtverbruik	160 l/min
Luchtverbruik	800 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Mondstuk	Tyre valve clip

Model	Bestelnummer
RFP03DG	8951011020

Model	RFP03DG
Max. druk	15 bar
Gewicht	0.69 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	245 mm
Luchtverbruik	100 l/min
Luchtverbruik	375 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Mondstuk	Tyre valve clip

Gecertificeerd bandvulapparaat met bandventielclip



- Professioneel bandenvulpistool met 500 mm slang en ventielclip
- Drukbereik 0 – 10 bar
- Gecertificeerde versie met analoge 60 mm meter en schokbestendige rand
- Druknop voor het laten ontsnappen van overdruk uit de band en hendel voor banden vullen

Gecertificeerd bandvulapparaat met bandventielclip



- Drukbereik 1 – 11 bar
- Gecertificeerde schokbestendige versie
- Gemakkelijk afleesbare, grote manometer (diameter 80 mm - 10 maatstrepen per bar)
- Hoge vulsnelheid en 1,5 m lange slang voor comfortabel en veilig vullen van zelfs grote banden
- Voorzien van ophangbeugel
- Eenvoudig te gebruiken brede metalen hendel voor vullen en drukaflaatknop–continu metend
- Kan ook worden gebruikt voor stikstof

Vulslang 1,5 m 8951012296


Digitaal



- Drukbereik 0 – 12 bar
- Massief metalen behuizing
- Hendel met 3 functies (meten-vullen-druk afdalen)
- Volledige schokbestendige rubberen kap, zoals bij RFG01G
- Met elektronische druksensor en digitale display, zeer gemakkelijk af te lezen en overtreft de nauwkeurigheidseisen van de richtlijn van de Europese Unie (0,01 bar)
- 3500 uur bedrijf (gemengd bedrijf) met 2 x AA-batterijen, met batterijstatusindicatie en automatische start
- Niet certificeerbaar



ZANDSTRALERS ZUIGPISTOOL



Model
RC8113

Bestelnummer
8951070023

Model	RC8113
Grootte straalmiddel:	0,4 - 0,8 mm
Volume ongeveer	1 L
Max. druk	6 - 8 min ⁻¹
Gewicht	0.9 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	255x223 mm
Luchtverbruik	190 l/min
Luchtverbruik	330 l/min
Mondstuk	6 mm
Luchtinlaat	1/4" AG

Voor kleine ruimten met zuiger en zak



- Kleine zandstraler met terugwinning van straalmiddel in verzamelzak door luchtaanzuiging
- Met 5 verschillende soorten mondstukken voor bolle en holle hoeken, borstelmondstuk, spotstraalmondstuk en mondstuk voor zandstralen van grotere oppervlakken in strepen
- Omvat een fles 0,8 kg koperslak straalmiddel

Model
RC8112

Bestelnummer
8951070003

Model	RC8112
Grootte straalmiddel:	0,4 - 0,8 mm
Volume ongeveer	10 L
Max. druk	6.7 min ⁻¹
Gewicht	2.35 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	157x150x250x500 mm
Luchtverbruik	170 l/min
Luchtverbruik	240 l/min
Mondstuk	5 mm
Luchtinlaat	1/4" AG

Draagbare 10 l tank



- Zandstraler voor mobiel gebruik - alleen met perslucht
- Met draagbare straalmiddelcontainer (10 l) en lange slang (5 m) voor aansluiting van container en pistool
- Het straalmiddel moet een deeltjesgrootte van 0,4 - 0,8 mm hebben en moet droog zijn, zonder klonten
- N.B.:
- Het kleine gat op de fitting bij de tank wordt altijd open gehouden voor een optimale luchtaanzuiging

Accessoires voor RC8112

	Bestelnummer
Keramisch mondstuk (5 stuks):	8951011689
Pistool:	8951011690
Stofmasker	8951011681

Model
RC8116

Bestelnummer
8951070004

Model	RC8116
Max. druk	6 bar
Gewicht	0.6 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	250 mm
Luchtverbruik	330 l/min
Luchtverbruik	480 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG

Zuigstelsysteem en blaaspistool in één




- Verwijderd scherpe onderdelen (glasscherven)
- Zuigt zelfs elektrisch geladen stof (metaalstof) op of pompt water over kleine hoogteverschillen (auto's legen)
- Persluchtpistool voor lichte luchtdruk, maar hoog debiet, bijv. om te koelen, drogen
- Metalen behuizing met 4 verschillende mondstukken, zuigslang en stofzak gemaakt van textiel

Accessoires voor RC8116

	Bestelnummer
Mondstukkenset, (plat en rond):	8951011684
Borstelmondstuk:	8951011688
Zuigslang:	8951011683
Stofzak:	8951011686

BLAASPISTOLEN



Model Bestelnummer
RC8120 8951070014

Model Bestelnummer
RC8240 8955000026

Model		RC8120
Max. druk		2-15 bar
Gewicht		0.2 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		140x145 mm
Luchtverbruik		130 l/min
Luchtverbruik		190 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Mondstuk		2 mm
Materiaal aluminium		




- Korte en handige aluminium versie
- 2 mm mondstuk

Model		RC8240
Gewicht		0.1 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		191x134 mm
Luchtverbruik		290 l/min
Luchtverbruik		432 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		78.2 dB(A)
Mondstuk		2 mm
Softstartventiel		



- Geschikt voor geleidelijke starts dankzij een eenvoudig te reguleren ventiel
- Robuuste behuizing van composiet isoleert tegen koude lucht
- Met zacht vlak van TPR-rubber op de hendel en ergonomische hendel voor een lagere belasting van de gebruiker
- Zeer robuuste luchtinlaat met messing draadinzet
- Handige grote hanger voor snelle opslag en onmiddellijke beschikbaarheid



Model RC8240S Bestelnummer 8955000009

Model		RC8240S
Gewicht		0.12 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		191x134 mm
Luchtverbruik		220 l/min
Luchtverbruik		329 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		75.1 dB(A)
Mondstuk		Safety nozzle
Veiligheidsmondstuk		



- Geschikt voor geleidelijke starts dankzij een eenvoudig te reguleren ventiel
- Robuuste behuizing van composiet isoleert tegen koude lucht
- Met zacht vlak van TPR-rubber op de hendel en ergonomische hendel voor een lagere belasting van de gebruiker
- Zeer robuuste luchtinlaat met messing draadinzet
- Handige grote hanger voor snelle opslag en onmiddellijke beschikbaarheid

Model RC8241 Bestelnummer 8955000010

Model		RC8241
Gewicht		0.13 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		191x134 mm
Luchtverbruik		310 l/min
Luchtverbruik		463 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		79.5 dB(A)
Mondstuk		4 mm
Lange buis		



- Geschikt voor geleidelijke starts dankzij een eenvoudig te reguleren ventiel
- Robuuste behuizing van composiet isoleert tegen koude lucht
- Met zacht vlak van TPR-rubber op de hendel en ergonomische hendel voor een lagere belasting van de gebruiker
- Zeer robuuste luchtinlaat met messing draadinzet
- Handige grote hanger voor snelle opslag en onmiddellijke beschikbaarheid

Model RC8241S Bestelnummer 8955000011

Model		RC8241S
Gewicht		0.14 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		294x151 mm
Luchtverbruik		235 l/min
Luchtverbruik		352 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		73.4 dB(A)
Mondstuk		Safety nozzle
Veiligheidsmondstuk		



- Geschikt voor geleidelijke starts dankzij een eenvoudig te reguleren ventiel
- Robuuste behuizing van composiet isoleert tegen koude lucht
- Met zacht vlak van TPR-rubber op de hendel en ergonomische hendel voor een lagere belasting van de gebruiker
- Zeer robuuste luchtinlaat met messing draadinzet
- Handige grote hanger voor snelle opslag en onmiddellijke beschikbaarheid

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BLAASPENNEN
PISTOLEN VOOR UNDERBODY COATING

Model	Bestelnummer	Nipple
RC8500	8951011022	ISO 6150 B
RC8502	8951011024	DIN 7.2
RC8502N	8951012217	DIN 7.2

Model	Bestelnummer
RC8010	8951070030

Model	Bestelnummer
RC8011	8951070040

Model	RC8500
Max. druk	12 bar
Gewicht	0.02 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	109x10 mm
Luchtverbruik	220 l/min
Luchtverbruik	300 l/min
Luchtinlaat	EURO 7.2-7.4 IG
Mondstuk	3 mm

Zakformaat blaaspistool



- Ideaal persoonlijk materieel voor elke monteur
- Kan in uw zak worden bewaard, zodat u hem altijd snel bij de hand hebt
- Gemaakt van zeer bestendig geanodiseerd aluminium
- Met instelbaar luchtdebiet (sproeiring) en clip

Er zijn andere nippelprofielen verkrijgbaar:

RC8500	ISO 6150 B (MIL-C-4109)
RC8501	ISO 6150 C (Stäubli)
RC8502	DIN 7.2-7.4 (Euro profiel)
RC8503	Brits (PCL)
RC8504	ARO 210 (Orion)

Model	RC8010
Fles	1 L
Gewicht	0.6 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	250x160 mm
Luchtverbruik	210 l/min
Luchtverbruik	300 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG

Voor 1-literflessen



- Pistool voor underbody coating voor standaard 1 l flessen om onder het pistool te schroeven

Accessoires voor RC8010

Mondstuk:	Bestelnummer 8951011694
-----------	----------------------------

Model	RC8011
Fles	1 L
Gewicht	0.8 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	250x160 mm
Luchtverbruik	210 l/min
Luchtverbruik	300 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG

Voor 1-literflessen



- Pistool voor underbody coating voor standaard 1 l flessen om onder het pistool te schroeven
- Inclusief 2 mondstukken en zuigbuizen

Accessoires voor RC8011

Mondstuk+buis (3 stuks):	Bestelnummer 8951011679
--------------------------	----------------------------

Model RC8035
Bestelnummer 8951070050

Model	RC8035
Fles	1 L
Gewicht	0.4 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	250x180 mm
Luchtverbruik	230 l/min
Luchtverbruik	330 l/min
Luchtinlaat	5 mm
Air inlet	1/4" IG

4-in-1-pistool



- Eén pistool voor meerdere toepassingen:
- 1. pistool voor underbody coating. Voor standaard 1 l flessen / bussen met draad
- 2. pistool voor caviteitencoating. Met lange sproeibuis voor 1 l flessen
- 3. reinigingspistool. Met de 1 l tank en de lange sproeibuis met aanpasbare sproeiring
- 4. desinfecteringspistool. Voor airconditioningsystemen en luchtkanalen in de auto wanneer u de tank en de lange sproeibuis gebruikt

Model RC8115
Bestelnummer 8951070034

Model	RC8115
Volume ongeveer	1 L
Max. druk	2-15 bar
Gewicht	0.5 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	374x200 mm
Luchtverbruik	230 l/min
Luchtverbruik	330 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Mondstuk	5 mm

Reinigingspistool



- Reinigend spuitpistool
- Met lange sproeibuis
- Instelbaar sproeimondstuk
- Inclusief 1 l tank

Model RC8000
Bestelnummer 8951070000

Model	RC8000
Patroon	50 x 220 (310 ml)
Gewicht	1.1 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	305x167 mm
Luchtverbruik	0.8 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Trilling	< 2.5 m/s ²


Stalen versie



- Robuust patroonpistool met stalen cilinder voor patronen tot 310 ml en een formaat tot 220 x 50 mm
- Aanpasbaar luchtdebiet en ontluichtingsventiel voor het nauwkeurig stoppen van de materiaalstroom zonder de druk te laten zakken
- Voor dichtingsmiddelen, siliconen, eencomponentenlijm, cementen, vulmiddelen en vetten in aluminium, kartonnen en plastic patronen

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VETSPUITEN



Model Bestelnummer
RC8118 8951011018

Model		RC8118
Volume ongeveer	V	0.6 Liter
Max. druk		9 bar
Gewicht		0.15 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		263x35 mm
Mondstuk		mini

Hervulbare spuitbus 0,6 L



- Hervulbare spuitbus die met perslucht kan worden nagevuld
- Met veiligheidsventiel en vulaansluiting
- Kan worden gevuld met oplosmiddel, roestwerend middel, smeermiddel en reinigingsmiddel of eenvoudigweg met schone perslucht om het te gebruiken als een persluchtpistool voor reinigingswerkzaamheden
- Max. druk 9 bar
- Omvat 4 verschillende sproeikoppen
- Het milieuvriendelijke alternatief.

Accessoires voor RC8118

Mondstukkenset 4 stuks: Bestelnummer
 8951011697
Spuitskop 8951011698

Model Bestelnummer
RC8132 8951000059

Model		RC8132
Uitlaatdruk (Compressieverhouding)		170 bar
Debiet	V	0.4 g/stroke
Max. druk		8 bar
Gewicht		1.53 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		264x328 mm
Luchtverbruik		3 l / hub
Luchtverbruik		3 l / hub
Luchtinlaat		1/4" IG

Patronen voor enkele smering en los vet



- Vetpistool voor patronen van 215 x 50 mm en voor los vet (max. 400 ml)
- Enkele smering
- Elke keer dat gedrukt wordt, wordt slechts een klein deel van het vet naar buiten gedrukt (ong. 4g)
- Er wordt een harde sproeibuis (c = 116 mm) en een flexibele hogedrukslang (c = 270 mm) bijgeleverd

Model Bestelnummer
RC8141 8951070090

Model		RC8141
Uitlaatdruk (Compressieverhouding)		260 bar
Debiet	V	64 cm³/min continue smering
Max. druk		8 bar
Gewicht		1.6 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		260x328 mm
Luchtverbruik		90 l/min
Luchtverbruik		110 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG

Patronen voor continue smering en los vet



- Vetpistool met tegen de kou geïsoleerde handgreep
- Voor patronen 215 x 50 mm (400 ml) maar ook voor los vet
- Voert continu vet aan zolang de trekker wordt ingedrukt
- Omvat een harde sproeibuis en een flexibele hogedrukslang (c = 225 mm)

13| Accessoires

Magnetische schaaltes

Ideale opslagplek voor kleine onderdelen, bijv. schroeven, moeren, etc. Toepasbaar op elke positie, zelfs op de bovenkant van uw arm. Alle magnetische schaaltes zijn vervaardigd van roestvast staal. Magneten met rubber coating om krassen te voorkomen.

Rond



Model Bestelnummer
MAGT1 8951011488

Afmeting	Ø 150 mm
Afm. magneet	63 mm
Gewicht	0,3 kg

Kort, vierkant



Model Bestelnummer
MAGT2 8951011489

Afmetingen	240 x 140 mm
Afm. magneet	2 x 83 mm
Gewicht	0,67 kg

Lang, vierkant



Model Bestelnummer
MAGT3 8951011490

Afmetingen	360 x 160 mm
Afm. magneet	3 x 83 mm
Gewicht	0,99 kg

Dempende uitlaatslangsystemen (DUS)



DUS-slangsystemen bestaan uit een slang die lucht toevoert naar het gereedschap en een extra slang die de uitgestoten lucht met olie en kou wegvoert van de gebruiker

Slangstelsel	Bestelnummer
DUS 20	8951011866
DUS 21	8951011867
DUS 23	8951011869
DUS 24	8951011870
DUS 25	8951011871
DUS 26	8951011872
DUS 28	8951011874
DUS 35	8955000015

Gereedschappen met "RE" in de modelnaam zijn al uitgerust met een DUS-uitlaatsstelsel.

Onderhoudsunits (5 micron)

Met aluminium frame en composiet bakjes is de nieuwe serie van RC FRL het juiste product om de levensduur van het gereedschap te verlengen. Het standaard 5 micron filter garandeert dat uw gereedschap niet wordt bereikt door onzuiverheden of water. Het semi-automatische filter maakt het zeer eenvoudig om uw stelsel te reinigen wanneer u maar wilt.

De opgeschroefde meter is goed beschermd tegen botsingen en staat altijd in de juiste stand.

Pootmaat	1/4"
BSP Bestelnummer	8951000162
Huismateriaal	Spuutgegoten aluminium
Cilindermateriaal	Polycarbonaat
Filtratie	5 micron
Testdruk	15 bar
Max. luchtdebit (l/min)	2080
Capaciteit filtercilinder	105 ml
Capaciteit smeercilinder	125 ml
Afvoer	Semi-automatische afvoer
Gewicht	2000 g



Pootmaat	1/2"
BSP Bestelnummer	8951000164
Huismateriaal	Spuutgegoten aluminium
Cilindermateriaal	Polycarbonaat
Filtratie	5 micron
Testdruk	15 bar
Max. luchtdebit (l/min)	2600
Capaciteit filtercilinder	105 ml
Capaciteit smeercilinder	125 ml
Afvoer	Semi-automatische afvoer
Gewicht	2000 g

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

Schone lucht, schoon werk



FRL

Slanghaspels

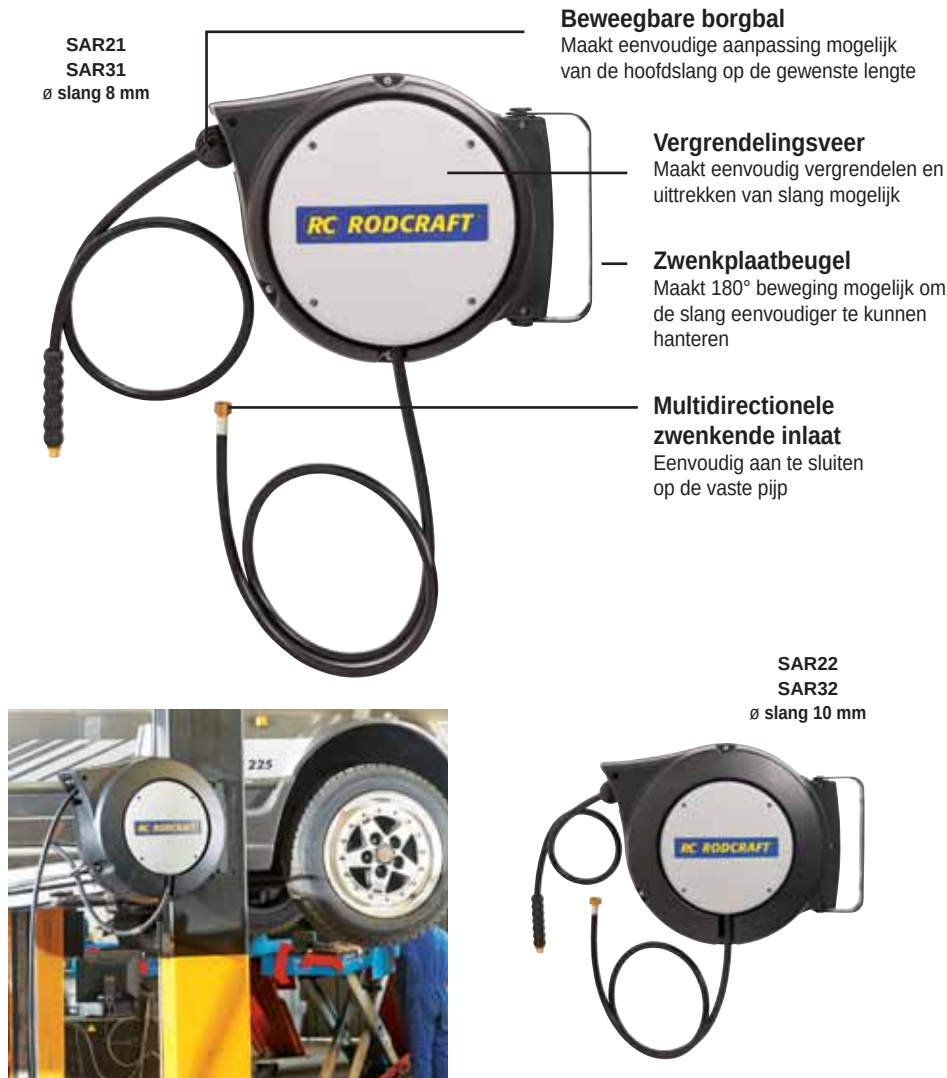

Model	SAR21 (BSP)
Bestelnummer	8951000148
Slangdiameter	8 mm (5/16")
Materiaal	Composiet
Type	Gesloten
Schroefdraad	1/4"
Slanglengte	10 m

Model	SAR31 (BSP)
Bestelnummer	8951000150
Slangdiameter	8 mm (5/16")
Materiaal	Aluminium
Type	Gesloten
Schroefdraad	1/4"
Slanglengte	10 m

Model	SAR22 (BSP)
Bestelnummer	8951000149
Slangdiameter	10 mm (3/8")
Materiaal	Composiet
Type	Gesloten
Schroefdraad	3/8"
Slanglengte	16 m

Model	SAR32 (BSP)
Bestelnummer	8951000151
Slangdiameter	10 mm (3/8")
Materiaal	Aluminium
Type	Gesloten
Schroefdraad	3/8"
Slanglengte	16 m

Vermogensregelaar¹²



Model	AR1	Bestelnr 8951011858
In	1/4" IG	
Uit	1/4" AG	

Zwenkende luchtkoppeling¹



Model	DG1	Bestelnr 8951011859
In	1/4" IG	
Uit	1/4" AG	

Inline smeerstinstallatie¹



Model	G1K	Bestelnr 8951011851
In	1/4" IG	capaciteit = 4 ml
Uit	1/4" AG	

Model	G1G ³	Bestelnr 8951011852
In	1/4" IG	capaciteit = 28 ml
Uit	1/4" AG	

Model	G2 ³	Bestelnr 8951011853
In	3/8" IG	capaciteit = 28 ml
Uit	3/8" IG	

Model	G3 ³	Bestelnr 8951011854
In	1/2" AG	capaciteit = 28 ml
Uit	1/2" AG	

Model	G1M	Bestelnr 8951011856
In	1/4" IG	capaciteit = 12 ml
Uit	1/4" AG	

Inline filter¹



Model	F1G	Bestelnr 8951011855
In	1/4" IG	
Uit	1/4" AG	

¹ Voor aansluiting op luchtinlaat gereedschap

² Verlaagt vermogen en snelheid

³ Instelbaar

Veer- en slangbalancers

- Roestvast stalen kabel
- De terugtrekkende beweging van de slag kan worden beperkt voor een optimale positie om de last te grijpen - eenvoudig verstelbare klem
- Kabel loopt door materiaal met een lage wrijving
- Snel en eenvoudig het verenpakket wisselen door het modulaire ontwerp
- Robuuste behuizing van gegoten aluminium (gesloten constructie uit twee delen (zie A))
- Nauwkeurig instelbare veerkracht (veerspanning) voor minimale trekkracht (grijpen) en gemakkelijk instellen van het balanceerpunt
- Met extra veiligheidsophanging

Info:

- A behuizing van gegoten aluminium (gesloten constructie uit twee delen), bovenste deel van de ophanging met veiligheidshaak op kogellager, taps toelopend vat met kogellager voor gelijkmatige trekkracht voor balanseffect boven volledige slag na grijpen van de last
- B voorzien van veiligheidsvergrendeling tegen vallen in geval van veerbreuk (voor capaciteiten boven een minimale last van 3 kg)
- C permanent zichtbare kabel voor snelle veiligheidscontroles op elk moment, haak aan bovenste deel van de ophanging kan worden uitgelijnd. Stopsysteem om de last op elke hoogte te positioneren ("STOP")



Veerbalancers

Model	Bestelnummer:	Capaciteit kg	Slag mm	Info
9311	8951011260	0,4-1,0	1600	
9312	8951011261	1,0-2,0	1600	
9313	8951011262	2,0-3,0	1600	
9320	8951011263	1,0-2,5	2000	B
9321	8951011264	2,0-4,0	2000	B
9322	8951011265	4,0-6,0	2000	B
9323	8951011266	6,0-8,0	2000	B
9336	8951011267	2,0-4,0	2500	B
9337	8951011268	4,0-6,0	2500	B
9338	8951011269	6,0-8,0	2500	B
9339	8951011270	8,0-10,0	2500	B
9340	8951011271	10,0-14,0	2500	B



Veerbalancers met stopfunctie

Model	Bestelnummer:	Capaciteit kg	Slag mm	Info
9346	8951011272	2,0-4,0	2500	B,C
9347	8951011273	4,0-6,0	2500	B,C
9348	8951011274	6,0-8,0	2500	B,C
9349	8951011275	8,0-10	2500	B,C



Veerbalancers

Model	Bestelnummer:	Capaciteit kg	Slag mm	Info
9354	8951011276	4,0-7,0	2000	A,B
9355	8951011277	7,0-10	2000	A,B
9356	8951011278	10-14	2000	A,B
9357	8951011279	14-18	2000	A,B
9358	8951011280	18-22	2000	A,B
9364	8951011285	25-30	2000	A,B
9366	8951011287	35-45	2000	A,B
9367	8951011288	45-55	2000	A,B
9369	8951011290	65-75	2000	A,B



Slangbalancers

Model	Bestelnummer:	Capaciteit kg	Slag mm	Schroefdraad
9200	8951011256	0,7-0,8	1350	1/4"
9201	8951011257	0,75-1,5	1350	1/4"
9202	8951011258	1,2-2,5	1350	1/4"



slangen gemaakt van polyurethaan (slang in plaats van een kabel) / 8 bar max. bedrijfsdruk / buitendiameter slang 7,8 mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Veiligheidsserie 7,2 mm (Euro-profiel)

Gepatenteerde veiligheidskoppelingen van composiet
(EURONORM en ISO veiligheidsnorm)

- Robuust ontwerp met laag gewicht
- Veiligheidssysteem (2 bewegingen met drukontlasting)
- Zeer hoog debiet (zelfs bij 6,3 bar gebruikmakend van 7,2 mm diameter serie ongeveer 1700 l/min)
- Nieuwe technologie: zeer luchtdichte koppeling bij lage kracht, verminderd gevaar op krassen van de lak door elementen van composiet, industrieel afdichtingssysteem met nitril O-ringen
- Uitstekende materiaalkwaliteit: schokbestendig, slijtvast, persvast ontwerp
- 10 maal langere levensduur dan standaardkoppelingen
- Draadfittingen van gegalaniseerd staal, uitwendige draden klaar voor afdichting met teflon coating
- Nippel gemaakt van staal met vlekwerende coating, uitwendige draden klaar voor afdichting met teflon-coating
- Diverse nippel-koppelingsprofielen beschikbaar EURO/DIN 7,2 mm - 7,4 mm, SO 6150 B, MIL 409 C (6 mm) en 8 mm formaat met hoog debiet
- Met terugslagklep

Draadkoppeling



Model	Afmeting	Bestelnummer:
SK703	1/2" AG	8951011742
SK704	1/4" IG	8951011743
SK705	3/8" IG	8951011744
SK706	1/2" IG	8951011745

Omsteller met koppelingen



Model	Afmeting	Bestelnummer:
SK760	1/4" IG	8951011762
SK761	3/8" IG	8951011763
SK762	1/2" IG	8951011764

Slangkoppelingen




Model	Afmeting	Bestelnummer:
SK707	ø 6 - 7 mm	8951011746
SK708	ø 8 mm	8951011747
SK709	ø 9 - 10 mm	8951011748
SK713	ø 13 mm	8951011750

Draadkoppeling



Model	Afmeting	Bestelnummer:
SK728	1/4" AG	8951011756
SK729	3/8" AG	8951011757
SK730	1/2" AG	8951011758
SK731	1/4" IG	8951011759
SK732	3/8" IG	8951011760
SK734	1/2" IG	8951011761

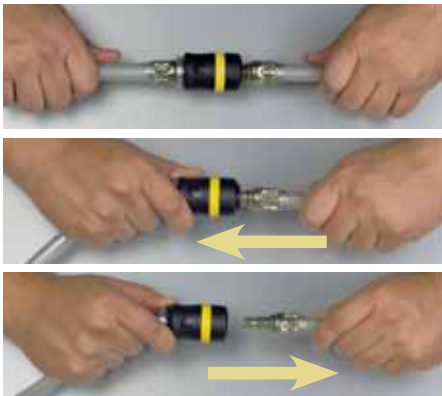

Veiligheidssysteem

Eerste stap:
de klep stopt de luchtstroming, de druk wordt aan de nippelzijde van de luchtleiding afgelaten, d.w.z. geen gevaar voor wegzweepende slang (trekken)

Tweede stap:
volledige scheiding van de verbinding zonder druk (drukken) d.w.z. geen gevaar

Insteeknippel



Model	ø slang inw.	Bestelnummer:
SK716	ø 6 - 7 mm	8951011751
SK718	ø 8 mm	8951011752
SK719	ø 9 mm	8951011753
SK720	ø 10 mm	8951011754

Messing klauwkoppelingen
Voor zeer hoge debieten (gebruik stroomopwaartse
klep voor veiligheid, is niet voorzien van terugslag-
klep) kenmerkend voor persluchtverbindingen naar
compressors op bouwlocaties



Draadkoppeling


Model	Afmeting	Bestelnummer:
KKG1/2	1/2" AG	8951011816
KKG3/4	3/4" AG	8951011817



Messing standaard 7,2 mm

Massieve versie met hoog debiet voor dagelijks
gebruik
Met terugslagklep

Draadkoppeling



Afmeting	Bestelnummer:
BSP 1/4" AG	8951011784
BSP 3/8" AG	8951011785
BSP 1/2" AG	8951011786
BSP 1/4" IG	8951011787
BSP 3/8" IG	8951011788
BSP 1/2" IG	8951011789

Slangkoppelingen



Afmeting	Bestelnummer:
Ø 6 - 7 mm	8951011790
Ø 9 - 10 mm	8951011791
Ø 13 mm	8951011792

Omsteller met koppeling



Afmeting	Bestelnummer:
3/8" IG 2-weg	8951011819
3/8" IG 3-weg	8951011820

Insteeknippel




Ø slang inw.	Bestelnummer:
Ø 6 - 7 mm	8951011795
Ø 9 mm	8951011796
Ø 13 mm	8951011797

AG = Afmeting

IG = Inwendige slang

Draadkoppeling



Afmeting	Bestelnummer:
BSP 1/4" AG (Staal)	8951011808
BSP 1/4" AG	8951011809
BSP 3/8" AG	8951011810
BSP 1/2" AG	8951011811
BSP 1/4" IG	8951011812
BSP 3/8" IG	8951011813
BSP 1/2" IG	8951011814

Slangpilaren



Afmeting	Ø slang inwendig	Bestelnummer:
BSP 1/4" AG	6 mm	8951011801
BSP 1/4" AG	9 mm	8951011802
BSP 3/8" AG	9 mm	8951011803
BSP 3/8" AG	13 mm	8951011804
BSP 1/2" AG	13 mm	8951011805
BSP 1/2" AG	9 mm	8951011806

Draadverbindingen



Afmeting 1	Afmeting 2	Bestelnummer:
1/4" AG	1/4" AG	8951011822
3/8" AG	1/4" AG	8951011824
3/8" AG	3/8" AG	8951011821
1/2" AG	3/8" AG	8951011825
1/2" AG	1/2" AG	8951011827
3/8" AG	1/4" IG	8951011823
1/2" AG	3/8" IG	8951011828
1/2" AG	1/4" IG	8951011839

Slangkoppeling



Afmeting	inwendige slang-Ø	Bestelnummer:
Ø 6 mm	6 mm	8951011798
Ø 9 mm	9 mm	8951011799
Ø 13 mm	13 mm	8951011800

**RH215**

14| Garagekrikken

- | Aluminium hydraulische garagekrikken voor auto's
- | Hydraulische garagekrikken
- | Ballonkrik
- | Luchthydraulische krikken voor vrachtwagens en bestelwagens
- | Potkrikken
- | Assteunen

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

HYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN

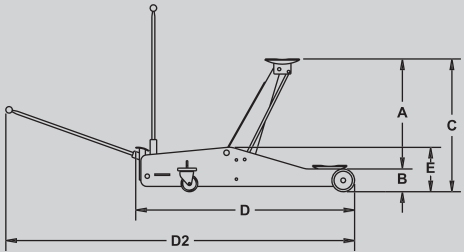

Model RH135 Bestelnr. 8951082025

Model	RH135
Capaciteit	1.3 t
Gewicht	10.5 kg
Afmetingen:	
A	295 mm
B	80 mm
C	375 mm
D	505 mm
D ²	1440 mm
E	130 mm
F	235 mm
G	235 mm

Slag 80-375 mm  1.5 t  10.5 kg



- Zeer lichte aluminium krik
- Ideaal voor pechhulp
- Korte 2-delige duwstang
- Uitgerust met draadhendel
- Snel heffen: met 11 pompbewegingen onbelast op max. niveau
- Zadelplaatbescherming met rubberen afscherming
- Hendel met beschermend schuimrubber om krassen op carrosserie te voorkomen



Model RH201 Bestelnr. 8951000003



Model	RH201
Capaciteit	2 t
Gewicht	20.5 kg
Afmetingen:	
A	375 mm
B	85 mm
C	460 mm
D	695 mm
D ²	1820 mm
E	155 mm
F	285 mm
G	320 mm

Slag 85-460 mm  2 t  20.5 kg



- Zeer lichte aluminium krik
- Ideaal voor pechhulp
- Korte 2-delige duwstang
- Om de krik gemakkelijk te kunnen vervoeren is hij voorzien van 3 draaghandgrepen
- Snel heffen door dubbele pomp
- Zadelplaatbescherming met rubberen afscherming
- Hendel met beschermend schuimrubber om krassen op carrosserie te voorkomen



Model RH290 Bestelnr. 8951082031

Model	RH290
Capaciteit	3 t
Gewicht	41.5 kg
Afmetingen:	
A	365 mm
B	145 mm
C	490 mm
D	650 mm
D ²	1650 mm
E	160 mm
F	275 mm
G	350 mm

Slag 145-490 mm  3 t  41.5 kg



- Kleine en compacte garagekrik
- Pomphendel is demonteerbaar (2 stukken)
- Voor gemakkelijke opslag en transport
- Met voetpedaal voor een snelle benadering





Model Bestelnr.
RH151 8951000051

Model	RH151
Capaciteit	1.5 t
Gewicht	50.5 kg
Afmetingen:	
A	460 mm
B	80 mm
C	540 mm
D	920 mm
D²	2140 mm
E	153 mm
F	282 mm
G	382 mm

Slag 80-540 mm
1 1/2 t 50.5 kg



- Hydraulische garagekrik met stevige stalen constructie
- Nauwkeurig handventiel om de last te laten zakken
- Soepele olie- en zuurbestendige kunststof wielen met voetpedaal voor snelle benadering
- Pomphendel met beschermend schuimrubber om krassen te voorkomen
- Krik met laag profiel met extra lange behuizing om zeer diep onder een voertuig te kunnen komen (tot 515 mm bij een hoogte van slechts 80 mm)
- Compact na demontage met uit twee delen bestaande pomphendel voor gemakkelijk transport en opslag



Model Bestelnr.
RH251 8951082024

Model	RH251
Capaciteit	2 t
Gewicht	58 kg
Afmetingen:	
A	665 mm
B	135 mm
C	800 mm
D	1340 mm
D²	2100 mm
E	190 mm
F	295 mm
G	430 mm

Slag 135-800 mm
2 t 58 kg



- Hydraulische garagekrik met stevige stalen constructie
- Nauwkeurig handventiel om de last te laten zakken
- Soepele olie- en zuurbestendige kunststof wielen
- Met voetpedaal voor een snelle benadering
- Heft tot max. 800 mm hoogte



Model Bestelnr.
RH215 8951082026

Model	RH215
Capaciteit	2 t
Gewicht	39.4 kg
Afmetingen:	
A	430 mm
B	75 mm
C	505 mm
D	750 mm
D²	1960 mm
E	150 mm
F	270 mm
G	375 mm

Slag 75-505 mm
2 t 39.4 kg




- Hydraulische garagekrik met stevige stalen constructie
- Nauwkeurig handventiel om de last te laten zakken
- Soepele olie- en zuurbestendige kunststof wielen
- Met voetpedaal voor een snelle benadering
- Pomphendel met beschermend schuimrubber om krassen op de lak te voorkomen
- Laag profiel en grote eindhoogte (75-505 mm)
- Snelle hefslag door twee pompzuigers
- Lang pedaal voor een snelle benadering
- Compact na demontage met uit twee delen bestaande pomphendel voor gemakkelijk transport en opslag



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN

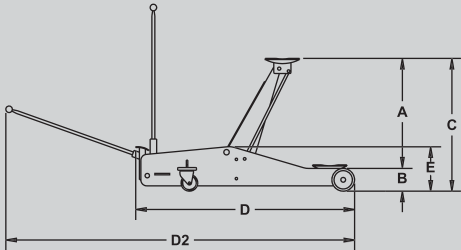


Model Bestelnr.
RH315 8951000063

Model	RH315
Capaciteit	3 t
Gewicht	45 kg
Afmetingen:	
A	455 mm
B	95 mm
C	550 mm
D	779 mm
D ²	1979 mm
E	160 mm
F	160 mm
G	364 mm

Slag
95-550 mm

 
3 t 45 kg

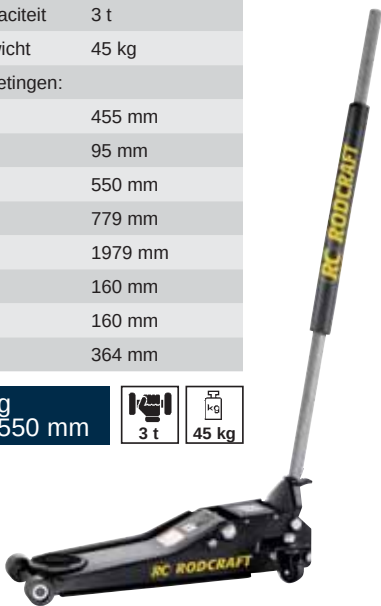

- Hydraulische garagekrik met stevige stalen constructie
- Nauwkeurig handventiel om de last te laten zakken
- Soepele olie- en zuurbestendige kunststof wielen
- Lang pedaal voor een snelle benadering
- Pomphendel met beschermend schuimrubber om krassen op de lak te voorkomen
- Snelle hefslag door twee pompzuigers
- Compact na demontage, met uit 2 onderdelen bestaande pomphendel voor gemakkelijk transport en opslag



Model Bestelnr.
RH301 8951082032

Model	RH301
Capaciteit	3 t
Gewicht	70 kg
Afmetingen:	
A	490 mm
B	115 mm
C	605 mm
D	1320 mm
D ²	2440 mm
E	190 mm
F	245 mm
G	315 mm

Slag
115-605 mm

 
3 t 70 kg



- Hydraulische garagekrikken met stevige stalen constructie voor dagelijks gebruik in de werkplaats
- Met nauwkeurig handventiel om de last te laten zakken
- Uitgerust met soepele olie- en zuurbestendige kunststof wielen
- Lang pedaal voor snelle benadering en snel heffen van kleinere lasten
- Pomphendel met beschermend schuimrubber om krassen op de lak te voorkomen
- Pomphendel met T-uiteinde voor tweehandige bediening met ventiel aan de bovenkant van de hendel

Model Bestelnr.
RH501 8951082050

Model	RH501
Capaciteit	5 t
Gewicht	95 kg
Afmetingen:	
A	530 mm
B	150 mm
C	680 mm
D	1420 mm
D ²	2560 mm
E	205 mm
F	290 mm
G	360 mm

Slag
150-680 mm

 
5 t 95 kg



- Hydraulische garagekrik voor vrachtwagens
- Met voetpedaal voor een snelle benadering
- Hydraulisch systeem met pomphendel maakt onafhankelijk gebruik zonder perslucht mogelijk
- Eenvoudig positioneerbaar door voetsteun aan de achterkant (op de plaats draaien)
- Hendel kan in 3 standen worden vergrendeld voor opslagdoeleinden en om de krik diep onder een laag voertuig te kunnen brengen
- Vetnippels op alle belangrijke verbindingen





Model
RH310

Bestelnr.
8951082100

Model	RH310
Capaciteit	10 t
Gewicht	123 kg
Afmetingen:	
A	430 mm
B	175 mm
C	605 mm
D	1600 mm
D ²	2550 mm
E	270 mm
F	380 mm
G	410 mm

Slag
175-605 mm



- Hydraulische garagekrik voor vrachtwagens
- Met voetpedaal voor een snelle benadering
- Hydraulisch systeem met pomphendel maakt onafhankelijk gebruik zonder perslucht mogelijk
- Met LCS-afzinkstelsel voor langzaam dalen, zelfs bij grote belasting
- Met dodemansknop voor automatisch stoppen

Veelzijdig gebruik!

Pomphendel met beschermend schuimrubber om krassen op de lak te voorkomen

Voetpedaal voor een snelle benadering

Gemakkelijk toegankelijke vetnippel

Met rubber beschermde plaat voorkomt schade en slippen

Soepele olie- en zuurbestendige kunststof wielen

Stevige stalen constructie voor dagelijks gebruik in de werkplaats

Model C225

Rubberen afdekking

Ø 137 mm (C 225) voor RH290 Bestelnr.: 8951011092

RH215
RH315

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

LUCHTKRIKKEN



Model BC2-2S Bestelnr. 8951000177

Model	BC2-2S
Capaciteit	2 t
Gewicht	15 kg
Afmetingen:	
A - A max	115 - 350 mm
B	265 mm
C	185 mm
D	82 mm
E	98 mm
F	80 mm
G	- mm
Slag 235 mm	



- Van 115 tot 430 mm met bijgeleverde hoogte-adapters
- Zeer bestendig membraan en inwendige telescopische cilinder
- Veiligheidsklep tegen overbelasting
- Ergonomische aan/uit-hendel
- 115 mm in ongeheven stand
- Bijgeleverde hoogte-adapter: 60 mm hoogte



Model BC2-2L Bestelnr. 8951000178



Model	BC2-2L
Capaciteit	2 t
Gewicht	18 kg
Afmetingen:	
A - A max	115 - 350 mm
B	265 mm
C	185 mm
D	82 mm
E	98 mm
F	80 mm
G	1000 mm
Slag 235 mm	



- Van 115 tot 430 mm met bijgeleverde hoogte-adapters
- Zeer bestendig membraan en inwendige telescopische cilinder
- Veiligheidsklep tegen overbelasting
- Ergonomische aan/uit-hendel
- Verstelbare handgreep en composiet wielen
- 115 mm in ongeheven stand
- Bijgeleverde hoogte-adapter: 80 mm hoogte

Model BC2-3L Bestelnr. 8951000179

Model	BC2-3L
Capaciteit	2 t
Gewicht	19 kg
Afmetingen:	
A - A max	200 - 500 mm
B	250 mm
C	185 mm
D	82 mm
E	98 mm
F	60 mm
G	1000 mm
Slag 300 mm	



- Van 200 tot 560 mm met bijgeleverde hoogte-adapters
- Zeer bestendig membraan en inwendige telescopische cilinder
- Veiligheidsklep tegen overbelasting
- Ergonomische aan/uit-hendel
- Verstelbare handgreep en composiet wielen
- 200 mm in ongeheven stand
- Bijgeleverde hoogte-adapter: 80 mm hoogte


Accessoires voor BC2 serie

Model BC2-2S/2L
80 mm hoogte-adapter Bestelnr.: 8950312038

Model BC2-3L
60 mm hoogte-adapter Bestelnr.: 8950312081



LUCHTHYDRAULISCHE KRIKKEN VOOR BESTELWAGENS EN VRACHTWAGENS

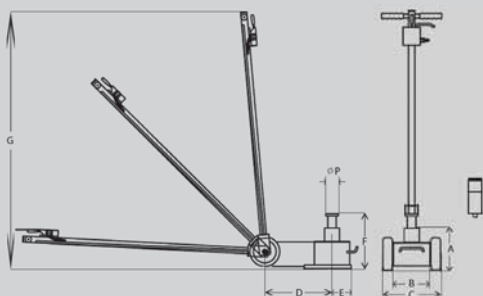


Model Bestelnr.
LHH22 8951084201
LHH35 8951084350

Model	LHH22	LHH35
Capaciteit	20 t	32 t
Gewicht	49 kg	54.4 kg
Afmetingen:		
A	210 mm	255 mm
B	205 mm	250 mm
C	320 mm	330 mm
D	330 mm	510 mm
D+E	430 mm	610 mm
F	325 mm	368 mm
G	1200 mm	1200 mm
P	50 mm	50 mm

Slag
LHH22: 210-435 mm
LHH35: 255-488 mm



- Kort en compact, zeer gemakkelijk manoeuvreerbaar
- Beschermd tegen overbelasting en veiligheidsklep tegen ongewenst dalen
- Zuiger wordt teruggetrokken door 4 veren
- Zuiger omvat een geïntegreerde hoogteadapter met draad
- Handgreep aan de voorzijde om de krik gemakkelijker te kunnen dragen
- Omvat hoogte-adapters: breed zadel met diameter 68 mm, hoogte 20 mm. Diameter 48 mm, hoogten 20/60/100 mm
- Persluchtdruk moet 7-10 bar zijn
- Luchtverbruik 300 l/min.
- Conform EN 292

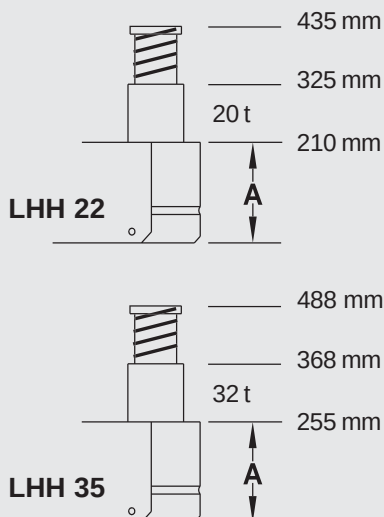

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20


LUCHTHYDRAULISCHE KRIKKEN

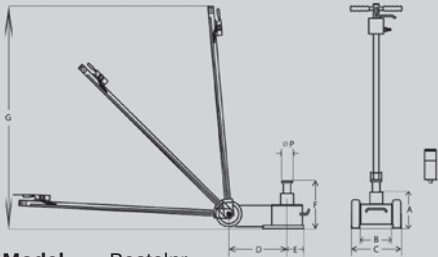

Model Bestelnr
ATJ30-2 8951000269


Model	ATJ30-2
Capaciteit	30 / 15 t
Max. hoogte met verlengstukken	409 mm
Gewicht	38 kg
A	150 mm
B	164 mm
C	260 mm
D	240 mm
E	86 mm
D+E	326 mm
F	223/289 mm
G	1365 mm
P	71 mm

Capaciteit 30 t



- Maximale hoogte: 409 mm
- Pneumatische zuiger
- Inclusief 2 verlengstukken voor hoger heffen - worden bewaard op handgreep voor transport
- Zuiger en pomp
- Antistofafdichtingen
- Ideaal voor eenvoudige toegang tot hefpunten op vrachtwagens en bussen met een laag chassis
- Gemakkelijke bediening via een joystick
- Draaggreep gemonteerd aan cilinder
- 1,3 m / lange handgreep (handgreep uit 1 stuk) voor eenvoudige toegang tot de bediening als hij helemaal onder een voertuig is gepositioneerd
- Hendel is in drie standen vergrendelbaar: 45°, 90° & 180°
- Grote en zachte rubberen wielen



Max. hoogte 409 mm

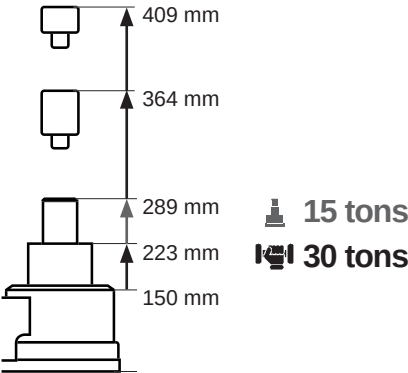

Model Bestelnr
ATJ50-3 8951000270


Model	ATJ50-3
Capaciteit	50/25/15 t
Max. hoogte met verlengstukken	472 mm
Gewicht	73 kg
A	160 mm
B	200 mm
C	282 mm
D	470 mm
E	85 mm
D+E	555 mm
F	222/283/352 mm
G	1430 mm
P	71 mm

Capaciteit

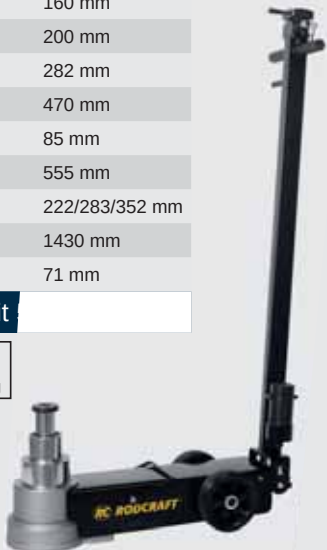

- Maximale hoogte: 472 mm
- Pneumatische zuiger
- Inclusief 2 verlengstukken voor hoger heffen - worden bewaard op handgreep voor transport
- Zuiger en pomp
- Antistofafdichtingen
- Ideaal voor eenvoudige toegang tot hefpunten op vrachtwagens en bussen met een laag chassis
- Gemakkelijke bediening via een joystick
- Draaggreep gemonteerd aan cilinder
- 1,3 m / lange handgreep (handgreep uit 1 stuk) voor eenvoudige toegang tot de bediening als hij helemaal onder een voertuig is gepositioneerd
- Hendel is in drie standen vergrendelbaar: 45°, 90° & 180°
- Grote en zachte rubberen wielen


Max. hoogte 472 mm

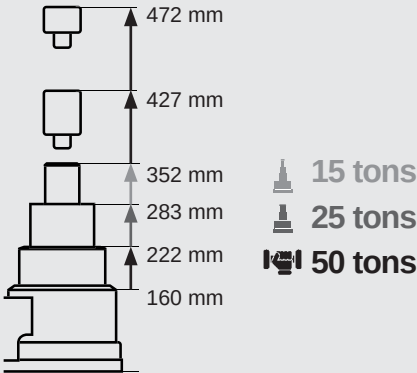

Model Bestelnr
ATJ80-2 8951000272


Model	ATJ80-2
Capaciteit	80/50 t
Max. hoogte met verlengstukken	563 mm
Gewicht	106 kg
A	230 mm
B	254 mm
C	340 mm
D	415 mm
E	105 mm
D+E	520 mm
F	341/443 mm
G	1610 mm
P	82 mm

Capaciteit



- Maximale hoogte: 563 mm
- Pneumatische zuiger
- Inclusief 2 verlengstukken voor hoger heffen - worden bewaard op handgreep voor transport
- Zuiger en pomp
- Antistofafdichtingen
- Ideaal voor eenvoudige toegang tot hefpunten op vrachtwagens en bussen met een laag chassis
- Gemakkelijke bediening via een joystick
- Draaggreep gemonteerd aan cilinder
- 1,6 m / lange handgreep (handgreep uit 1 stuk) voor eenvoudige toegang tot de bediening als hij helemaal onder een voertuig is gepositioneerd
- Hendel is in drie standen vergrendelbaar: 45°, 90° & 180°
- Grote en zachte rubberen wielen

Max. hoogte 563 mm

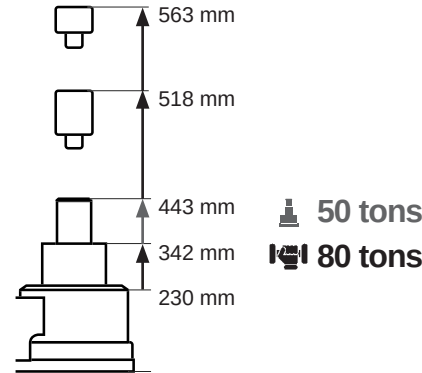

Luchthydraulische krikken capaciteit 30 T, 50 T en 80 T



Gemakkelijk in gebruik:

- Bedienbaar met behulp van een joystick
- Zwenkbare luchtinlaat

Gemakkelijk te vervoeren:
Draaghendel op de cilinder
en groot wiel in het midden

Snel heffen:
Pneumatische pomp
met hoge druk

Grote stabiliteit
Grote basis




Robuust frame:
Groot metalen frame
om inwendige onderdelen
te beschermen tegen
schokken

ATJ30-2
ATJ50-3
ATJ80-2

Eenvoudig wendbaar:

- Lange hendel en bedieningspaneel aan het einde van de handgreep maken het mogelijk de krik ver onder het voertuig te duwen
- Hendel is in drie standen verrendelbaar: 45°, 90° en 180°
- Grote, zachte rubberen wielen





Potkrikken 2 t - 50 t capaciteit

gecertificeerd volgens DIN 76024



- Hydraulisch systeem met gemonteerde handpomp is krachtig, compact en veelzijdig
 - Maximale capaciteit en duurzaamheid door dubbele geleiding
 - 100% afgedicht door robuust gelaste constructie
 - Grote stabiliteit door grote basisplaat
 - Verticale en horizontale toepassingen zo lang de pomp naar boven wijst
- Hoogte snel en eenvoudig aanpasbaar door middel van een hoogte-adapter met draad in de zuiger
 - Met veiligheidsventiel tegen overbelasting
 - Stalen zuiger uit één stuk voor extra duurzaamheid
 - Pomphendel in twee delen monteerbaar/demonteerbaar

Model	MGN2	MGN3	MGN5	MGN8	MGN12	MGN12F	MGN12L	MGN20	MGN20F	MGN30	MGN50L
Bestelnr.	8951000009	8951000010	8951000011	8951000012	8951000013	8951000127	8951000128	8951000014	8951000129	8951000015	8951000130
Capaciteit	2 t	3 t	5 t	8 t	12 t	12 t	12 t	20 t	20 t	30 t	50 t
Gewicht	2.4 kg	2.9 kg	3.8 kg	5.8 kg	6.7 kg	9.5 kg	5.9 kg	9.1 kg	13 kg	18.3 kg	35.3
Afmetingen:											
A (min.)	178 mm	190 mm	198 mm	200 mm	176 mm	238 mm	155 mm	182 mm	275 mm	280 mm	300 mm
A+B (max.)	305 mm	325 mm	340 mm	320 mm	275 mm	390 mm	225 mm	280 mm	445 mm	455 mm	480 mm
C (+verlengstuk)	52 mm	62 mm	70 mm	72 mm	76 mm	90 mm	45 mm	40 mm	70 mm	-	-
D	347 mm	366 mm	390 mm	394 mm	347 mm	478 mm	270 mm	308 mm	514 mm	445 mm	482 mm
E	120 mm	125 mm	140 mm	160 mm	175 mm	195 mm	140 mm	195 mm	205 mm	200 mm	220 mm
F	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm	120 mm	145 mm	105 mm	145 mm	140 mm	150 mm	175 mm
G	20 mm	23 mm	29 mm	35 mm	43 mm	43 mm	43 mm	53 mm	53 mm	62 mm	65 mm

Model	Bestelnr.
MGN12F	8951000127
MGN12L	8951000128

Model	Bestelnr.
MGN20F	8951000129

Model	Bestelnr.
MGN50L	8951000130

Model	MGN12F	MGN12L
Capaciteit	12 t	12 t
Gewicht	9.5 kg	5.9 kg
Afmetingen:		
A (min.)	238 mm	155 mm
A+B (max.)	390 mm	225 mm
C (verlengstuk)	90 mm	45 mm
D	478 mm	270 mm
E	195 mm	140 mm
F	145 mm	105 mm
G	43 mm	43 mm

Hoogte 480 mm & 270 mm

 12 t	 9.5 kg	 5.9 kg
---	--	--

Model	MGN20F
Capaciteit	20 t
Gewicht	13 kg
Afmetingen:	
A (min.)	275 mm
A+B (max.)	445 mm
C (verlengstuk)	70 mm
D	514 mm
E	205 mm
F	140 mm
G	53 mm

Hoogte 515 mm

 20 t	 13 kg
--	---

Model	MGN50L
Capaciteit	50 t
Gewicht	35.3 kg
Afmetingen:	
A (min.)	300 mm
A+B (max.)	480 mm
D	482 mm
E	220 mm
F	175 mm
G	65 mm

Hoogte 480 mm

 50 t	 35.3 kg
--	---



SNELLE EN LAGE
POTKRIK



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Assteunen

1,5 t - 16 t capaciteit



- Gelaste, stevige constructie van staal, geschoord en gemakkelijk mee te nemen
- Zeer stabiel, omdat elke voet is uitgerust met een grote voetplaat
- Solide ondersteuning door massief materiaal voor modellen met draad, ergonomisch buismateriaal draagt gemakkelijker, met grote bouten die voorzien zijn van een veiligheidsklem en ketting.
- USBN5.0 nauwkeurig instelbaar met rubberpad bovenop, met name geschikt voor bestelwagens en bussen
- Alle modellen zijn TUV- en CE-gecertificeerd, met uitzondering van USB16H

Levering als paar



Model	USB1.5	USB1.5H	USB3	USB5	USBN5	USB8	USB8H	USB12G	USB12HG	USB16H
Bestelnr.	8951000096	8951000097	8951000098	8951000099	8951000100	8951000101	8951000102	8951000103	8951000104	8951000106
Capaciteit	1 1/2 ton(s)	1 1/2 ton(s)	3 t	5 t	5 t	8 t	8 t	12 t	12 t	16 t
Gewicht	2.2 kg	3.6 kg	3.8 kg	5 kg	4.3 kg	7.9 kg	11.4 kg	10.6 kg	14.4 kg	19.5 kg
min. hoogte	260 mm	430 mm	320 mm	370 mm	245 mm	385 mm	580 mm	345 mm	475 mm	430 mm
max. hoogte	405 mm	700 mm	530 mm	580 mm	350 mm	600 mm	950 mm	515 mm	730 mm	725 mm
Slag	145 mm	270 mm	210 mm	210 mm	105 mm	215 mm	370 mm	170 mm	255 mm	295 mm
Hoogtestanden	5 steps	5 steps	5 steps	5 steps	Direct	5 steps	6 steps	Direct	Direct	5 steps

Assteunen 2 t - 6 t capaciteit



Zelfborgende
hendel met
stift van composiet

Stevige, gelaste
stalen constructie



Voeten met extra grote
voetplaat om wegzakken
in de grond te voorkomen

- Zeer stabiel, omdat elke voet is uitgerust met een extra grote voetplaat
- Zelfborgende hendel en borgpen vergroten de veiligheid
- Duurzame en bestendige steunzuil van nodulair gietijzer en robuuste stalen frameconstructie
- Eenvoudig bedienbaar: ratel voor hoogte-instelling

Levering als paar

Model	UBZ-2	UBZ-3	UBZ-6
Bestelnr.	8951000027	8951000028	8951000029
Capaciteit	2 t	3 t	6 t
Gewicht	2.5 kg	3 kg	5 kg
min. hoogte	280 mm	300 mm	400 mm
max. hoogte	425 mm	455 mm	620 mm
Slag	145 mm	155 mm	220 mm
Hoogtestanden	10 steps	11 steps	12 steps



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



WK102K

15| Motor

- | Werkplaatskranen
- | Motorsteunen
- | Motorreparatiebrug

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16



17

18

19

20

OPVOUWBARE WERKPLAATSKRANEN



Model Bestelnr.
WK102K 8951080101


Model Bestelnr.
WK1000 8951000166

Model	WK102K
Capaciteit P1	1000 kg
Capaciteit P2	750 kg
Capaciteit P3	500 kg
Capaciteit P4	250 kg
Gewicht	77.5 kg
A	1560 mm
E	1920 mm
G	2120 mm
J	1480 mm
K	825 mm
L	935 mm
M	160 mm
P	430 mm
S	440 mm
R min.	960 mm
R med.	1060 mm
R max.	1160 / 1230 mm

Opvouwbaar

Model	WK1000
Capaciteit P1	1000 kg
Capaciteit P2	750 kg
Capaciteit P3	500 kg
Capaciteit P4	NA
Gewicht	98.5 kg
A	1560 mm
E	2120 mm
G	2240 mm
J	1525 mm
K	780 mm
L	981 mm
M	90 mm
P	480 mm
S	460 mm
R min.	1100 mm
R med.	1225 mm
R max.	1350 mm

Sterk en gebruiksvriendelijk



- Aanvullende kleine wielen om de kraan ook gemakkelijk te kunnen verplaatsen wanneer hij is opgevouwen
- Olie- en zuurbestendige wielen. De achterwielen zijn zwenkwielen, de voorwielen zijn vaste wielen
- De hijsarm is op vier posities te verlengen
- Olie- en zuurbestendige wielen; D achterwielen zijn zwenkwielen, de voorwielen zijn vaste wielen



- Pompsysteem met dubbele werking
- 200° zwenkbare pomp
- Veiligheidsventiel
- Poten met ultralaag profiel (90 mm)
- Inklapbare poot met veiligheidspin en extra opslagwielen
- Grote ha3 armstandenndgreep en zwenkbare nylonwielen

Snel heffende 1T-kraan

Groot werkbereik:
van 0 mm tot 2240 mm

Dubbel werkende pomp
Zwenkbare handgreep

Poot met laag profiel:
slechts 90 mm

Inklapbare poten met extra
wielen voor ingeklapte stand

WK1000

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



GHN600



16| Transmissie

| Versnellingsbak krikken

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Model Bestelnr.
GHN300 8951000131

Model	GHN300
Capaciteit	300 kg
min. hoogte	1180 mm
max. hoogte	2010 mm
Gewicht	30.6 kg
A / B	560 / 590 mm
C	75 mm
D	1180 mm
E	2010 mm
F	830 mm
G	460 mm
H	20 mm
Oil volume	760 ml

Capaciteit 300 kg



- Verchroomde cilinder in oliebad
- Gemakkelijke positionering door cirkelvormige, horizontale handgreep
- Groot voetpedaal voor heffen zonder vergrendelstand
- Klein voetpedaal voor dalen
- Automatisch daalstoppedaal
- Veiligheidsventiel tegen overbelasting
- Omkeerbare opnamevork om opvangbak voor oliewissel te plaatsen
- Incl. 1,2 m lange ketting om de last te fixeren

Model Bestelnr.
GHN600 8951000132

Model	GHN600
Capaciteit	600 kg
min. hoogte	1180 mm
max. hoogte	2000 mm
Gewicht	38 kg
A / B	560 / 590 mm
C	75 mm
D	1180 mm
E	2000 mm
F	820 mm
G	460 mm
H	20 mm
Oil volume	910 ml

Capaciteit 600 kg



- Verchroomde cilinder in oliebad
- Gemakkelijke positionering door cirkelvormige, horizontale handgreep
- Groot voetpedaal voor heffen zonder vergrendelstand
- Klein voetpedaal voor dalen
- Automatisch daalstoppedaal
- Veiligheidsventiel tegen overbelasting
- Omkeerbare opnamevork om opvangbak voor oliewissel te plaatsen
- Incl. 1,2 m lange ketting om de last te fixeren

Model Bestelnr.
GHN1000 8951000133

Model	GHN1000
Capaciteit	1000 kg
min. hoogte	1180 mm
max. hoogte	2010 mm
Gewicht	50 kg
A / B	560 / 590 mm
C	75 mm
D	1180 mm
E	2010 mm
F	830 mm
G	455.5 mm
H	20 mm
Oil volume	1320 ml

Capaciteit 1000 kg



- Verchroomde cilinder in oliebad
- Gemakkelijke positionering door cirkelvormige, horizontale handgreep
- Groot voetpedaal voor heffen zonder vergrendelstand
- Klein voetpedaal voor dalen
- Automatisch daalstoppedaal
- Veiligheidsventiel tegen overbelasting
- Omkeerbare opnamevork om opvangbak voor oliewissel te plaatsen
- Incl. 1,2 m lange ketting om de last te fixeren



Versnellingsbak krikken 300-1000 kg capaciteit

Tegen roestvorming:
verchroomde cilinder
in oliebad

Gemakkelijk en volledig:
Voorzien van een ketting
van 1,2 m, een omkeerbare
opnamevork en
een magnetische bak

Cirkelvormige,
horizontale handgreep

Grote stabiliteit
Grote en lage basis

Zonder handen
bedienbaar: Groot
voetpedaal voor heffen
zonder vergrendelstand
en een klein voetpedaal
voor dalen

**GHN300
600-1000**

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

OPVANGBAKKEN

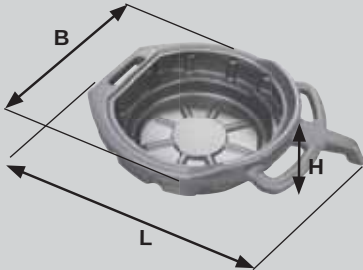

Model P2 Bestelnr. 8951000057

Model	P2
Capaciteit	8 l
Gewicht	0,7 kg
Afmetingen:	
L	515 mm
B	390 mm
H	145 mm

Capaciteit: max. 8 L



- 3 draaghandgrepen
- Antispatrand
- Gemaakt van olie- en benzinebestendig polyethyleen (HDPE)



Model P46 Bestelnr. 8951000058

Model	P46
Capaciteit	16 l
Gewicht	0,95 kg
Afmetingen:	
L	570 mm
B	450 mm
H	175 mm

Capaciteit: max. 16 L



- 3 draaghandgrepen
- Antispatrand
- Gemaakt van olie- en benzinebestendig polyethyleen (HDPE)



Model P4 Bestelnr. 8951081032

Model	P4
Capaciteit	17 l
Gewicht	2 kg
Afmetingen:	
L	675 mm
B	380 mm
H	150 mm

Capaciteit: max. 17 L



- 3 draaghandgrepen
- Dichte versie
- Gemaakt van olie- en benzinebestendig polyethyleen (HDPE)

Model P50 Bestelnr. 8951000090


Model	P50
Capaciteit	43 l
Gewicht	4.1
Afmetingen:	
L	912 mm
B	495 mm
H	179 mm

Capaciteit: max. 43 L



- 3 draaghandgrepen
- Dicht model
- Gemaakt van olie- en benzinebestendig polyethyleen
- 2 wielen voor gemakkelijk transport

Hoogwaardig gereedschap voor professionals



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



HRS04



17| Car Body

- | Uitdeuksets
- | Hydropneumatische pomp
- | Drukcilinders
- | Richtbalk
- | Zelfspannende klemmen
- | Accessoires

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Model **Bestelnr.**
HRS04 *8951000124*

Model **Bestelnr.**
HRS10 *8951000125*

Model	HRS04
Slag cilinder	120 mm
Ø Cilinder	40 mm
Ø Cilinder	44 mm
Ø Zuiger	25 mm
min. lengte	268 mm
max. lengte	388 mm
Olievolume pomp	0.4 l
Olievolume cilinder	0,4 l
max. druk	700 bar

4 ton capaciteit

- Drukcilindersets
- Toepassing: duwen - opruimen - klemmen HRS04 met 4t
- Eenvoudige montage door verbindingen zonder schroefdraad
- Uit 17 onderdelen bestaande set in een plastic koffer om gemakkelijk op te kunnen slaan
- Elk onderdeel heeft zijn eigen gegoten compartiment om de set compleet te houden
- GEEN LOSSE PIEPSCHUIMVORMEN
- Omvat een volledige set accessoire

HRS04 en HRS10 set



Model	HRS10
Slag cilinder	130 mm
Ø Cilinder	56,5 mm
Ø Cilinder	63 mm
Ø Zuiger	40 mm
min. lengte	320 mm
max. lengte	450 mm
Olievolume pomp	0.5 l
Olievolume cilinder	0,5 l
max. druk	700 bar

10 ton capaciteit

- Drukcilindersets
- Toepassing: duwen - opruimen - klemmen HRS10 met 10t
- Eenvoudige montage door verbindingen zonder schroefdraad
- Uit 17 onderdelen bestaande set in een plastic koffer om gemakkelijk op te kunnen slaan
- Elk onderdeel heeft zijn eigen gegoten compartiment om de set compleet te houden
- GEEN LOSSE PIEPSCHUIMVORMEN
- Omvat een volledige set accessoire

Accessoires voor HRS04/HRS10



Pomp
 voor Bestelnr.
HRS04 8950321713
HRS10 8950321748



Slang 1.500 mm
 voor Bestelnr.
HRS04 8951011979
HRS10



Drukcilinder 10 t
 voor Bestelnr.
HRS04 8950321714
HRS10 8950321749



Spreider 0,5 t
 voor Bestelnr.
HRS04 8950321715
HRS10

Model **Bestelnr.**
Verlengingsset HRS04 8950390020
Verlengingsset HRS10 8950390035



400 mm



350 mm



250 mm



100 mm



Gereedschapskoffer
 voor Bestelnr.
HRS04 8950390006
HRS10 8950390022

Model **Bestelnr.**
Set opzetstukken kit HRS04 8950390021
Set opzetstukken kit HRS10 8950390036



Beschermstuk voor zuiger



Plaat



Prismastuk



Wigstuk, scherp



Spanstuk voor zuiger



Spanstuk voor cilinder



Rubber

Model **Bestelnr.**
HRS20 **8951000126**

Model	HRS20
Slag cilinder	130 mm
Ø Cilinder	90 mm
Ø Zuiger	60 mm
min. lengte	280 mm
max. lengte	410 mm
Olievolume pomp	0,9 l
Olievolume cilinder	0,9 l
max. druk	700 bar

20 ton capaciteit


- Toepassing: duwen - klemmen
- Alle accessoires vervaardigd van staal met draadverbindingen
- 2-staps handpomp voor 700 bar werkdruk
- Opgeslagen in 2 duurzame metalen koffers
- Omvat een volledige set accessoires
- Drukcilinder met 130 mm slag
- Slanglengte 1500 mm (pomp/cilinder)



Accessoires voor HRS20



Pomp, hydraulisch 2-staps
Bestelnr.
8950321755



Slang
Bestelnr.
8951011979

Model **Bestelnr.**
Opzetstukken HRS20 **8950390050**



Borgpen



Koppeling buitendraad



Koppeling binnendraad



Basisplaat



Verlengstuk



Tegenhouder



Spiekop



Zadel

Model **Bestelnr.**
Verlengstukken HRS20 **8950390049**



700 mm



500 mm



250 mm



125 mm

Accessoires voor HRS04/HRS10/HRS20

Model **Bestelnr.**
PHP10 **8951000136**



Hydropneumatische pomp.
Aanpasbaar met cilinders van HRS04 / HRS10 / HRS20
Zie de beschrijving op pagina 132

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20


HYDROPNEUMATISCHE POMP / DRUKCILINDER / RICHTBALK

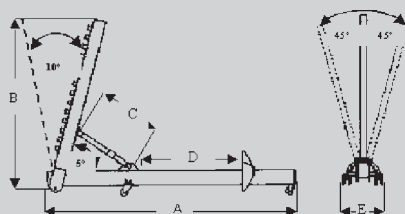

Model Bestelnr.
RGS100 8951089054

Model Bestelnr.
PHP10 8951000136

Model	RGS100
Afmetingen:	
A	2900 mm
B	1600 mm
C	600 - 700 mm
D	0 - 1900 mm
E	720 mm
Hellingsgraad	2 x 45°
Gewicht	230 kg
Capaciteit 10 t	

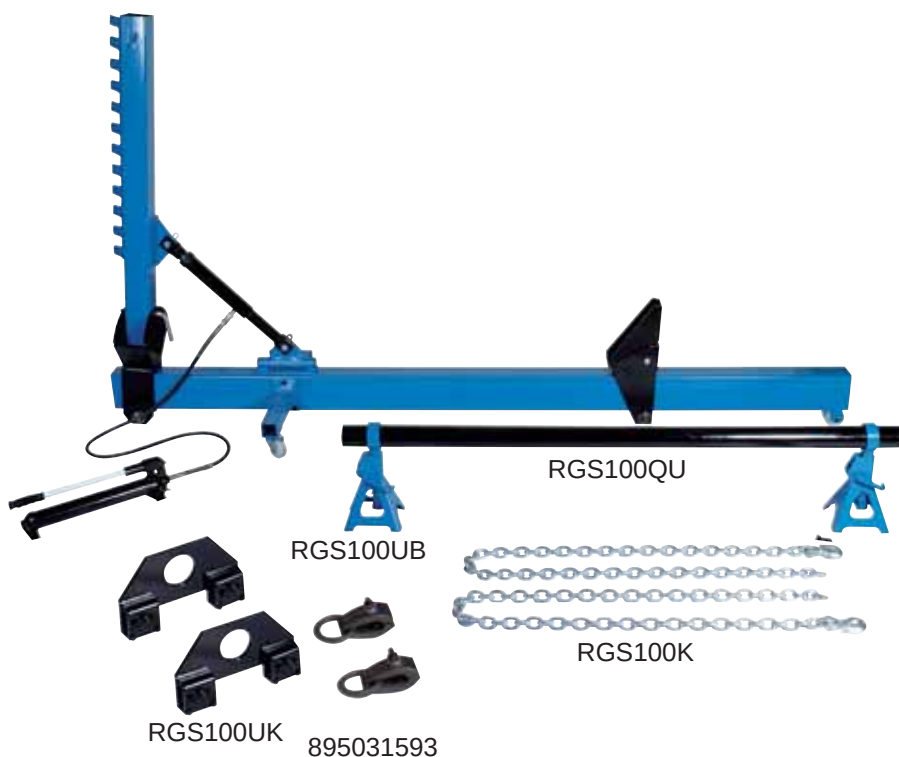

- Eenvoudig verplaatsbaar met olie- en zuurbestendige plastic wielen
- Sterke 8" 10 t drukcilinder
- Trekarm kan 45° opzij worden gekanteld
- Nauwkeurige controle van pomp maakt kleinere of zelfs zeer nauwkeurige uitdeuktoepassingen mogelijk
- PHP10 is een ideale aanvulling op dit gereedschap dat tijd bespaart en de benodigde handmatige inspanningen vermindert

Levering omvat:

- 1 handpomp met hogedrukslang (lengte 1,50 m)
- 2 kettingen, lengte 1,50 m (model RGS100K-8951011083) met haak (model RGS100H-8951011082)
- 2 assteunen, in hoogte verstelbaar (model RGS100UB - 8951011080)
- 2 lange klemmen* - gatdiameter 75 mm (model RGS100UK - 8951011084)
- 1 dwarsbuis, lengte 1,80 m, diameter 74 mm (model RGS100QU - 8951011081)
- 2 universele zelfspannende klemmen met ring (895031593)
- 1 steun, compleet (haaienvin)



Hydropneumatische pomp. Gemakkelijk bedienbaar met hand of voet. 1-staps gedempte pomp die grote prestaties levert. Ideaal in combinatie met drukcilinders zoals HRS04/HRS 10/HPP10 en uitdeukset RGS 100. Maximum hydraulische druk 700 bar. Oliecapaciteit 0,7 l, lengte hydraulische hogedrukslang 1,5 m

Model Bestelnr.
HRZ 8951000137



Model Bestelnr.
HRD10F 8951000138



Drukcilinder Drukkracht 4 t / 10 t. Slag 10 mm. Min. hoogte 42 mm. Lengte min. 83 mm. Breedte 58 mm. Draad op cilinder 1/4". Instelbaar met pompen PHP10 / 10 01 / 111 01 / 110 01

Model Bestelnr.
HRD10K 8951000139



Drukcilinder Drukkracht 10 t. Hydraulische slag 50 mm. Min. lengte 130 mm. Draad op cilinder 1/4". Instelbaar met pompen PHP10 / 10 01 / 111 01 / 110 01

Model Bestelnr.
101 *8951011064*

Model	101
Totale lengte	225 mm
Totale breedte	85 mm
Totale hoogte	70 mm
Hoogte van	22 mm
Breedte van	40 mm
Bout/moer	M16x70
Gewicht	1,8 kg

Eén trekriching



Model Bestelnr.
102NN *8951011068*

Model	102NN
Totale lengte	240 mm
Totale breedte	155 mm
Totale hoogte	40 mm
Hoogte van	15 mm
Breedte van	35 mm
Bout/moer	M14x110
Gewicht	2,1 kg

Twee trekrichingen



Model Bestelnr.
601N *8951011073*

Model	601N
Totale lengte	180 mm
Totale breedte	120 mm
Totale hoogte	150 mm
Hoogte van	15 mm
Breedte van	120 mm
Bout/moer	M14x68
Gewicht	2,7 kg

Twee trekrichingen



Model Bestelnr.
101N *8951011066*

Model	101N
Totale lengte	220 mm
Totale breedte	120 mm
Totale hoogte	45 mm
Hoogte van	25 mm
Breedte van	43 mm
Bout/moer	M16x70
Gewicht	1,8 kg

Twee trekrichingen



Model Bestelnr.
301 *8951011069*

Model	301
Totale lengte	260 mm
Totale breedte	65 mm
Totale hoogte	80 mm
Hoogte van	25 mm
Breedte van	30 mm
Bout/moer	M14x68
Gewicht	1,6 kg

Zekering tegen verwringen



Model Bestelnr.
901 *8951011071*

Model	901
Totale lengte	200 mm
Totale breedte	65 mm
Totale hoogte	65 mm
Hoogte van	-
Breedte van	-
Bout/moer	-
Gewicht	1,3 kg

Ketenverkort



Model Bestelnr.
102 *8951011065*

Model	102
Totale lengte	240 mm
Totale breedte	125 mm
Totale hoogte	45 mm
Hoogte van	15 mm
Breedte van	35 mm
Bout/moer	M14x120
Gewicht	2,0 kg

Eén trekriching



Model Bestelnr.
402 *8951011070*

Model	402
Totale lengte	180 mm
Totale breedte	180 mm
Totale hoogte	45 mm
Hoogte van	15 mm
Breedte van	45 mm
Bout/moer	-
Gewicht	2,4 kg

Eén trekriching



Model Bestelnr.
101/101N *8951011076*
601/601N *8951011074*
102 *8951011077*
102N/102NN *8951011078*

Schroeven kits



Model Bestelnr.
102N *8951011067*

Model	102N
Totale lengte	230 mm
Totale breedte	90 mm
Totale hoogte	35 mm
Hoogte van	15 mm
Breedte van	35 mm
Bout/moer	M14x110
Gewicht	2,0 kg

Eén trekriching



Model Bestelnr.
601 *8951011072*

Model	601
Totale lengte	180 mm
Totale breedte	120 mm
Totale hoogte	70 mm
Hoogte van	15 mm
Breedte van	120 mm
Bout/moer	M14x68
Gewicht	2,3 kg

Eén trekriching



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

18

19

20

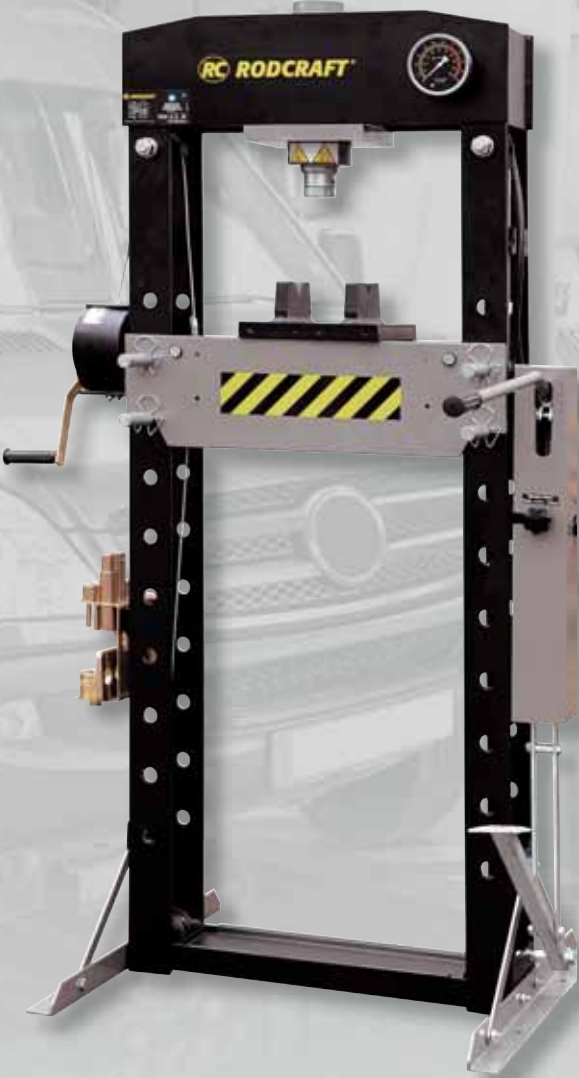


WP30P

18| Werkplaatspersen

- | Werkplaatspersen
- | Accessoires

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

WERKPLAATSPERSEN



Model Bestelnr.
WP15 8951000064



Model Bestelnr.
WP20S 8951000065




Model Bestelnr.
WP30P 8951000071



Model	WP15
Capaciteit	15 t
max. breedte A	700 mm
max. lengte B	540 mm
max. hoogte C	882 mm
Breedte binnen frame E	500 mm
Afstand binnen frame F	120 mm
Afstand boven tafel F 1 min.	157 mm
Afstand boven tafel F 2 max.	457 mm
Hydraulische slag R	160 mm
Olievolume	0.6 l
Gewicht	75.5 kg

2-staps, hydraulisch



- Professionele werkplaatspers met gelast frame
- Handmatige hydraulische pomp met ergonomische handgreep
- Pomp met twee snelheden die handmatig kan worden geschakeld
- Eenvoudig afleesbare, grote meter
- Voor het persen op kleinere diameters (zoals bussen en lagers) bieden wij een drevselset uit onze accessoirelijn die op deze werkplaatspers past en diverse drevsels, een snelwisselkop en een onspaat bevat

Model	WP20S
Capaciteit	20 t
max. breedte A	740 mm
max. lengte B	700 mm
max. hoogte C	1772 mm
Breedte binnen frame E	510 mm
Afstand binnen frame F	132 mm
Afstand boven tafel F 1 min.	185 mm
Afstand boven tafel F 2 max.	1175 mm
Hydraulische slag R	186 mm
Olievolume	0.95 l
Gewicht	105 kg


2-staps, hydraulisch



- Werkplaatspers voor toepassingen die staand kunnen worden uitgevoerd
- Vooral handig voor grotere werkstukken
- Robuust, gelast frame
- Automatische pomp met twee snelheden met stevige hendel in ergonomische stand voor krachtig persen
- Voor het persen op kleinere diameters (zoals bussen en lagers) bieden wij een drevselset uit onze accessoirelijn die op deze werkplaatspers past en diverse drevsels, een snelwisselkop en een onspaat bevat

Model	WP30P
Capaciteit	30 t
max. breedte A	795 mm
max. lengte B	700 mm
max. hoogte C	1772 mm
Breedte binnen frame E	535 mm
Afstand binnen frame F	140 mm
Afstand boven tafel F 1 min.	151 mm
Afstand boven tafel F 2 max.	1031 mm
Hydraulische slag R	160 mm
Olievolume	1.1 l
Gewicht	167 kg

Voetpomp




- Werkplaatspers met extra breed, robuust, gelast frame
- Door één persoon bedienbaar
- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
- Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden
- voor een snelle benadering en krachtig persen
- Omvat een set drevsels met snelwisselkop (zie DS8)
- Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van de hijskabels en de centrale lier

Model WP50P Bestelnr. 8951000072




Model	WP50P
Capaciteit	50 t
max. breedte A	1030 mm
max. lengte B	800 mm
max. hoogte C	1830 mm
Breedte binnen frame E	730 mm
Afstand binnen frame F	207 mm
Afstand boven tafel F 1 min.	68 mm
Afstand boven tafel F 2 max.	1048 mm
Hydraulische slag R	200 mm
Olievolume	2.5 l
Gewicht	298 kg

Voetpomp



- Werkplaatspers met extra breed, robuust, gelast frame
- Door één persoon bedienbaar
- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
- Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden
- voor een snelle benadering en krachtig persen
- Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
- Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van de hijskabels en de centrale lier

Comfortabele 30 t of 50 t persen

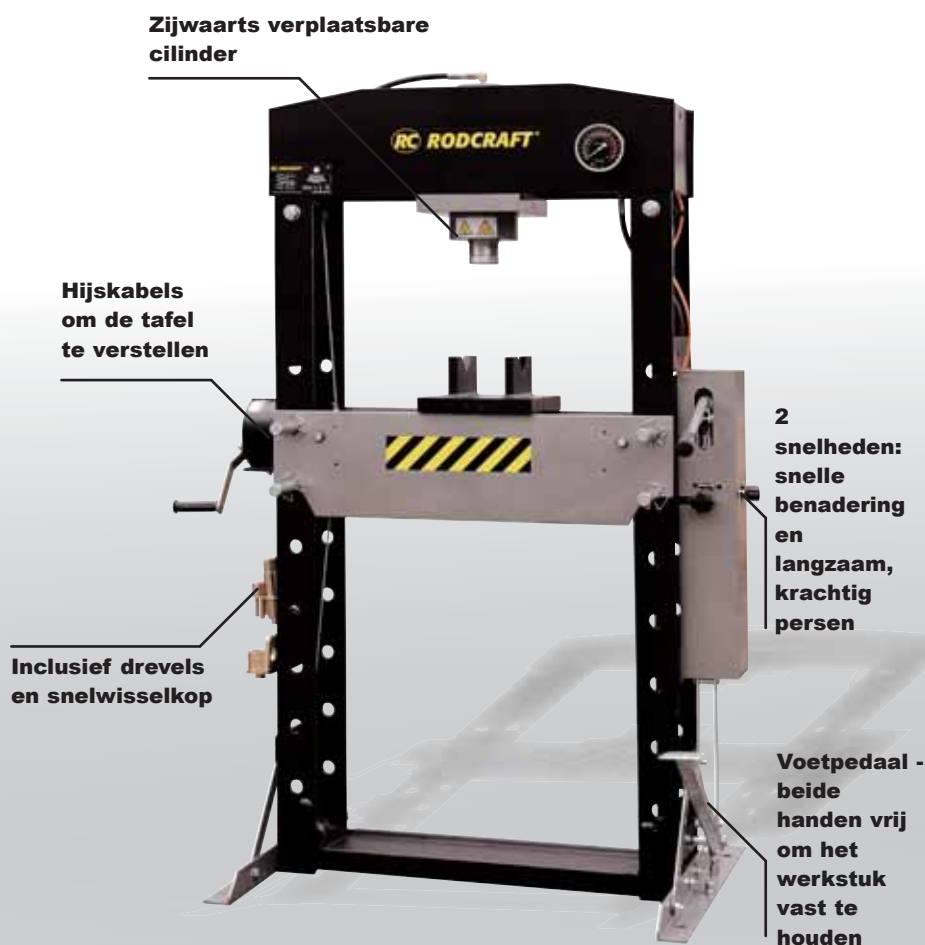

Accessoires

Model DS8 Bestelnr. 8955000050



- Drevелset met ponsplaat en snelwisselkop
- Past op de zuigers van alle hier getoonde persen
- De snelwisselkop maakt het snel wisselen van drevels mogelijk om de diameter van de drevel aan te passen aan uiteenlopende toepassingen
- Wordt meegeleverd bij modellen WP30P en WP50P

Model Ponsplaat Bestelnr. 8955000049



Model Snelwisselkop Bestelnr. 8955000039



Model	Bestelnr.
Pons 10 mm	8955000048
Pons 12 mm	8955000047
Pons 16 mm	8955000042
Pons 18 mm	8955000041
Pons 20 mm	8955000043
Pons 22 mm	8955000044
Pons 25 mm	8955000045
Pons 30 mm	8955000046

Model WP75P Bestelnr. 8951000170



Model	WP75P
Capaciteit	75 t
max. breedte A	1140 mm
max. lengte B	800 mm
max. hoogte C	1840 mm
Breedte binnen frame E	800 mm
Afstand binnen frame F	245 mm
Afstand boven tafel F 1 min.	170 mm
Afstand boven tafel F 2 max.	884 mm
Hydraulische slag R	250 mm
Olievolume	4.5 l
Gewicht	498 kg

2-staps, hydraulisch



- Werkplaatspers met extra breed, robuust, gelast frame
- Door één persoon bedienbaar
- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
- Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden - voor een snelle benadering en krachtig persen
- Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
- Stel de perstafel eenvoudig in met behulp van de hijskabels en de centrale lier

Model WP100P Bestelnr. 8951000171



Model	WP100P
Capaciteit	100 t
max. breedte A	1200 mm
max. lengte B	990 mm
max. hoogte C	1830 mm
Breedte binnen frame E	787 mm
Afstand binnen frame F	300 mm
Afstand boven tafel F 1 min.	114 mm
Afstand boven tafel F 2 max.	814 mm
Hydraulische slag R	300 mm
Olievolume	5.6 l
Gewicht	766 kg

2-staps, hydraulisch



- Werkplaatspers met extra breed, robuust, gelast frame
- Door één persoon bedienbaar
- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
- Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden - voor een snelle benadering en krachtig persen
- Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
- Stel de perstafel eenvoudig in met behulp van de hijskabels en de centrale lier

Duurzaam en makkelijk in het gebruik

Gemakkelijk

Lier om de cylinder en de tabel te manipuleren

Veelzijdig

Geleverd met een snelkoppeling en 8 punches

Precisie**Snel en makkelijk werken**

Pneumatische pomp aangedreven door een voet

WP100P

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

**RWH703**

19| Wieldolly

| Wieldolly

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Model Bestelnr.
RG600 8951089045

Max. width 300 mm



 600 kg
 18 kg

- Knop - robuust hydraulisch systeem in plaats van mechanisch systeem dat veel onderhoud vereist (geen tandwielen die gesmeerd hoeven worden, etc.)
- Voor banden tot een breedte van 300 mm en een diameter van 650 mm
- Gewicht 18 kg
- Capaciteit 600 kg



Model Bestelnr.
RHW1 8951089091

Adjustable 290-620 mm



 250 kg
 143 kg

- Montagehulp voor diverse typen wielen
- Instelbare armen voor diverse wielmaten (breedte 29 - 62 cm)
- Uitgerust met rollen om de wielen eenvoudig te kunnen positioneren op de stiftbouten van het voertuig of in de gaten in de remschijf
- Met stoprollen aan de achterzijde die voorkomen dat het wiel op het frame wordt gedrukt
- Ergonomische hendel met ronde en zachte greep
- Hendellengte instelbaar (3 standen)
- Max. capaciteit 250 kg



Model Bestelnr.
RHW703 8951000168

Adjustable 545-1280 mm



 700 kg
 115 kg

- Toepassing: snelle en eenvoudige montage en demontage van vrachtwagenwielen en wielensets, met of zonder remtrommel
- Eenvoudig laden en transporteren van en naar de draaibank, bandenmonteermachine of as
- 2 zwenkende voorwielen en 2 vaste achterwielen maken verplaatsingen en een nauwkeurige positionering van de lift mogelijk, om zo schade aan asbouten te voorkomen (geen slagen bij boutreparaties meer nodig)
- Bespaart tijd en draagt bij aan de veiligheid en (rug)gezondheid van de werknemer
- Handig voetpedaal voor het laten zakken van de opgetilde wielen (automatische stop door dodemansknop)
- Stevig chassis, gemaakt van vierkante stalen staven met max. capaciteit 700 kg
- Bevestigingsarmen kunnen zijwaarts worden versteld voor kleine wielen en wielensets
- Elk wiel staat stabiel en kan nog steeds individueel worden gedraaid dankzij 2 brede verchroomde rollen op elke bevestigingsarm
- Olie- en zuurresistente wielen voor zware toepassingen met een grote diameter
- Deels opvouwbaar, en poten kunnen worden losgemaakt om ze eenvoudiger te bewaren en transporteren in onderhoudsvoertuigen
- De asymmetrisch geïnstalleerde hydraulische eenheid aan één zijde biedt voldoende ruimte om toegang te krijgen tot de wielnaaf en wielbouten, zelfs bij 1" slagmoersleutels enz
- Hydraulische constructie voor minder onderhoud in vergelijking met ketting-/rollenconstructie

Model Bestelnr.
RHW120 8951000169

Adjustable 1000-2200 mm



- Toepassing: snelle en eenvoudige montage en demontage van vrachtwagenwielen en wielensets, met of zonder remtrommel
- Eenvoudig laden en transporteren van en naar de draaibank, bandenmonteermachine of as
- 2 zwenkende voorwielen en 4 vaste achterwielen maken verplaatsingen mogelijk



Sterk en makkelijk te gebruiken

Enkele pomp voor het openen en sluiten van de armen

3D-move verstelbare arm

Grote rol met automatische aanpassing aan het wiel

Dimensie band van 1000 to 2200mm

RHW120

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



RSF01

20| Diversen

- | Momentsleutels
- | Ligbed
- | Sneltester voor remvloeistof
- | Startbooster
- | Werklamp

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Model Bestelnr.
DMS030 8951000091

Model	DMS030
Aandrijfvierkant	1/4"
Capaciteit	5 – 25 N.m
Schaalverdeling	0,1 N.m
Lengte	245 mm
Gewicht	1.28 kg

1/4" - 5 – 25 N.m



- Schaal in Nm
- Koppelinstelling met handmatige vergrendeling voor de handgreep
- Fijne schaalverdeling: 0,1 Nm
- Voelbaar signaal en geluidssignaal wanneer het koppel wordt bereikt
- Voorzien van ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in een stevige beschermende opbergkoffer
- Genummerde sleutels

Model Bestelnr.
DMS060 8951000092

Model	DMS060
Aandrijfvierkant	3/8"
Capaciteit	20 – 100 N.m
Schaalverdeling	0,5 N.m
Lengte	410 mm
Gewicht	1.5 kg

3/8" - 20 – 100 N.m



- Schaal in Nm
- Koppelinstelling met handmatige vergrendeling voor de handgreep
- Fijne schaalverdeling: 0,5 Nm
- Voelbaar signaal en geluidssignaal wanneer het koppel wordt bereikt
- Voorzien van ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in een stevige beschermende opbergkoffer
- Genummerde sleutels

Model Bestelnr.
DMS200 8951000093

Model	DMS200
Aandrijfvierkant	1/2"
Capaciteit	40 – 200 N.m
Schaalverdeling	1 N.m
Lengte	520 mm
Gewicht	2.02 kg

1/2" - 40 – 200 N.m



- Schaal in Nm
- Koppelinstelling met handmatige vergrendeling voor de handgreep
- Fijne schaalverdeling: 1 Nm
- Voelbaar signaal en geluidssignaal wanneer het koppel wordt bereikt
- Voorzien van ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in een stevige beschermende opbergkoffer
- Genummerde sleutels



Model Bestelnr.
DMS400 8951000094

Model Bestelnr.
DMS1000 8951000095

Model	DMS400
Aandrijfvierkant	3/4"
Capaciteit	150 – 750 N.m
Schaalverdeling	5 N.m
Lengte	1060 mm
Gewicht	5.84 kg
3/4" - 150 – 750 N.m	



- Schaal in Nm
- Koppelingstelling met handmatige vergrendeling voor de handgreep
- Fijne schaalverdeling: 5 Nm
- Voelbaar signaal en geluidssignaal wanneer het koppel wordt bereikt
- Voorzien van ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in een stevige beschermende opbergkoffer
- Genummerde sleutels

Model	DMS1000
Aandrijfvierkant	1"
Capaciteit	200 – 1000 N.m
Schaalverdeling	5 N.m
Lengte	1255 mm
Gewicht	6.84 kg
1" - 200 – 1000 N.m	



- Schaal in Nm
- Koppelingstelling met handmatige vergrendeling voor de handgreep
- Fijne schaalverdeling: 5 Nm
- Voelbaar signaal en geluidssignaal wanneer het koppel wordt bereikt
- Voorzien van ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in een stevige beschermende opbergkoffer
- Genummerde sleutels

DMS030 - 1/4"



DMS060 - 3/8"



DMS200 - 1/2"



DMS400 - 3/4"



DMS1000 - 1"



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Model
RSF01

Bestelnr.
8951089021

Model	RSF01
Zittinghoogte	480 mm
min. hoogte	150 mm
Lengte	1.250 mm
Breedte	450 mm
Gewicht	14 kg

Ergonomische zittinghoogte



- Ligbed en stoel in één, voor diverse werkhogten
- Ergonomisch ontwerp, vooral geschikt voor vermoeiend werk
- Vouwmechanisme met veiligheidsvergrendeling tegen onbedoeld inklappen
- Eenvoudig en stabiel verplaatsbaar op zeven grote wielen met een diameter van 63 mm, olieën zuurbestendig
- Comfortabel bekleed en afgewerkt met gemakkelijk reinigbare oppervlakken
- Hoofdsteun in 3 standen instelbaar
- Opslagruimte voor gereedschappen, krachtdoppen, licht (bekleding bij voeten kan worden weggeslagen)
- Capaciteit 90 kg



Model
RSF02

Bestelnr.
8951089020

Model	RSF02
Min. hoogte	115 mm
Lengte	1.005 mm
Breedte	480 mm
Gewicht	4,8 kg

Gewicht slechts 4,8 kg



- Stevig ligbed van kunststof
- Extra laag bij de armen voor meer bewegingsvrijheid
- Gestoffeerde hoofdsteun
- Twee gemakkelijk bereikbare opslagplekken voor onderdelen en gereedschappen
- 6 grote oliebestendige wielen om met minder lawaai en trillingen te bewegen
- Capaciteit 90 kg

Model	Bestelnr.
RC250	8956001300
RC500	8956001301

Model	RC250	RC500
Capaciteit	250 F	500 F
Hoogwaardig gereedschap voor professionals	8000 A.p.	9000 A.p.
Aanloopstroom (continu ampère)	1300 A	1800 A
Gewicht	19.4 kg	21.4 kg
Alarm tegen polariteitomkering	yes	yes
Testunit	yes	yes
Laden via sector	yes	yes
Laden via sigarettenaanstekker (autostekker)	no	no
Laden via motor	yes	yes
Kabeldoorsnede	50 mm ²	50 mm ²
Kabellengte	1.1 m	1.1 m

Condensatortechnologie

- Farad ultracondensator
- Zoemer ter beveiliging tegen polariteitomkering en zekering om de booster en het voertuig te beschermen
- 30 seconden aan een draaiende motor
- 6 uur met bijgeleverde DC-adapter
- Grote koperen klemmen en kabels
- Lichte en comfortabele grote handgreep
- Batterijloos met levensduur van 1 miljoen cycli: 5 jaar garantie
- Gemakkelijk afleesbare laadinformatie van de condensator met LED-verlichting
- Kabelhaspel plus klemhouder voor gemakkelijke opslag - 63 inch / 110 cm lange kabel voor betere toegankelijkheid
- Geschikt voor alle soorten 12V-motore

Model	Bestelnr.
BFT02	8951089032

Model	BFT02
Lengte	130 mm
Breedte	20 mm
Gewicht	20 g

Sneltester voor remvloeistof



- Gemakkelijk te bedienen: 3 modi, afhankelijk van het waterpercentage in de remvloeistof.
- Geleverd met 1 accu

Condensatortechnologie

500F ultracondensator, capaciteit 9000A voor elke 12V motor

Zoemer en zekering voor bescherming van zowel booster als voertuig

**SNEL laden
30 seconden aan een draaiende motor
DC-adapter ook inbegrepen**



**Levensduur van 1 miljoen cycli
5 jaar garantie**

RC500

Model	Bestelnr	Pagi- na	LwA (dB(A))	k (m/s ²)	Model	Bestelnr	Pagi- na	LwA (dB(A))	k (m/s ²)	Model	Bestelnr	Pagi- na	LwA (dB(A))	k (m/s ²)
7905	8951000016	74			P46	8951000058	126			RC3700	8951078074	21	90.2	1.63
7910	8951089014	74			P50	8951000090	126			RC4100	8951073000	30	97.7	1.7
AGS185	8951089055	83			PHP10	8951000136	132			RC4105	8951073001	30	82.3	1.7
ATJ30-2	8951000269	112			RC2003	8951000195	10	103	1	RC4107	8951073011	30	92.3	1.7
ATJ50-3	8951000270	112			RC2077	8951000117	10	98.6	0.9	RC4500	8951073021	31	104	1.7
ATJ80-2	8951000272	112			RC2077K	8951000145	10	98.6	0.9	RC4550	8951073031	32	103	1.7
BC2-2L	8951000178	110			RC2101	8951000196	10	103	1	RC4607	8951073090	31	92.3	1.7
BC2-2S	8951000177	110			RC2177	8951000043	11	101	2.5	RC4650	8951073050	32	101	1.7
BC2-3L	8951000179	110			RC2202	8951000123	11	106	4.4	RC4700	8951073002	26	99.6	
BFT02	8951089032	149			RC2205	8951000085	11	98.4	1.2	RC4760	8951073012	26	99.7	
DMS030	8951000091	146			RC2235	8951000286	12	108	4.8	RC4784	8951073023	26	91.3	
DMS060	8951000092	146			RC2257	8951000037	12	104	2.3	RC500	8956001301	149		
DMS200	8951000093	146			RC2267	8951000044	11	104	2	RC5100	8951071022	36	94.8	1.9
DMS400	8951000094	147			RC2277	8951000025	12	104	2.6	RC5120	8951171013	36	94.8	1.9
DMS1000	8951000095	147			RC2315	8951077130	14	102	1.5	RC5150	8951171023	36	94.8	1.9
GHN300	8951000131	124			RC2377	8951000045	14	107.8	6.7	RC5160	8951171033	36	94.8	1.9
GHN600	8951000132	124			RC2387	8951000074	14	107.8	6.7	RC5176	8951171043	38	97.3	0.9
GHN1000	8951000133	124			RC2405	8951000075	15	107.8	6.7	RC5185	8951000152	37	102	1.2
HRD10F	8951000138	132			RC2425	8951077190	15	109	2	RC5195	8951000154	37	102	1.5
HRD10K	8951000139	132			RC2426	8951077032	15	107		RC5305	8951071065	38	98.8	1.2
HRS04	8951000124	130			RC2437-XI	8951000068	15	111.8	2.7	RC5310	8951171053	39	98.8	1
HRS10	8951000125	130			RC2444	8951077210	16	115	1.4	RC5400	8951071076	39	99	1.9
HRS20	8951000126	131			RC2447-XI	8951000069	15	111.8	2.7	RC5610	8951076001	44	89.5	2.2
HRZ	8951000137	132			RC2457Xi	8951000135	16	117	3.8	RC5615	8951076002	44	88.1	1.6
LHH22	8951084201	111			RC2466	8951000047	16	111	1.6	RC5620	8951076003	44	97.6	1.9
LHH35	8951084350	111			RC2476	8951000048	16	111	1.9	RC5625	8951076004	45	94	3
MGN2	8951000009	114			RC2477Xi	8951000046	16	117	3.8	RC6050	8951079001	50	90.9	2.09
MGN3	8951000010	114			RC250	8956001300	149			RC6067	8951079011	50	90.9	1.36
MGN5	8951000011	114			RC2530	8951077260	17	108	1.9	RC6100	8951076008	49	103	2.29
MGN8	8951000012	114			RC3000	8951078012	18	89.6	1.9	RC6210	8951076009	48	98.2	1.8
MGN12	8951000013	114			RC3001	8951078022	18	84	1.53	RC6212	8951076020	48	98.2	1.8
MGN12F	8951000127	114- 115			RC3005	8951078042	19	89.6	2.02	RC6220	8951076010	48	76.2	0.7
MGN12L	8951000128	114- 115			RC3010	8951078013	19	89.6	2.07	RC6301	8951076011	49	81.6	0.88
MGN20	8951000014	114			RC3060	8951078062	18	80.9	1.81	RC6453	8951076013	49	99.8	0.72
MGN20F	8951000129	114- 115			RC3100	8951078004	20	89.7	2.39	RC6605RE	8951074005	82	90.8	1.02
MGN30	8951000015	114			RC3200	8951078023	20	89.7	1.46	RC6610	8951074000	82	97.9	1.02
MGN50L	8951000130	114- 115			RC3260	8951078033	19	80.9	2.15	RC6700	8951074001	54	97.5	0.8
P2	8951000057	126			RC3600	8951078034	20	85.6	2.68	RC6710	8951074002	54	75.1	0.9
P4	8951081032	126			RC3607	8951078114	21	85.6	1.85	RC6715	8951074003	54	88.3	0.7

Model	Bestelnr	Pagi- na	LwA (dB(A))	k (m/s ²)	Model	Bestelnr	Pagi- na	LwA (dB(A))	k (m/s ²)	Model	Bestelnr	Pagi- na	LwA (dB(A))	k (m/s ²)
RC6718XI	8951074008	55	87.2	0.7	RC7702V6	8951000021	72	90.5	1.5	RH215	8951082026	107		
RC6720	8951074004	55	77.2	0.8	RC7705V6	8951000020	72	97.1	1.2	RH251	8951082024	107		
RC6900	8951075000	50	95.5	1.49	RC7705V6-2H	8951000081	72		2.3	RH290	8951082031	106		
RC7009	8951000274	58	96.7	0.75	RC7710V6	8951000070	72	90.1	2.3	RH301	8951082032	108		
RC7028	8951000275	60	96.2	0.66	RC7710V6-2H	8951000082	72		2.3	RH310	8951082100	109		
RC7038	8951000328	62	97	0.7	RC8000	8951070000	95			RH315	8951000063	108		
RC7048	8951000276	60	96.7	0.79	RC8010	8951070030	94			RH501	8951082050	108		
RC7051	8951000165	58	82		RC8011	8951070040	94			RHW1	8951089091	142		
RC7058	8951000278	58	103.7	0.61	RC8035	8951070050	95			RHW120	8951000169	143		
RC7068	8951000329	62	107.1	0.8	RC8102-14	8951070002	86			RHW703	8951000168	142		
RC7072RE	8951075270	66	85.8		RC8103-08	8951070012	86			RSF01	8951089021	148		
RC7077RE	8951075310	66	85		RC8106-13	8951070011	86			RSF02	8951089020	148		
RC7075RE	8951075290	66	85.1		RC8107-14	8951070021	87			STS70K	8951089056	83		
RC7091	8951176010	64			RC8112	8951070003	91			STS71K	8951011087	83		
RC7120	8951072001	67	102	0.8	RC8113	8951070023	91			UBZ-2	8951000027	117		
RC7128	8951000277	60	95.8	0.82	RC8115	8951070034	95			UBZ-3	8951000028	117		
RC7130	8951072004	78	98.9	1.2	RC8116	8951070004	91			UBZ-6	8951000029	117		
RC7150	8951072021	67	82		RC8118	8951011018	96			USB1.5	8951000096	116		
RC7155	8951072041	69	90.5	0.7	RC8120	8951070014	92			USB1.5H	8951000097	116		
RC7156	8951072051	69	94.2	0.7	RC8132	8951000059	96			USB3	8951000098	116		
RC7160	8951075021	68	96.2	0.95	RC8141	8951070090	96			USB5	8951000099	116		
RC7166	8951075051	68	96.6	1.06	RC8150	8951012204	100			USB8	8951000101	116		
RC7170	8951000144	69	97	1.3	RC8150F	8951012205	100			USB8H	8951000102	116		
RC7171	8951000210	68	95	1.9	RC8150K	8951012206	100			USB12G	8951000103	116		
RC7172	8951000211	68	95	3.5	RC8240	8955000026	92			USB12HG	8951000104	116		
RC7173	8951000212	68	95	2.4	RC8240S	8955000009	93			USB16H	8951000106	116		
RC7190	8951075101	68	101	0.84	RC8241	8955000010	93			USBN5	8951000100	116		
RC7200V	8951072111	70	97.2	1.3	RC8241S	8955000011	93				8951000166	120		
RC7500	8951072101	73	91.1	2.6	RC8500	8951011022	94			WK102K	8951080101	120		
RC7661V	8951072231	70	98	1.5	RC8502	8951011024	94			WP15	8951000064	136		
RC7681K	8951000019	67	85.6	1.2	RC8502N	8951012217	94			WP20S	8951000065	136		
RC7682	8951000005	70	90.6	3	RF02G	8951011019	90			WP30P	8951000071	136		
RC7682K	8951000018	70	90.6	3	RFP03DG	8951011020	90			WP50P	8951000072	137		
RC7683	8951000004	78	89.5	1.2	RFP04G	8951012306	90			WP75P	8951000170	138		
RC7683K	8951000017	78	89.5	1.2	RG600	8951089045	142			WP100P	8951000171	138		
RC7684	8951000115	62	91.1	1.58	RGS100	8951089054	132							
RC7684RE	8951000118	62	91.1	1.58	RH135	8951082025	106							
RC7686RE	8951000119	62	91.1	1.58	RH151	8951000051	107							
RC7691V	8951072212	72	98.6	1.5	RH201	8951000003	106							

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.linkedin.com/company/rodcraft

**Bezoek www.rodcraft.com voor meer productinformatie of
neem contact op met uw lokale distributeur:**

