

Unterstellheber, hydraulisch 2 t bis 30 t




Geschweißte, absolut dichte Konstruktion

Das hydraulische System mit Handpumpe(1) ist kraftvoll, robust, überall einsetzbar, sauber.

- Maximale Belastbarkeit und Haltbarkeit, da doppelte Kolbenführung
- 100%-ig dicht, robust und leicht demontierbar, durch geschweißte Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit und Stabilität, durch große Basisplatte (2)
- Vertikal und auch horizontal verwendbar, solange Pumpe nach oben zeigt (3) !
- Schnell und leicht in der Höhe anpaßbar, durch Gewindeverlängerung (4) im Kolben
- Mit Sicherheitsventil gegen Überlast (5)
- Kolben aus einem Stahlteil für besondere Haltbarkeit
- Praktisch zu verstauen, durch die in handliche Stücke geteilte Pumpstange (6)

Ideal in Kombination mit den RODCRAFT Unterstellböcken.

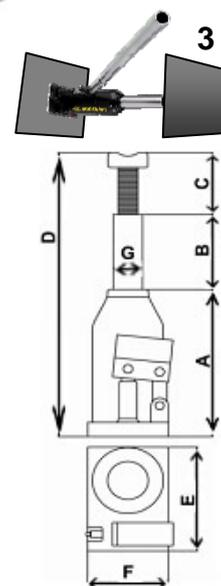

	Modell	MGN2	MGN3	MGN5	MGN8	MGN12	MGN20	MGN30
Maß	Artikelnumer	8951000009	8951000010	8951000011	8951000012	8951000013	8951000014	8951000015
A (min)	[mm]	180	190	200	200	180	185	285
A + B (max.)	[mm]	305	325	340	320	275	280	455
C (+ Gewinde)	[mm]	55	65	60	80	75	35	/
D	[mm]	360	390	400	400	350	315	455
E	[mm]	110	115	130	150	165	180	190
F	[mm]	65	70	75	90	105	120	140
G	[mm]	20	23	29	35	43	53	62
Nettogewicht	[kg]	2,4	2,9	3,8	5,8	6,7	9,1	18,3

Modelle

MGN2 – MGN30